



COLLEZIONE PRODOTTI

2023

#abbiamoacuoreinostriclienti



SOLO PER PROFESSIONISTI

DINOVA MISSION

Collaborare in sinergia
con i **Nostri Distributori** affinché i
loro **Clients Applicatori** diano
VALORE ai loro lavori



CREIAMO RELAZIONI NON TRANSAZIONI

Noi di Dinova Italia vogliamo crescere costruendo relazioni chiare, sincere e nel rispetto dei propri Ruoli e Valori.
Per noi è fondamentale mantenere nel tempo la nostra clientela, leggendo in anticipo, prevenendo o gestendo attivamente le sue domande, obiezioni, sfide e problemi.

Vorremmo quindi:

- Aumentare la soddisfazione di ogni cliente.
- Incrementare il tasso di fedeltà dei clienti, riducendo il turn-over.
- Considerare il cliente un asset attorno al quale costruiamo i nostri Servizi e Prodotti.
- Creare Valore con tutti coloro con cui entriamo in contatto, siano essi Dipendenti, Fornitori, Partner e soprattutto essere in grado di gestire una relazione sana e corretta con ognuno di loro, senza mai manipolare e rispettando i loro Principi e Valori.
- Aiutare i nostri clienti a raggiungere il Successo che si aspettano dall'interazione con la nostra azienda e dalla qualità dei nostri Prodotti e Servizi.

**Il Successo dei Nostri Clienti
è il Nostro Successo**

LA NOSTRA AZIENDA

Dinova Italia Headquarter

Dinova è consociata del Gruppo Meffert dal 2000, uno dei Gruppi Europei più importanti nell'ambito delle Pitture per l'Edilizia Professionale. Competenti nel Colore e nella Protezione Edilizia con Pitture, Smalti ed Intonaci per interni ed esterni, sistemi per l'Isolamento Termico, sistemi di Deumidificazione e Risanamento murature e sistemi di Riparazione, Protezione e Finitura C.A.

SCAN ME!

Scannerizza il QRcode con la tua fotocamera per visualizzare il Video dell'Azienda



3^a

AZIENDA
TEDESCA
PER FATTURATO

8^a

AZIENDA
EUROPEA
NEL SETTORE

11

CENTRI
PRODUTTIVI
NEL MONDO

16

CENTRI
DISTRIBUTIVI
NEL MONDO

60

PAESI
RAGGIUNTI IN
ESPORTAZIONE

1310

DIPENDENTI
TOTALI

387

FATTURATO
(mln €)

+35,3%

SUL FATTURATO
2021/2022


Dinova
Luxury Products

NUR FÜR PROFIS

IL PAY-OFF DI DINOVA RIASSUME I NOSTRI VALORI
AZIENDALI E NE ESPLICITA LA NOSTRA IDENTITÀ.

NOI LAVORIAMO SOLO CON PROFESSIONISTI
DEL MONDO DEL COLORE!

NUR FÜR PROFIS
SOLO PER PROFESSIONISTI





SEGUICI SUL WEB!




Seguici sui Nostri Social

dinova_italia

Dinova Italia

Dinova Italia




#DINOVAPHILOSOPHY

#DINOVAITALIA

#SOLOPERPROFESSIONISTI



Noi di Dinova Italia amiamo quello che Facciamo e vogliamo condividere la nostra Filosofia con tutti i Nostri Distributori e con i Loro Clienti Applicatori



Il 2023 di Dinova si è aperto con tante novità per i suoi clienti!

Il nostro sito si è evoluto sia per grafica che per contenuti, ospitando al suo interno molte più informazioni utili sui nostri prodotti!


Stiamo sfruttando al meglio le piattaforme social in modo da informare in tempo reale i nostri clienti sul nostro mondo e sulle novità dedicate a loro!

Seguici e condividi con noi la tua esperienza con Dinova Italia e saremo felici di pubblicarla!



SCAN ME!

Scannerizza il QRcode con la tua fotocamera per essere reindirizzato al sito Dinova Italia!

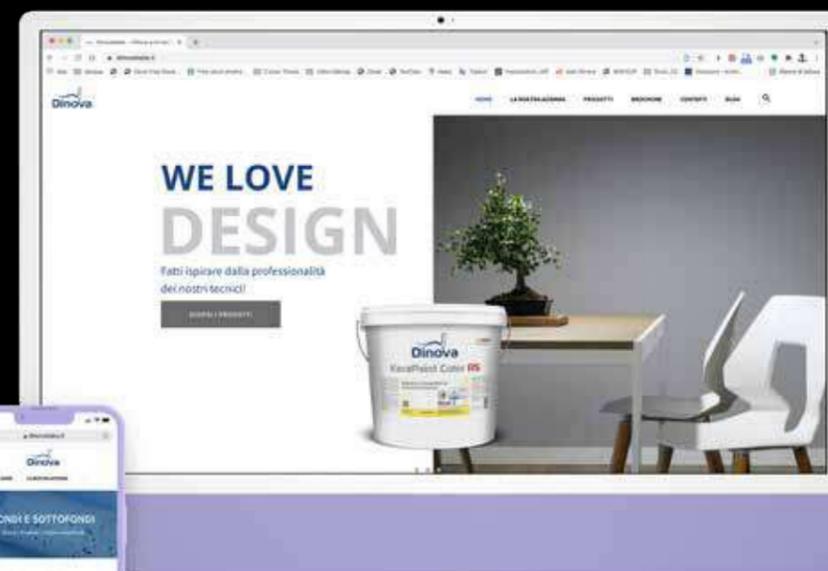

	TÜV Rheinland - Tutti i prodotti con questo contrassegno non rilasciano fumi dannosi per la salute e vengono inoltre regolarmente sorvegliati secondo gli standard del TÜV.		Keramik Technologie – Marchio a chiarimento della nuova tecnologia di leganti con microparticelle di ceramica. Sicurezza per superfici perfette.
	I prodotti contrassegnati in questo modo vengono visionati e certificati da un istituto indicato.		Fassade Solid Plus – (prodotti secondo normativa BF S26) Rivestimenti nel sistema di pittura FASSADE SOLID con alta stabilità del colore, classe A, secondo il foglio informativo BFS n.26. Oltre alle caratteristiche di FASSADE SOLID la tecnologia FASSADE SOLID Plus offre sicurezza per tinte con indice di riflessione della luce minore di 20 su sistema a cappotto DinoTherm con lastre isolanti in EPS. In questo caso abbiamo la possibilità di colorazione TSR in fabbrica con l'utilizzo in fabbrica di paste IR.
	ECO-Institut – Prodotti attendibilmente poveri di emissioni e sostanze dannose e possono essere impiegate senza limiti in progetti di edilizia e restauro e per l'arredamento di ambienti domestici e lavorativi. Ulteriori informazioni disponibili su www.eco-institut-label.de		Nuova linea smalti Aquatechnologie
	Il Sentinel Haus Institut figura come fornitore di primo piano di servizi per un'edilizia, sanificazione e restauro più sostenibili, dalla residenza privata fino ai grandi immobili industriali.		FZ – I prodotti FZ offrono un'elevata protezione contro muffe e infestazioni da funghi grazie a additivi fungicidi e algicidi molto efficaci.
	ELF – Prodotti ad emissioni minime e privi di solventi e plastificanti per l'impiego in ambienti domestici e lavorativi delicati.		Novità 2023
	EC1 – Vengono identificati con questo sigillo esclusivamente prodotti che sono particolarmente poveri di emissioni. Il DIBt pone i fondamenti per l'autorizzazione di prodotti con il sigillo EC1 plus in ambito edilizio.		Luxury Products Dinova
	A.S. Techn. - Tecnologia no fog nell'utilizzo a spruzzo per un restauro più veloce e più pulito, permette un lavoro più economico e efficiente.		Prodotto esente da solventi
	Prodotti con film protettivo contro alghe e funghi.		Prodotto certificato HACCP - sistemi di pittura idonei per le attività alimentari.
	DinoMix – I prodotti contrassegnati con questo marchio sono colorabili con una molteplice gamma di colori attraverso il nostro DinoMix Premium-Tönsystem.		Prodotti privi di solventi aromatici
	Il Base Color System contiene due tonalità di base per pitture precise e di qualità e un ottimale risultato coprente. I prodotti contrassegnati con questo marchio sono depositati nel Base Color System.		Prodotti diluibili all'acqua
	WDVS – Sistema termico a cappotto		Prodotti con tecnologia in nano-particelle di vetro, che riducono la conducibilità termica
	PAC Technologie: prodotto con fibre altamente resistenti allo strappo.		Prodotto in Soft-Dry Technologie: Film pittorico senza segni di riprese e rullate.

LINEA COLORE

FONDI E SOTTOFONDI

14

PITTURE PER INTERNI

22

PITTURE PER ESTERNI

52

SMALTI ALL'ACQUA

82

SMALTI AL SOLVENTE

90

LINEA LEGNO DINOLIN

98

COLORANTI UNIVERSALI

103

LINEA HI-TECH

SISTEMI TINTOMETRICI

106

LINEA DINO THERM

110

REPAIR PROTECT SYSTEM

154

SANIER SYSTEM PUTZ

158

BETON PROTECT SYSTEM

162

Abtònpaste.....	Pg.109	Dinotech Putz FZ K 1,5.....	Pg.73-149	DT Giunto di Dilatazione Orizzontale.....	Pg.141	Hybrid Multiprimer.....	Pg.16
Acryl 2000 Fassadenfarbe.....	Pg.61	Dinotech Riss-Spachtel.....	Pg.76	DT Giunto di Dilatazione Plus.....	Pg.141	Hybrid Kratzputz K 1,5 FZ.....	Pg.68-150
All Grund D-12.....	Pg.93	Dinotech Thermik Klebe.....	Pg.122	DT Giunto di Dilatazione con Rete Lineare.....	Pg.140	Ideal Weiss.....	Pg.35
AZ/FZ Additivi.....	Pg.47	Dinotherm Arrow Gewebe.....	Pg.136	DT Giunto di Dilatazione 6mm.....	Pg.141	Isogrund Fein ELF.....	Pg.46
Bio-Mineralweiss ELF.....	Pg.39	Dinotherm Carotatrice.....	Pg.131	DT Iso-Bar.....	Pg.145	Isomatt ELF.....	Pg.46
Black Wall.....	Pg.97	Dinotherm Distanziatore di Partenza.....	Pg.137	DT Iso-Dart.....	Pg.144	Isomatt LH.....	Pg.46
Cover Grund LF.....	Pg.18-165	Dinotherm H2.....	Pg.129	DT Kit di Ricambio STR-Tool.....	Pg.133	Kerapaint Color RS.....	Pg.31
Das Weiss.....	Pg.35	Dinotherm H3.....	Pg.129	DT Klebe Und Spachtelmasse Grau.....	Pg.124	Kerapaint Protect HR.....	Pg.31
Deko Grund.....	Pg.57	Dinotherm Light Glass Bianco.....	Pg.121	DT Klebe Und Spachtelmasse Leicht.....	Pg.124	Korroless N.1.....	Pg.97
Deko Sil.....	Pg.57	Dinotherm Gewebe.....	Pg.80-134	DT Klebe Und Spachtelmasse Weiss.....	Pg.124	Mangiamuffa.....	Pg.50
Dibesan FZ.....	Pg.49	Dinotherm Giunzione di Partenza.....	Pg.137	DT K1-PE.....	Pg.145	Mixol.....	Pg.104
Dibesan Sanierlösung.....	Pg.50	Dinotherm kit di Partenza.....	Pg.137	DT Morsetti Universali.....	Pg.146	Muffa Block FZ.....	Pg.49
Dino Beton FZ.....	Pg.61-165	Dinotherm Klebe 1,2 Grau.....	Pg.121	DT Nastro Autoespandente.....	Pg.143	Open Weiss ELF.....	Pg.34
Dino Flow ELF.....	Pg.32	Dinotherm Klebe 1,2 Weiss.....	Pg.121	DT Paraspigolo con Rete Rinforzato.....	Pg.138	Premium Iso Primer.....	Pg.84-100
Dino Grund LH.....	Pg.20	Dinotherm Klebe 777 B.....	Pg.119	DT Paraspigolo con rete Rotolo.....	Pg.138	Premium Multi Primer D-41.....	Pg.84
Dino Quick ELF.....	Pg.34	Dinotherm Klebe 777 G.....	Pg.119	DT Paraspigolo per Archi Flessibili con Rete.....	Pg.138	Premium Pu Gloss D-43.....	Pg.86
Dino Sky FZ.....	Pg.58	Dinotherm Klebe 888 B.....	Pg.120	DT Pistola.....	Pg.125	Premium Pu Matt.....	Pg.86
Dino Sky Putz K 1,2.....	Pg.69-148	Dinotherm Klebe 888 G.....	Pg.120	DT Profilo Copertina con Gocciolatoio.....	Pg.140	Premium Pu Satin D-42.....	Pg.87
Dino Sky Putz K 1,5.....	Pg.69-148	Dinotherm Net Flat Wings.....	Pg.135	DT Profilo di Chiusura.....	Pg.140	Premium Therm Gloss D-45.....	Pg.85
Dino Thermika.....	Pg.49	Dinotherm Net R117.....	Pg.134	DT Profilo di Collegamento.....	Pg.146	Premium 2K Epoxi-Primer D-40.....	Pg.84
Dino Wall 2 in 1.....	Pg.38	Dinotherm Net R131.....	Pg.134	DT Profilo Finestra 3D.....	Pg.142	Premium 2K Pu Satin D-44.....	Pg.85
Dino 4 Quartz.....	Pg.63	Dinotherm Panzer.....	Pg.135	DT Profilo Finestra con Rete.....	Pg.142	Pu Glanzlack D-32.....	Pg.89
Dinoacryl Putz FZ K 1,2.....	Pg.67-149	Dinotherm Platte Dopple.....	Pg.127	DT Profilo Finestra Standard.....	Pg.142	Pu Haftgrund D-30.....	Pg.88
Dinoacryl Putz FZ K 1,5.....	Pg.67-149	Dinotherm Platte Echoray.....	Pg.127	DT Profilo Sottotetto.....	Pg.142	Pu Mattlack.....	Pg.88
Dino-Loxan Quartz FZ.....	Pg.63	Dinotherm Platte Grau.....	Pg.126	DT Punta Speciale High Speed.....	Pg.133	Pu Seidenglanzlack D-33.....	Pg.89
Dino-Loxan Indoor ELF.....	Pg.38	Dinotherm Platte Rock.....	Pg.127	DT Quadroline-Pu.....	Pg.145	Pu Vorlack D-31.....	Pg.88
Dinogarant Compact.....	Pg.77	Dinotherm Platte Weiss.....	Pg.126	DT Rompigoccia con rete a Vista Strip Plus.....	Pg.139	Pu Vorlack D-31.....	Pg.88
Dinogarant Multitop FZ.....	Pg.77	Dinotherm PVC Dubel.....	Pg.129	DT Rompigoccia con rete Rinforzato.....	Pg.139	Q4 Primer.....	Pg.30
Dinolack Micaceo.....	Pg.96	Dinotherm rete Preformata a U.....	Pg.136	DT Rompigoccia in PVC con Rete.....	Pg.139	Rete Elastic Gewebe 10/10.....	Pg.77
Dinosil Classic Laser.....	Pg.64	Dinotherm rete Preformata a V.....	Pg.136	DT Rompigoccia in PVC con rete Special.....	Pg.139	Rete NT 90.....	Pg.80
Dinosil Fassadenfarbe.....	Pg.65-161	Dinotherm Rondella.....	Pg.131	DT Rompigoccia in PVC con Rete in Scossalina.....	Pg.139	Rissfuller 1 fur 3.....	Pg.64
Dinosil Innerfarbe ELF.....	Pg.39	Dinotherm SGR-UNI.....	Pg.130	DT Schlagdubel STR-U 2G.....	Pg.130	Rostschutz D-11.....	Pg.93
Dinosil Keralith.....	Pg.65-161	Dinotherm Schlagdubel STR-H.....	Pg.130	DT Stahl Dubel Glatt.....	Pg.129	Salpeter Entferner.....	Pg.51
Dinosil Konzentrat.....	Pg.65-161	Dinotherm Sokel Platte.....	Pg.126	DT Spalletta LAI-SYS.....	Pg.146	Seidenlatex 20 ELF.....	Pg.36
Dinosiloxan Putz FZ K 1,2 K 1,5 FZ.....	Pg.68-150	Dinotherm Sokel Profile.....	Pg.137	DT Spewe GT127-34.....	Pg.147	Seidenmattlax Mix.....	Pg.95
Dinotech Beton Protect.....	Pg.163	Dinotherm STR-U 2G Tool Set.....	Pg.131	DT Spewe 1125L-28.....	Pg.147	Seidenmattlax Weiss.....	Pg.95
Dinotech Beton R2.....	Pg.163	Dinotherm S1.....	Pg.130	DT Spiraldubel.....	Pg.144	Si-Fusion FZ.....	Pg.58-151
Dinotech Beton R3.....	Pg.163	Dinotherm S1 Tool Pro.....	Pg.132	DT Tamponcino STR.....	Pg.133	Silicon Imprägniermittel LH.....	Pg.21
Dinotech Bio Putz.....	Pg.160	Dinotherm Tappo.....	Pg.146	DT TRA-WIK-PU.....	Pg.145	Siloxan Elastic.....	Pg.79
Dinotech Bio Spachtel.....	Pg.160	Dinotherm Tappo EPS.....	Pg.132	DT UMP-ALU-TR.....	Pg.145	Siloxan Grund FZ.....	Pg.19
Dinotech Carbon Spachtel.....	Pg.123	Dinotherm Tappo EPS Grau.....	Pg.132	DT Variq e Varir.....	Pg.144	Siloxan Stretch.....	Pg.79
Dinotech Dry Control 1.....	Pg.159	Dinotherm Tappo EPS Rock.....	Pg.132	Eurolatex 10 ELF.....	Pg.36	Siloxan Streichputz.....	Pg.16
Dinotech Dry Control 2.....	Pg.159	Dinotherm VT 90.....	Pg.131	Eurolatex 60 ELF.....	Pg.37	Sol Rapid.....	Pg.41
Dinotech Elast Klebe.....	Pg.80-122	Dinova Glassgewebe Fein.....	Pg.134	Europaint FZ.....	Pg.61-165	Stop.....	Pg.51
Dinotech Finish Last K 0,5.....	Pg.81	Dinova M250.....	Pg.108	Extra ELF.....	Pg.33	Streichfuller.....	Pg.16-148
Dinotech Grund Salt.....	Pg.160	Dinova M400.....	Pg.108	Fassade Plus FZ.....	Pg.59	S-E-1 Anlauger.....	Pg.51
Dinotech Into 30 NHL.....	Pg.155	Dinova M1300.....	Pg.108	Fast and Fluid Harbil HA480.....	Pg.107	Tiefgrund Spezial.....	Pg.21-164
Dinotech Modelmix.....	Pg.155	Din Weiss ELF.....	Pg.33	Fast and Fluid Harbil HA680.....	Pg.107	Tiefgrund W ELF.....	Pg.19
Dinotech Klebe 600.....	Pg.156	DT Diagonalarmierungs Gewebe.....	Pg.136	Flachenlasur.....	Pg.103	Unigrund Plus.....	Pg.18
Dinotech Klebe 800S.....	Pg.156	DT Dubelteller VT 2G.....	Pg.131	Gel Lasur.....	Pg.101	Unigrund P LF.....	Pg.18
Dinotech Putz Elast K 1,2.....	Pg.81	DT Edoline Vimar.....	Pg.144	Grundierkonzentrat ELF.....	Pg.19	Uni-rissgrund FX.....	Pg.17-81-164
Dinotech Putz Elast K 1,5.....	Pg.81	DT Elemento Copri Giunto.....	Pg.141	Hochglanzalack Mix.....	Pg.94	Ukin.....	Pg.47
Dinotech Putz FZ K 0,7.....	Pg.72	DT Fresa da Risanamento STR.....	Pg.133	Hochglanzalack Weiss.....	Pg.94	Vorlack D-10.....	Pg.93
Dinotech Putz FZ K 1,0.....	Pg.72	DT Giunto di Dilatazione Angolare con Rete.....	Pg.140	Holtlasur.....	Pg.102	Wetterschutzfarbe.....	Pg.100
Dinotech Putz FZ K 1,2.....	Pg.73-149			Holzschutzgrund.....	Pg.102	X-Weiss.....	Pg.33
						1*1 Class ELF.....	Pg.32

FONDI E SOTTOFONDI

FONDI DI COLLEGAMENTO PAG. 16

SOTTOFONDI ED ISOLANTI ALL'ACQUA PAG. 19

SOTTOFONDI ED ISOLANTI AL SOLVENTE PAG. 21



1



2



3



4

NEW
PRODUCT

1 HYBRID-MULTI PRIMER



Speciale fondo pigmentato per supporti calcarei ed alcalini

Speciale fondo bianco pigmentato, stabilizzante e uniformante per supporti calcarei ed alcalini, riduce il rischio di efflorescenze. Uniforma e abbassa il PH delle facciate consentendo l'anticipo della finitura. Sovrapplicabile con pitture Dinova a base di dispersioni, a base di resina silconica ed a base di dispersioni di silicati. Ancorante per pitture ai silicati su supporti non silicizzati. Il migliore risultato si ottiene utilizzandolo non colorato.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,12	€ 164,00	24 pz	€ 1,64

Peso Specifico: 1,44

Diluizione: 10% con acqua

Resa Indicativa: 8-9 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo, spruzzo o airless



2 SILOXAN-STREICHPUTZ

Fondo intermedio di granulometria medio-fine a base silossanica

Speciale fondo pigmentato bianco per pitture coprenti all'interno ed all'esterno, su vecchi rivestimenti plastici e vecchie pitture portanti con assorbenza omogenea. Eccellente ancorante su superfici lisce. Ottimo in combinazione con le pitture per facciate Dinova. Prodotto secondo normativa DIN 55945.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 7,00	€ 126,00	32 pz	€ 1,40

Peso Specifico: 1,75

Diluizione: 10% con acqua

Resa Indicativa: 5-6 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo, spruzzo o airless



3 STREICHFÜLLER

Fondo ancorante al quarzo per interno ed esterno

Fondo intermedio al quarzo di colore bianco, a granulometria medio-fine, specifico nei cicli con rivestimenti a spessore. Resistente alle intemperie. Idrorepellente, traspirante, utilizzabile su intonaci freschi ma asciutti in superficie. Molto riempitivo. Ecocompatibile.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 6,12	€ 110,16	36 pz	€ 1,22

Peso Specifico: 1,8

Diluizione: 10% con acqua

Resa Indicativa: 5-6 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo



4 UNI-RISSGRUND FX



Fondo di collegamento per supporti cavillati

Fondo di collegamento pigmentato bianco, adatto per la copertura delle crepe dei supporti microlesionati, adatto come fondo e mano intermedia ancorante per tutti i supporti e vecchie pitture. E' il prodotto ideale per il ripristino di vecchi rivestimenti elastici lesionati, migliorando l'adesione della successiva mano di finitura. Copertura delle crepe capillari attraverso l'uso delle fibre PAC altamente esistenti allo strappo.

Peso Specifico: 1,55

Diluizione: 5% con acqua

Resa Indicativa: 2-4 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo



CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 9,23	€ 166,14	32 pz	€ 4,61

Fondo Pigmentato Uniformante per Supporti Cavillati

- Fondo pigmentato uniformante adatto per la copertura delle crepe del supporto
- Adatto come mano di fondo e intermedia per tutti i tipi di supporto e vecchie pitture
- Utilizzabile anche su vecchi rivestimenti elastici
- Uni-Rissgrund FX assicura uniformità nei supporti misti e copre le crepe capillari attraverso l'uso di fibre PAC altamente resistenti allo strappo
- Migliora l'adesione delle successive mani di finitura
- Colorabile con il sistema Basecolor System della Dinova, che migliora l'aspetto estetico delle finiture



1 UNIGRUND PLUS

Fondo intermedio di granulometria fine per interno ed esterno

Fondo intermedio bianco con puri pigmenti minerali inorganici, di granulometria fine per interno ed esterno. Altamente egualizzante degli assorbimenti nei supporti murari. Permette l'applicazione di silicati su vecchie tinteggiature sintetiche, fa da prima mano di pitturazione, si può mettere in tinta. Serve anche come collegamento per applicare pitture sintetiche su silicati. Colorabile a tintometro con il Sistema BaseColor 1 - 2.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 12,41	€ 155,13	24 pz	€ 1,77



2 UNIGRUND P LF

Fondo intermedio di granulometria media per interno ed esterno

Fondo intermedio bianco con puri pigmenti inorganici, di media granulometria per esterno ed interno. La sua formulazione permette la risoluzione di molteplici problematiche: copertura di crepe fino a 0,3mm, egualizzante ed uniformante della granulometria muraria. Permette l'applicazione di silicati su vecchie tinteggiature sintetiche, fa da prima mano di pitturazione, si può mettere in tinta. Serve anche come collegamento per applicare pitture sintetiche su silicati.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 8,45	€ 152,10	24 pz	€ 2,82
Bianco	8 Kg	€ 10,63	€ 85,04	60 pz	€ 3,54



3 COVER GRUND LF

Pittura di fondo pigmentata, liscia, per interni ed esterni

Speciale fondo pigmentato bianco per pitture coprenti all'interno ed all'esterno, su vecchi rivestimenti plastici e vecchie pitture portanti con assorbenza omogenea. Eccellente ancorante su superfici lisce. Prodotto secondo normativa DIN 55945. **Ottima in combinazione con le pitture per facciate nel ciclo anticarbonatazione Dinova.**

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,41	€ 167,63	24 pz	€ 1,12



Peso Specifico: 1,44
Diluizione: 10% con acqua
Resa Indicativa: 7-8 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo (anche airless)

Peso Specifico: 1,44
Valori Tecnici: Valore $S_d = 0,25$ m
Diluizione: 1^^o mano 20%, mano intermedia 10% con acqua
Resa Indicativa: 3-4 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Peso Specifico: 1,40
Diluizione: 10% con acqua; su cartongesso 30% con acqua
Resa Indicativa: 12-14 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo o airless



4 TIEFGRUND W ELF

Fissativo in dispersione acquosa

Sottofondo a base di speciali resine sintetiche in dispersione acquosa. Pur essendo a base acqua, è molto penetrante e fissante, per questo si presta per il trattamento di fondi finemente porosi e sabbiosi. Tra le sue caratteristiche: ottima resa, forte adesione, egualizzante per le assorbenze, permeabilità al vapore, applicabile all'interno e all'esterno.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 12,64	€ 126,40	20 pz	€ 1,26
Trasparente	5 lt	€ 15,59	€ 77,95	30 pz	€ 1,56



Peso Specifico: 1,0
Diluizione: dal 10 al 50% con acqua
Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo con apparecchio adatto

5 GRUNDIERKONZENTRAT ELF

Sottofondo acrilico ugualizzante

Sottofondo trasparente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Prodotto applicabile all'interno e all'esterno, possiede ottima penetrazione, lascia passare il vapore acqueo. La sua principale funzione è la sua alta capacità di ugualizzare le assorbenze del fondo. Prodotto secondo normativa DIN 55945.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 12,22	€ 122,20	20 pz	€ 0,49
Trasparente	5 lt	€ 14,56	€ 72,80	30 pz	€ 0,58
Trasparente	6x1 lt	€ 19,43	-	-	€ 0,77



Peso Specifico: 1,03
Diluizione: 1:5-1:7 con acqua
Resa Indicativa: 25-30 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello

1 SILOXAN GRUND FZ

Sottofondo egualizzante silossanico con additivo resistente alle alghe e ai funghi

Sottofondo all'acqua a base di speciali resine silossaniche. Prodotto ecologico privo di solventi, molto penetrante, asciuga rapidamente, altamente permeabile al vapore, non forma pellicola e dopo asciugamento è quasi invisibile. Adatto per fondi porosi e per egualizzare le assorbenze. Additivato anti-alga ed antifungo.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 8,56	€ 85,60	20 pz	€ 0,86
Trasparente	5 lt	€ 9,39	€ 46,95	30 pz	€ 0,94



Peso Specifico: 1,0
Diluizione: max 10% con acqua
Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello o rullo



1 DINO-GRUND LH NEW PRODUCT

Fondo coprente uniformante dei supporti murali

Fondo coprente a base solvente, isolante e consolidante, ideale come ponte di adesione per superfici murali e C.A. all'esterno e all'interno. L'elevato contenuto di legante e l'impiego di solventi consentono al prodotto di penetrare in profondità attraverso la rete capillare del supporto. L'elevata copertura permette di uniformare superfici cromaticamente diverse regolarizzando l'assorbimento del supporto e creando i presupposti ideali per la successiva finitura. Specifico nei cicli DinoTech Elast System e nel ciclo anticarbonatazione del C.A. Come fondo, prima delle finiture, Europaint e Dino Beton FZ.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12 lt	€ 22,61	€ 271,32	32 pz	€ 2,83
Bianco	5 lt	€ 25,12	€ 125,60	72 pz	€ 3,14

Fondo Coprente Uniformante dei supporti Murali

- Specifico nei Cicli Anticarbonatazione di preparazione di superfici in Cemento Armato gettato in opera e prefabbricato.
- Pigmentato bianco e di aspetto opaco.
- Garantisce un'adesione ottimale su fondi sfarinati.
- Consolida e uniforma l'assorbimento dei supporti.
- Favorisce l'uniformità di colore e copertura di pitture e rivestimenti.
- Inodore, privo di solventi aromatici.



Peso Specifico: 1,50

Diluizione: 10-20% con dil. sintetico o acqua

Resa Indicativa: 8-10 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo



2 TIEFGRUND SPEZIAL

Fissativo al solvente molto penetrante

Sottofondo al solvente in dispersione. Permette una profonda penetrazione nei supporti minerali sfarinanti, offrendo così un ottimo potere consolidante, adatto anche per fissare vecchie pitture sintetiche, lascia passare il vapore d'acqua ed è resistente alle intemperie e agli alcali.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 17,07	€ 204,84	20 pz	€ 1,70
Trasparente	6 lt	€ 20,15	€ 120,90	30 pz	€ 2,01



Peso Specifico: 0,81

Diluizione: max 30% con diluente Dinova Spezial Verdunner

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello

3 SILICON-IMPRÄGNIERMITTEL LH

Idrofugo al solvente a base di silossani

Impregnante trasparente, idrorepellente, a base di silossani. Prodotto pronto all'uso, molto penetrante, altamente idrorepellente, permeabile al vapore. Adatto sia per fondi porosi che per murature in mattoni e pietra, previene i danni causati dalle muffe, alghe e gelo, migliorando la capacità di consolidamento termico. Satura cavilli da 0,3mm.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 15,61	€ 187,32	24 pz	€ 2,60



Peso Specifico: 0,88

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 6-8 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o spruzzo

PITTURE PER INTERNI

FONDI PER INTERNI PAG. 30

PITTURE PER INTERNI IN
TECNOLOGIA NANO-CERAMICA PAG. 31

PITTURE PER INTERNI PAG. 32

SMALTI MURALI PER
INTERNI ALL'ACQUA PAG. 36

PITTURE PER INTERNI - SPECIALITA' PAG. 38

SISTEMI DI PITTURAZIONE MINERALE
AI SILICATI PER INTERNI PAG. 39

SISTEMI DI PITTURAZIONE E PREVENZIONE
ANTIFUMO, ANTIMACCHIA E ANTIMUFFA PAG. 46

Color of
the Year
2023

PANTONE®

PANTONE® 18-1750 TCX
VISION 2.0 VN2286 HW 19

**VIVA
MAGENTA**

VIVA MAGENTA

Cos'è Viva Magenta

Il Colore dell'Anno 2023, Viva Magenta 18-1750, vibra di Vivacità e Vigore. E' una tonalità radicata nella Natura, discendente dalla famiglia dei Rossi, espressiva di un Nuovo segnale di Forza.

Viva Magenta è Coraggioso e senza Paura, un Colore Pulsante la cui esuberanza promuove una celebrazione Gioiosa e Ottimista.

Il Colore dell'Anno 2023 è Potente e Stimolante: è un Nuovo Rosso animato che crogiola nella Gioia Pura, incoraggiando la Sperimentazione e l'Espressione di Sè senza Ritegno. Elettrizzante e senza Confini, che si manifesta come una dichiarazione di Spicco che accoglie chiunque con lo stesso Spirito Ribelle.

Audace, pieno di Spirito e Inclusivo per tutti.

"In questa era fatta di Tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla Natura e da ciò che è reale. PANTONE 18-1750 Viva Magenta si ispira al Rosso della Cocciniglia, uno dei Coloranti Naturali più preziosi, nonché uno dei più Forti e Luminosi al mondo.

Radicato nel Primordiale, Viva Magenta ci riconnette alla Materia Originaria. Invoca le Forze della Natura, galvanizza il Nostro Spirito, aiutandoci a costruire la Nostra Forza Interiore."

Leatrice Eiseman

Direttore Esecutivo Pantone Color Institute

**Dinova**
Colore e Hi-tech in Edilizia



COLOUR TRENDS 2023

Collezione Colore per Interni

Una particolare Tinta cambia il modo in cui percepiamo lo spazio, nella sua prospettiva e nelle sue dimensioni: aiuta ad armonizzare l'ambiente o a suddividere gli spazi.

Ecco perchè per rinnovare un ambiente è importante fare una buona scelta di combinazioni cromatiche.

Per esprimere al meglio il vostro stile, lasciatevi ispirare alla Key Color Trend 2023, a cui si affidano fashion designer, interior ed architetti.

CAPRI 30



POMPEI 50



SORRENTO 60



CAPRI 20



ASIAGO 30



Dinova

COLOUR
TREND

Collezione Colori per Interni

www.dinova.it



UNA SELEZIONE DALLA NOSTRA GAMMA PER GLI INTERNI

PRODOTTO	CERTIFICATI	CLASSE DI COPERTURA	CLASSE DI LAVABILITA'	GRANULOMETRIA	LUCENTEZZA	DINOMIX
PITTURE IN NANOTECNOLOGIA						
Kerapaint Protect HR	TUV	1	1	Fine	Semi Opaca	Si
Kerapaint Color RS	TUV	1	2	Fine	Opaca	Si
PITTURE PER INTERNI						
1*1 Class ELF	TUV	1	1	Molto Fine	Molto opaca	Si
Dino Flow	TUV	1	2	Molto Fine	Ultra Opaca	Si
Extra ELF	TUV	1	2	Fine	Molto Opaca	Si
Open Weiss ELF	ELF	1	3	Fine	Opaca	Si
Dino Quick	ELF	2	3	Fine	Opaca	No
SMALTI MURALI ACRILICI						
Eurolatex 10 ELF	TUV	2	1	Fine	Semi Opaca	Si
Seidenlatex 20 ELF	TUV/HACCP	2	1	Fine	Semi Lucida	Si
Eurolatex 60 LF		2	1	Fine	Lucida	No
PITTURE AI SILICATI ANALLERGICHE						
Sol-Rapid	IUG*	1	2	Fine	Molto Opaca	No
Bio Mineralweiss	IUG*	1	2	Fine	Molto Opaca	Si
PITTURE ANTIMUFFA						
Dibesan FZ	HACCP	2	2	Fine	Opaca	No
Muffa Block	GEIGEN	2	3	Fine	Opaca	No

BASECOLOR SYSTEM

COPERTURA GARANTITA PER COLORI INTENSI E BRILLANTI



FONDO CON SISTEMA
BASECOLOR 1
RAL 7035

PER TINTE CON PIGMENTI ORGANICI
Il sistema per assicurare un'elevata copertura, in presenza di tinte con pigmenti organici quali Rosso, Arancio, Giallo e Verde.

OTTIMA COPERTURA
I fondi con l'impiego di Basecolor System assicurano un'ottima copertura ed allo stesso tempo un'eccellente brillantezza dei colori del rivestimento.

2 COLORI DI BASE
Solo 2 colori base per tutte le tinte critiche:
BASE COLOR 1 - RAL 7035
BASE COLOR 2 - RAL 1015

RISPARMIO
Di tempo e di materiale per lavori perfetti.

PER TUTTI GLI AMBITI
Pitture per interno, esterno, + smalti.

**PITTURE CON PIGMENTO:
GIALLO, ARANCIO, VERDE**

SENZA BASECOLOR




CON BASECOLOR




**PITTURE CON PIGMENTO:
ROSSO**

SENZA BASECOLOR



CON BASECOLOR





1

CARATTERISTICHE	Q4 PRIMER	FISSATIVO TRASPARENTE	FISSATIVO PIGMENTATO
Ridotta differenza di colore attraverso una mano di fondo colorata	★★★	○	★★★
Consolida il supporto	★★★	★★★	★★★
Aggrappante tra il fondo e il rivestimento	★★★	★★★	★★★
Prolungamento dei tempi di apertura dei successivi rivestimenti	★★★	★★★	★★★
Elevato contenuto di leganti	★★★	★★★	★★★
Colorabile con sistema Dinomix Basecolor	★★★	○	★★★
Ampio tempo di apertura durante l'utilizzo	★★★	○	★★★
Nessuna sfiammatura del fondo	★★★	★★★	★★★
Applicazione liscia ed uniforme, non strutturante per i rivestimenti successivi	★★★	○	★★★

TOP = ★★★ BUONO = ★★ NON APPROPRIATO = ○



1 Q4 PRIMER



Fondo pigmentato bianco per interni

Fondo bianco per interni con le caratteristiche di un fissativo trasparente e di un fondo pigmentato.

Migliora l'ancoraggio della finitura egualizzando le diverse assorbienze del supporto.

Evita l'effetto 'Sfiammatura' del supporto grazie all'elevata quantità di leganti.

Ampio tempo di apertura per ritocchi perfetti.

Qualità ELF priva di emollienti e solventi.

Colorabile a tintometro col sistema BaseColor 1 - 2.


Peso Specifico: 1,45

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,26	€ 165,75	24 pz	€ 1,32

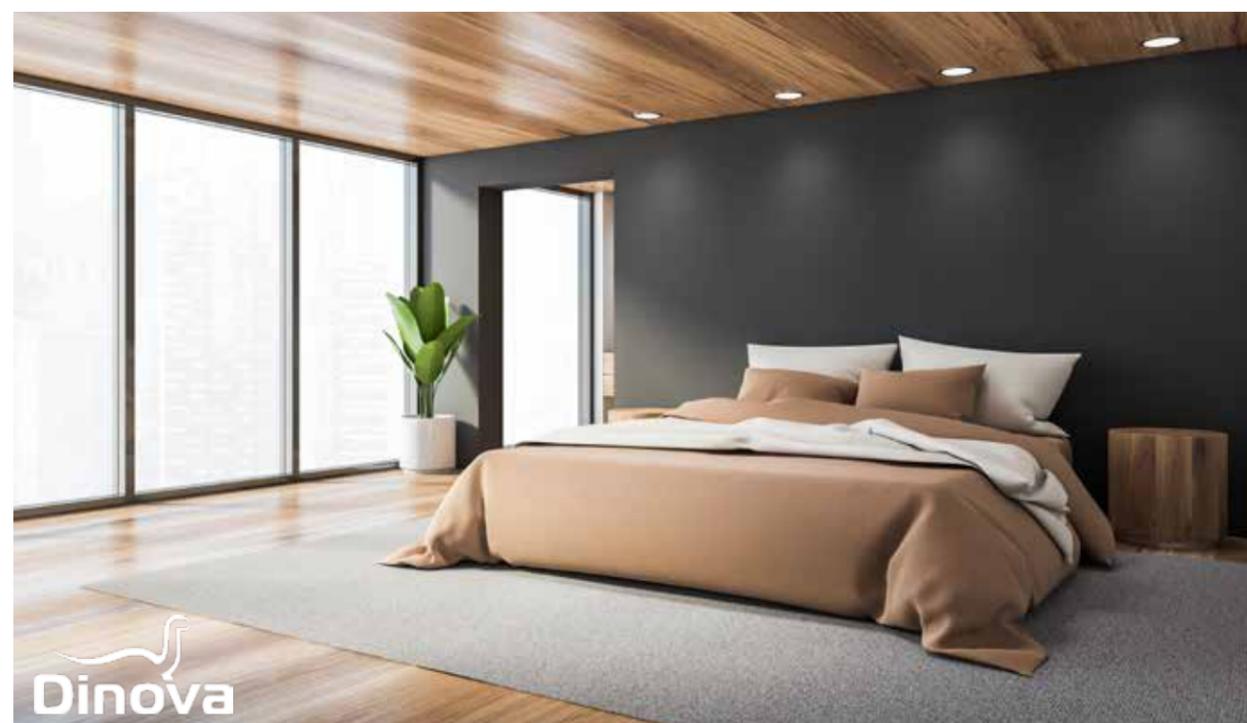

2



3

2 KERAPAINTE PROTECT HR



Pittura con finissime particelle di ceramica, opaca, per colori pastello, con eccezionale smacchiabilità

Pittura di pregio per interno superlavabile, opaca. La sua grande resistenza al lavaggio e sfregamento a umido (classe 1 DIN EN 13300) la rendono una pittura eccezionale per il rivestimento di pareti in ambienti quali: cucine, industrie alimentari, lavorazione di carne, ingressi e vani scale di condomini e dove sia richiesta una pittura superlavabile che non trattenga e assorba lo sporco. Specifica per bianco e colori pastello.

Certificato TÜV per lavabilità, emissioni controllate ed uso in ambienti per alimenti.

Peso Specifico: 1,30

Diluizione: 1^ mano 10% - 2^ mano 3% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 1 DIN EN 13300

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	10 lt	€ 14,26	€ 142,60	32 pz	€ 1,42
Bianco	5 lt	€ 16,00	€ 80,00	52 pz	€ 1,60
Bianco	6x1 lt	€ 22,78	-	-	€ 2,27

3 KERAPAINTE COLOR RS



Pittura con finissime particelle di ceramica, opaca per colori intensi

Pittura di pregio per interno superlavabile, opaca. La sua grande resistenza al lavaggio e sfregamento a umido (classe 1 DIN EN 13300) la rendono una pittura eccezionale per il rivestimento di pareti in ambienti quali: cucine, industrie alimentari, lavorazione di carne, ingressi e vani scale di condomini e dove sia richiesta una pittura superlavabile che non trattenga e assorba lo sporco. Specifica per colori intensi con un ridotto effetto lavagna.

Certificato TÜV per emissioni controllate ed uso in ambienti per alimenti.

Peso Specifico: 1,40

Diluizione: 1^ mano 5% con acqua - 2^ mano non diluita

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 1 DIN EN 13300

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Base 2	10 lt	€ 34,29	€ 342,90	32 pz	€ 3,42
Base 2	5 lt	€ 36,38	€ 181,90	52 pz	€ 3,63
Base 2	6x1 lt	€ 43,00	-	-	€ 4,30
Base 3	10 lt	€ 40,99	€ 409,90	32 pz	€ 4,09
Base 3	5 lt	€ 43,34	€ 216,70	52 pz	€ 4,33
Base 3	6x1 lt	€ 50,52	-	-	€ 5,05



1 1*1 CLASS ELF

Pittura per interni supercoprente

Eccellente pittura per interno opaca a mano unica. Alta resistenza allo sfregamento a umido e alta copertura. Basta una mano nei lavori di ripristino. Priva di emissioni e solventi.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 14,97	€ 187,13	24 pz	€ 1,24
Bianco di vendita	5 lt	€ 16,90	€ 84,50	52 pz	€ 1,40
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 25,58	-	-	€ 2,13
Base 2	12,5 lt	€ 13,72	€ 171,50	24 pz	€ 1,14
Base 2	5 lt	€ 15,77	€ 78,85	52 pz	€ 1,31
Base 2	6x1 lt	€ 23,93	-	-	€ 1,99
Base 3	12,5 lt	€ 12,33	€ 154,13	24 pz	€ 1,02
Base 3	5 lt	€ 13,17	€ 65,85	52 pz	€ 1,09
Base 3	6x1 lt	€ 19,12	-	-	€ 1,59

Peso Specifico: 1,50

Diluizione: se servono 2 mani, diluire max con 10% di acqua

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo e airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 1 DIN EN 13300



2 DINO FLOW ELF

Pittura ultra opaca per interni con tecnologia SOFT DRY

Finitura ultra opaca di elevato valore estetico. La tecnologia SOFT DRY permette una formazione controllata del film superficiale di conseguenza le rullate hanno più tempo per stendersi sul supporto che diventa perfettamente ritoccabile senza segni di ripresa. Per lavori di rinnovo è sufficiente una sola mano, secondo DIN EN 13300 Classe 1 di copertura. Emissioni minimizzate, esente da solventi e plastificanti.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 13,24	€ 165,50	24 pz	€ 1,10
Bianco di vendita	5 lt	€ 14,20	€ 71,00	52 pz	€ 1,18
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 17,43	-	-	€ 1,45
Base 2	12,5 lt	€ 12,50	€ 156,25	24 pz	€ 1,04
Base 2	5 lt	€ 13,46	€ 67,30	52 pz	€ 1,12
Base 2	6x1 lt	€ 16,69	-	-	€ 1,39
Base 3	12,5 lt	€ 11,99	€ 149,88	24 pz	€ 0,99
Base 3	5 lt	€ 12,91	€ 64,55	52 pz	€ 1,07
Base 3	6x1 lt	€ 16,18	-	-	€ 1,34

Peso Specifico: 1,46

Diluizione: max 10% con acqua

Resa Indicativa: 12-14 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello, rullo e airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300



3 EXTRA ELF

Pittura lavabile e supercoprente per interni

Pittura lavabile, per interni, a base di dispersioni. Tra le sue caratteristiche troviamo l'alta copertura, in molti casi una mano è sufficiente, ottima resa, ottimo punto di bianco, alta lavabilità assenza di solventi e sostanze nocive. Facilità di applicazione.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 11,32	€ 141,50	24 pz	€ 1,13
Bianco di vendita	5 lt	€ 15,18	€ 75,90	52 pz	€ 1,51
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 22,96	-	-	€ 2,29
Base 2	12,5 lt	€ 10,70	€ 133,75	24 pz	€ 1,07
Base 2	5 lt	€ 14,01	€ 70,05	52 pz	€ 1,40
Base 2	6x1 lt	€ 21,96	-	-	€ 2,19
Base 3	12,5 lt	€ 10,58	€ 132,25	24 pz	€ 1,05
Base 3	5 lt	€ 13,57	€ 67,85	52 pz	€ 1,35
Base 3	6x1 lt	€ 19,69	-	-	€ 1,96

Peso Specifico: 1,50

Diluizione: se servono 2 mani, 1^mano max. 10% con acqua, 2^mano 3% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo e airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300



4 DIN WEISS ELF

Pittura lavabile per interni con ottimo potere riempitivo

Pittura per interno a base di dispersioni acriliche. Le sue caratteristiche di ottimo potere coprente e riempiente, permeabilità, assenza di solventi e ottimo punto di bianco, il tutto abbinato ad un ottimo prezzo, rendono questo prodotto eccellente per tinteggiature di interni sia sul nuovo che per rinnovo.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 8,26	€ 103,25	24 pz	€ 0,82
Bianco	5 lt	€ 10,66	€ 53,30	52 pz	€ 1,06

Peso Specifico: 1,60

Diluizione: 1^ mano diluita 10% con acqua 2^ mano max 5%

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, anche airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 3 DIN EN 13300



5 X-WEISS LF

Pittura lavabile per interni con ottimo punto di bianco

Pittura traspirante per interno da applicare su pareti e soffitti. Applicabile su intonaci di malta, gesso, calcestruzzo, fibrocemento, Rauhfaser, così come su tappezzeria vinilica o carta da parati e pannelli di cartongesso. Leggermente riempiente e ottimo potere coprente, esente da solventi.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 6,97	€ 87,13	24 pz	€ 0,69
Bianco	5 lt	€ 10,61	€ 53,05	52 pz	€ 1,06

Peso Specifico: 1,60

Diluizione: 1^ mano diluita 10% con acqua 2^ mano max 5%

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, anche airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 3 DIN EN 13300





1 OPEN WEISS ELF



Pittura traspirante per interni con eccezionale copertura e potere mascherante

Pittura traspirante per interno a base di dispersioni. Le sue caratteristiche tecniche sono: permeabilità al vapore, ottima copertura, punto di bianco, resa, esente da solventi e sostanze nocive. Applicazione diretta su cartongesso, del quale copre anche le fughe.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€9,56	€ 119,50	24 pz	€ 0,95
Bianco di vendita	5 lt	€ 11,17	€ 55,85	52 pz	€ 1,11
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 15,96	-	-	€ 1,59
Base 2	12,5 lt	€ 9,34	€ 116,75	24 pz	€ 0,93
Base 2	5 lt	€ 10,92	€ 54,60	52 pz	€ 1,09
Base 2	6x1 lt	€ 15,59	-	-	€ 1,55
Base 3	12,5 lt	€ 8,35	€ 104,38	24 pz	€ 0,83
Base 3	5 lt	€ 9,88	€ 49,40	52 pz	€ 0,98
Base 3	6x1 lt	€ 15,16	-	-	€ 1,51



2 DINO QUICK ELF



Pittura traspirante di pregio per interni ad elevato valore aggiunto

Pittura ad elevata permeabilità, rimpetiva, lavabile, per interno, di ottima qualità e di facile applicazione. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto copre eventuali difetti delle pareti garantendo uniformità ed omogeneità del supporto verniciato. DinoQuick è indicata per tutti i fondi comuni, idonea per calcestruzzo e cartongesso. Specifica per supporti nuovi e anche su superfici precedentemente pitturate.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 6,23	€ 79,00	24 pz	€ 0,63
Bianco	5 lt	€ 7,87	€ 39,35	52 pz	€ 0,78



Peso Specifico: 1,65

Diluizione: Base Bianca fino al 40% con acqua, Base 2 fino al 30% con acqua, Base 3 fino al 20% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo e airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento a Umido: Classe 3 DIN EN 13300

3 IDEAL WEISS LF

Idropittura murale traspirante per interni

Pittura traspirante per interni con ottimo punto di bianco e buon potere coprente. Opaca, facile da applicare grazie ad un'elevata scorrevolezza, pressoché inodore. Ottima per l'utilizzo con airless.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 5,25	€ 65,63	24 pz	€ 0,52
Bianco	5 lt	€ 7,70	€ 38,50	52 pz	€ 0,77
Bianco per Airless	900 lt	€ 3,56	€ 3204,00	Cisterna a perdere	€ 0,35



Peso Specifico: 1,70

Diluizione: 1^ e 2^ mano diluita fino al 20-30% max con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, anche airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 3 DIN EN 13300

4 DAS WEISS LF

Idropittura murale traspirante per interni

Idropittura traspirante, opaca, di buona copertura e facilità di impiego. Il legante selezionato e le pregiate cariche presenti in esso conferiscono al prodotto un'ottima copertura ed un'elevata traspirabilità.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 4,40	€ 55,00	24 pz	€ 0,44



Peso Specifico: 1,68

Diluizione: 15-30% max con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, anche airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 3 DIN EN 13300

I BIANCHI DINOVA

- Pitture senza solventi
- Facilità applicativa
- Elevata copertura
- Ottimo punto di bianco
- Elevato potere mascherante
- Emissioni minimizzate



1 EUROLATEX 10 ELF



Smalto murale acrilico, semiopaco all'acqua

Pittura per interni semiopaca, acrilica all'acqua. Priva sostanze che causano l'effetto fogging. Con Certificato TuV. Colorabile a tintometro.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 16,64	€ 208,00	24 pz	€ 1,38
Bianco di vendita	5 lt	€ 17,00	€ 85,00	52 pz	€ 1,41
Base 2	12,5 lt	€ 14,61	€ 182,63	24 pz	€ 1,21
Base 2	5 lt	€ 16,32	€ 81,60	52 pz	€ 1,36
Base 2	6x1 lt	€ 21,19	-	-	€ 1,76
Base 3	12,5 lt	€ 11,16	€ 139,50	24 pz	€ 0,93
Base 3	5 lt	€ 13,01	€ 65,05	52 pz	€ 1,08
Base 3	6x1 lt	€ 19,35	-	-	€ 1,61

Peso Specifico: 1,30

Diluizione: max 3-10% con acqua

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, anche airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300

2 SEIDENLATEX 20 ELF



Smalto murale acrilico, satinato all'acqua

Smalto murale per interni. Tra le sue caratteristiche troviamo l'alta copertura, in molti casi una mano è sufficiente, ottima resa, ottimo punto di bianco, alta lavabilità assenza di solventi e sostanze nocive. Facilità di applicazione.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	10 lt	€ 17,84	€ 178,40	32 pz	€ 1,48
Bianco di vendita	5 lt	€ 19,63	€ 98,15	52 pz	€ 1,63
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 25,67	-	-	€ 2,13
Base 2	10 lt	€ 16,08	€ 160,80	32 pz	€ 1,34
Base 2	5 lt	€ 16,85	€ 84,25	52 pz	€ 1,40
Base 2	6x1 lt	€ 23,43	-	-	€ 1,95
Base 3	10 lt	€ 12,83	€ 128,30	32 pz	€ 1,06
Base 3	5 lt	€ 13,76	€ 68,80	52 pz	€ 1,14
Base 3	6x1 lt	€ 23,19	-	-	€ 1,93

Peso Specifico: 1,30

Diluizione: 1^ mano max 10% con acqua
2^ mano max 3%

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, anche airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 1 DIN EN 13300

3 EUROLATEX 60 ELF



Smalto murale acrilico, lucido all'acqua

Pittura per interni lucida, acrilica all'acqua. Priva di sostanze che causano effetto fogging. Con Certificato TuV. Colorabile a tintometro.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 19,83	€ 247,88	24 pz	€ 1,65

Peso Specifico: 1,25


Diluizione: max 3-10% con acqua

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, anche airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300

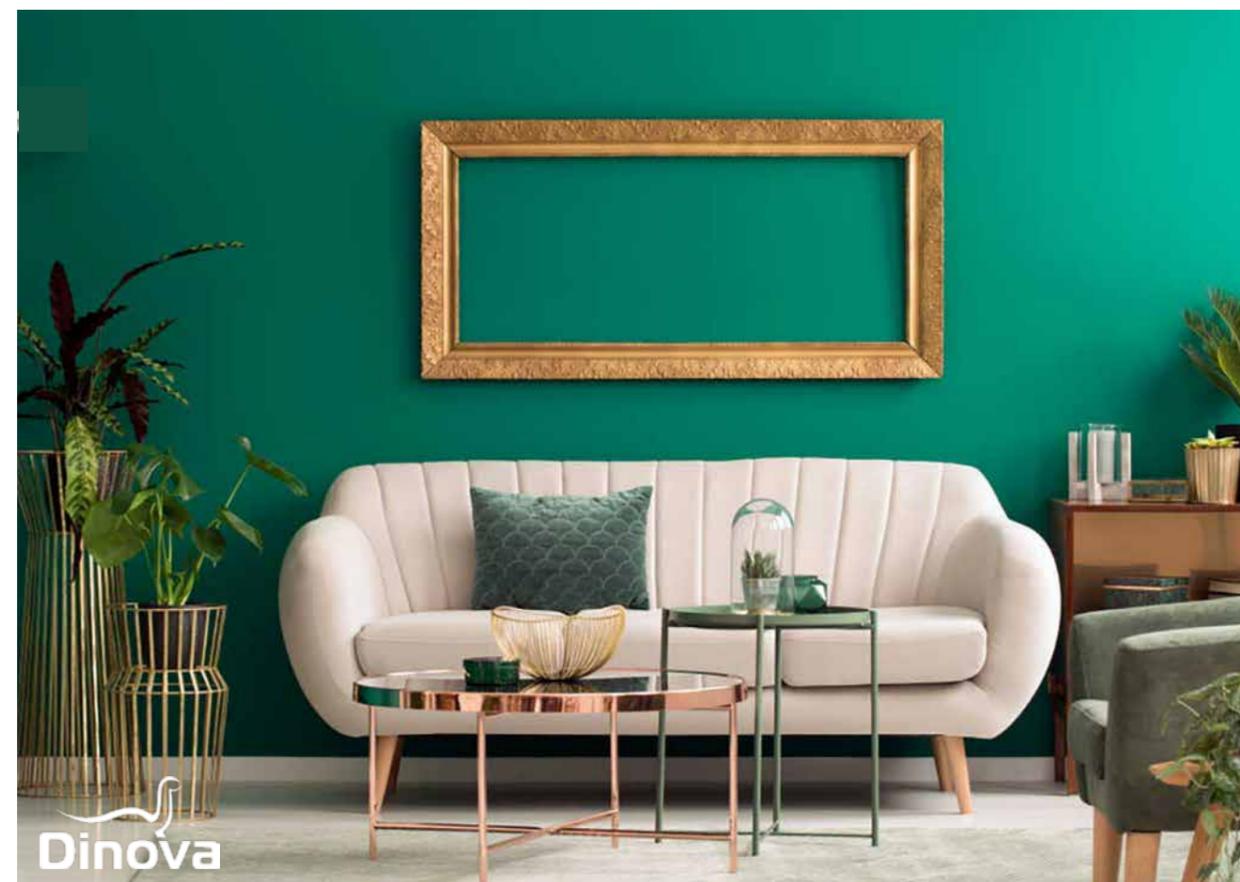



1 DINO WALL 2 IN 1 LF

Fondo e finitura per cartongesso

Fondo e finitura per cartongesso, ad elevato potere coprente. Applicabile senza fissativo su cartongesso, su supporti sferinanti si applica direttamente. Lascia una superficie liscia ed opaca. Ottimo potere coprente e mascherante sulle imperfezioni del supporto.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 11,34	€ 141,75	24 pz	€ 1,13

2 DINO-LOXAN INDOOR ELF

Pittura a base di resina silossanica di alta qualità, opaca per interni con il più alto potere coprente

Pittura per interni a base di resina silossanica, adatta per pregiate pitturazioni di soffitti e pareti, anche in ambienti sensibili. Dino-Loxan Indoor ha un'eccellente lavorabilità e grazie ai suoi tempi lunghi di lavorazione, consente anche in condizioni di luce sfavorevole (luce radente) un'applicazione senza aloni. Ideale su intonaci macroporosi all'interno grazie alla sua elevatissima traspirabilità.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 14,38	€ 179,75	24 pz	€ 1,79

Peso Specifico: 1,48

Diluizione: 1^ mano max 20% con acqua, 2^ mano max 5-10%

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300

Peso Specifico: 1,54

Diluizione: 1^ mano 10%, 2^ mano 5% con acqua

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo e airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 1

Diffusione del Vapore Acqueo: 0,01m



3 DINOSIL-INNENFARBE ELF

Pittura ai silicati per interno

Pittura per interni a base di puro silicato liquido di potassio monocomponente. Privo di solventi, altamente traspirante. Igienizzante in quanto a causa della sua alcalinità ostacola la formazione di microrganismi. Prodotto secondo normativa DIN 18363.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 9,51	€ 118,88	24 pz	€ 0,79

4 BIO-MINERALWEISS ELF

Pittura ai silicati per interno

Pittura per interni a base di silicati secondo norma DIN EN 18363, per ambienti sani. Regola l'umidità attraverso l'alto potere di assorbimento. Tiene lontana la muffa per l'alta alcalinità. Molto traspirante. Alto potere coprente. Molto adatta per uffici pubblici, scuole, chiese. Con certificato A2 di non infiammabilità secondo norma DIN 4102.

Certificato IUG per le persone con allergie.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,15	€ 164,38	24 pz	€ 1,31
Bianco	5 lt	€ 15,00	€ 75,00	52 pz	€ 1,50

Peso Specifico: 1,55

Diluizione: max 10% con una miscela 1:1 di acqua e Dinosil Konzentrat

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo, anche airless (filtro con rete da 0,2mm)

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 4 DIN EN 13300

Peso Specifico: 1,58

Diluizione: max 10% con Dinosil Konzentrat

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo, anche airless (filtro con rete da 0,2mm)

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300



- Pittura per interni priva di odore e raccomandata in presenza di persone allergiche
- Prodotto ELF: esente da emissioni quindi priva di solventi ed emollienti
- Altamente traspirante per un sano ambiente interno
- Prevenzione naturale della muffa grazie all'alta alcalinità

DINOVA SOL RAPID

Fusione di Tecnologia Minerale e Rapid

- Grazie alla Tecnologia RAPID permette lavori di ripristino veloci, grazie ai benefici aggiuntivi della Tecnologia Minerale, rende i committenti soddisfatti, in quanto gli ambienti acquisiscono i più alti requisiti in termine di salute, certificato dal marchio IUG che ne attesta l'uso in presenza di persone con allergie.
- Sol-Rapid è la Fusione di Nuovi Leganti ad elevate prestazioni e Leganti Minerali testati.
Con l'aggiunta di un'elevata pigmentazione e una speciale combinazione di additivi si è creata una nuova Pittura per Interni, che fino ad oggi in questa forma ancora non esisteva.
- Oltre ai soliti vantaggi che caratterizzano le pitture per Interni Dinova, si affiancano anche i vantaggi delle Pitture Minerali: l'elevata componente minerale del Sol-Rapid permette una miglior traspirabilità della superficie e quindi i presupposti per un clima abitativo sano.
- Grazie all'alcalinità delle componenti minerali non è necessario l'utilizzo di conservanti. Le pareti e i soffitti sono protetti naturalmente da muffe



1 SOL RAPID

Pittura per interno con tecnologia "Mineral" e "Rapid"

Pittura per interni caratterizzata dalla fusione di nuovi leganti ad elevate prestazioni e leganti minerali testati. L'elevata componente minerale permette una miglior traspirabilità delle superfici e di conseguenza un clima abitativo sano. Le pareti sono naturalmente protette da muffe e batteri, grazie all'alcalinità delle sue componenti.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,11	€ 163,88	24 pz	€ 1,63

Peso Specifico: 1,49

Diluizione: max 5% con acqua

Sfregamento a umido: Classe 2

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: Pennello, rullo o airless

Copertura: Classe 1



DOPPI VANTAGGI CON SOL RAPID:

- Enorme potere coprente
- Applicazione veloce
- Ottima traspirabilità
- Ambienti sani
- Finitura minerale
- Testato anallergico



INNEN FARBEN

PITTURE IN DISPERSIONE
SMALTI MURALI
SPECIALITA'

LATTA	PRODOTTO	CONFEZIONI	ASPETTO	APPLICAZIONE	DILUZIONE	RESA INDICATIVA MQ/LT PER MANO	LIVELLO DI EMISSIONI	CLASSE DI COPERTURA	CLASSE DI LAVABILITA'	BASI TINTOMETRICHE
	1+1 CLASS ELF Idropittura Supercoprente	12,5 - 5 - 6 x 1l	Molto Opaco	Pennello, rullo o Airless	1^ mano max 10% 2^ mano max 5%	12-14 mq		Classe 1	Classe 1	2-3 
	DINO FLOW Pittura Ultra Opaca per Interni con Tecnologia Soft-Dry	12,5 - 5 - 6 x 1l	Ultra Opaco	Pennello, rullo o Airless	Max 10% con acqua	12-14 mq		Classe 1	Classe 2	2-3 
	EXTRA ELF Idropittura Murale molto Opaca a mano Unica	12,5 - 5 - 6 x 1l	Opaco	Pennello, rullo, spruzzo e airless	1^ mano max 10% 2^ mano max 3%	10-12 mq		Classe 1	Classe 2	
	DIN WEISS ELF Idropittura lavabile per interni con ottimo potere riempitivo	12,5 - 5 x 1l	Opaco	Pennello, rullo, spruzzo e airless	1^ mano max 10% 2^ mano max 5%	10-12 mq		Classe 2	Classe 3	2-3 
	X-WEISS Idropittura lavabile per interni per superfici lisce	12,5 - 5 x 1l	Opaco	Pennello o rullo	1^ mano max 10% 2^ mano max 5%	10-12 mq	LF	Classe 2	Classe 3	Bianco 
	OPEN WEISS Pittura traspirante per interni	12,5 - 5 - 6 x 1l	Opaco	Pennello, rullo o spruzzo	Max 30-40% con acqua	10-12 mq		Classe 1	Classe 3	2-3 
	DINO QUICK Pittura di pregio traspirante per interni ad elevato valore aggiunto	12,5 - 5 x 1l	Opaco	Pennello, rullo, spruzzo o airless	Max 30-40% con acqua	10-12 mq		Classe 2	Classe 3	

INNEN FARBEN

PITTURE IN DISPERSIONE
SMALTI MURALI
SPECIALITA'

LATTA	PRODOTTO	CONFEZIONI	ASPETTO	APPLICAZIONE	DILUZIONE	RESA INDICATIVA MQ/LT PER MANO	LIVELLO DI EMISSIONI	CLASSE DI COPERTURA	CLASSE DI LAVABILITA'	BASI TINTOMETRICHE
	EUROLATEX 10 ELF Smalto murale semiopaco	10 - 5 - 6 x 1l	Semi Opaco	Pennello, rullo o spruzzo	1^ mano max 10% 2^ mano max 3%	12-14 mq		Classe 2	Classe 1	2-3 
	SEIDENLATEX 20 ELF Smalto murale semilucido	12,5 - 6 x 1l	Semilucido	Pennello, rullo, spruzzo o Airless	1^ mano max 10% 2^ mano max 3%	12-14 mq		Classe 2	Classe 1	2-3 
	EUROLATEX 60 ELF Smalto murale lucido	12,5 l	Lucido	Pennello, rullo o spruzzo	1^ mano max 10% 2^ mano max 3%	12-14 mq		Classe 1	Classe 2	
	DINO WALL 2in1 Fondo finitura per cartongesso	12,5 - 5 x 1l	Opaco	Pennello o rullo	1^ mano max 20% 2^ mano max 10%	10-12 mq		Classe 1	Classe 2	
	DINO THERMIKA Pittura anticondensa termoisolante	12,5 - 5 x 1l	Opaco	Pennello, rullo, spruzzo e airless	1^ mano max 20% 2^ mano max 10%	8-10 mq		Classe 1	Classe 2	
	BIO MINERAL WEISS Pittura per interni a base di silicati	12,5	Opaco	Pennello, rullo o airless	Max 10% con Dinosil Konzentrat	ca. 150ml/mq		Classe 1	Classe 2	2-3 
	SOL-Rapid Pittura per interni con tecnologia mineral e rapid	12,5 - 5 - 6 x 1l	Opaco Minerale	Pennello, rullo o spruzzo	Max 5% con acqua	12-14 mq		Classe 1	Classe 2	



1 ISOGRUND FEIN ELF



Fondo isolante all'acqua per macchie di fumo

Fondo isolante all'acqua, privo di solventi, a base di dispersioni speciali. È in grado di isolare le macchie di nicotina, aloni, macchie d'olio, risolvendo anche i casi più difficili. La finitura può avvenire con qualsiasi tipo di pittura, anche economica.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	10 lt	€ 20,09	€ 200,90	24 pz	€ 3,34
Bianco	2,5 lt	€ 21,00	€ 52,50	-	€ 3,50



Peso Specifico: 1,16

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 6-7 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo o airless

2 ISOMATT ELF



Pittura antimacchia all'acqua

Speciale pittura per interni con ottima efficacia isolante. Impedisce il riaffioramento dello sporco. Isola da nicotina, macchie d'acqua e fuliggine. Molto indicata per ristoranti, mense, asili, cucine, soggiorni.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 27,31	€ 341,38	24 pz	€ 2,73
Bianco	5 lt	€ 27,67	€ 138,35	52 pz	€ 2,76



Peso Specifico: 1,50

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo o airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300

3 ISOMATT LH

Pittura antimacchia al solvente inodore

Pittura antimacchia per interni al solvente inodore. Prodotto ideale per i casi più difficili tipo macchie di nicotina di una certa consistenza, aloni, macchie di umidità. Asciuga rapidamente, non contiene antiossidanti, per questo non irrita le mucose, permeabile al vapore d'acqua. Si riesce a terminare il lavoro in giornata.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 21,65	€ 270,63	24 pz	€ 2,16
Bianco	2,5 lt	€ 25,66	€ 64,15	-	€ 2,56



Peso Specifico: 1,40

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o airless

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 1 DIN EN 13300

INODORE
EFFICACE
ECONOMICO



4



5

4 ukin

Fondo antifumo e antimacchia

Speciale sale neutralizzante di macchie di fumo, acqua ferma, aloni. Spesso è più efficace di costose pitture isolanti. In caso di uso come neutralizzante, togliere la polverina bianca che resta dopo la reazione, attendere che il muro sia asciutto per tinteggiare.

Diluizione: da 1:3 a 1:6 a seconda dell'entità del problema

Resa Indicativa: 20-40 mq/Kg

Applicazione: a pennello o rullo

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	PZ.	BANCALE
Polvere	20x1 Kg	€ 10,52	-	32 pz

ukin

Per neutralizzare

- Macchie vecchie d'acqua.
- Macchie di fumo.
- Macchie di nicotina.
- Macchie di fuliggine.

ukin

Per isolare e irrobustire

- Intonaci di calce e cemento.
- Lisciate di gesso.
- Lisciate di gesso e calce.

ukin

Come sottofondo prima di

- Tempera.
- Lavabile.
- Silossano.
- Silicato, ecc.

5 AZ/FZ ADDITIVI



Additivo antialga e antimuffa

Concentrato speciale per rendere efficaci pitture diluibili con acqua e intonaci contro l'infestazione da alghe, muffe e funghi. Per pitture a base di dispersioni, ai siliconi, ed intonaci esterni.

Peso Specifico: 1,25

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 1 flaconcino da 250ml in 12,5 lt o 25 Kg di prodotto

Applicazione: mescolare alla pittura, possibilmente mediante un agitatore

CONFEZIONI	Q.TA'	PZ.	CONF.
Trasparente	10x0,25 lt	€ 20,15	-




1 DIBESAN FZ




Pittura murale lavabile professionale, con film resistente alle muffe, funghi e alghe

Pittura antimuffa a base di speciali dispersioni. Pittura resistente a funghi e batteri di alta qualità. Amica dell'ambiente, esente da solventi, ottima per locali particolarmente esposti al vapore, tipo forni, fabbriche, caseifici. Prodotto ideale per la risoluzione professionale di problemi di funghi e muffa.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	10 lt	€ 20,41	€ 204,10	36 pz	€ 2,04
Bianco	5 lt	€ 22,51	€ 112,55	52 pz	€ 2,25

Peso Specifico: 1,47

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300


2 MUFFA-BLOCK FZ



Pittura murale traspirante con film resistente alle muffe, alghe e funghi

Pittura murale bianca per interni resistente a muffe, funghi ed alghe. Ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima copertura e punto di bianco, di facile applicazione.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 6,94	€ 86,75	24 pz	€ 0,69
Bianco	5 lt	€ 9,85	€ 49,25	52 pz	€ 0,98

Peso Specifico: 1,70

Diluizione: 1[^] e 2[^] mano diluita fino al 20-30% max con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Copertura: Classe 2 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 3 DIN EN 13300


3 DINO THERMIKA ELF

Pittura anticondensa - termoisolante

Pittura per interni termoisolante, a base di copolimeri versatili in dispersione acquosa, pigmenti selezionati e microsferi di vetro cave. Grazie alla sua particolare composizione, evita dispersioni di calore, la formazione di condensa e lo sviluppo di muffe. Per ottenere le caratteristiche "termoisolante" e "fonoassorbente" si consiglia di applicare il prodotto a forte spessore (fino a 200 microns). In questo caso la resa media scende a 2-2,5 mq/lt.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 16,18	€ 202,25	24 pz	€ 1,61
Bianco	5 lt	€ 17,61	€ 88,05	52 pz	€ 1,76

Peso Specifico: 0,87

Diluizione: max 15% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o airless

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300





1

2

1 MANGIAMUFFA

Pulente spray per muffa

Mangiamuffa elimina velocemente muffa, alghe, muschio, macchie di muffa su pareti, pitture, carte da parati, piastrelle, fessure, intonaco, pietra naturale, ecc. Agisce istantaneamente e attivamente. Ripristina la superficie originale senza dover ridipingere. Mangiamuffa è un prodotto altamente concentrato, basta spruzzare una sola volta e il suo principio attivo agisce sulla muffa e su altri microrganismi eliminandone sia la struttura estetica che le loro spore.

CONFEZIONI	Q.TA'	PZ	CONF.	BANCALE
Spray	500 ml	€ 22,24	12 pz	56 scatole
Spray	250 ml	€ 14,44	12 pz	56 scatole

- Efficacia immediata entro pochi minuti, dopo l'uso non occorre ripinturare
- Consumo ridotto grazie all'elevato contenuto di principi attivi
- Per tutti gli usi (locali interni ed esterni)
- Sostituisce prodotti specifici quali detergente per pietre tombali e sbiancanti per fughe
- Consumo 80-120 ml/m²
- N. BauA (Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) N 23229

2 DIBESAN SANIERLÖSUNG



Soluzione per bonificare le superfici da muffe, funghi e alghe

Sostanza attiva pronta all'uso contro l'attacco di funghi, batteri, alghe e muschio. Prodotto per risanare fondi attaccati da funghi, muffe e batteri. Il prodotto è esente da metalli pesanti e fenoli. Va ricoperto con pitture antimuffa.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 13,08	€ 130,80	36 pz	€ 1,63
Trasparente	5 lt	€ 15,37	€ 76,85	30 pz	€ 1,92
Trasparente	12x1 lt	€ 29,22	-	-	€ 3,65



Peso Specifico: 1,0

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: ca. 6-8 mq/lt

Applicazione: a spruzzo



Peso Specifico: 1,0

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 8 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello



3

4

5



3 STOP

Additivo per rendere le pitture resistenti alle muffe e alle alghe in interni

Speciale additivo per rendere resistenti alle muffe e alghe, le pitture, colle, lavabili e plastici. Una confezione è sufficiente per 10 lt di prodotto. Scala sconti per quantità.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
16 pz	0,1lt	€ 12,66	€ 202,56

Peso Specifico: 1,0

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 1 flaconcino per 10 lt di pittura

Applicazione: mescolare alla pittura possibilmente mediante un agitatore

4 SALPETER ENTFERNER

Pulente per salnitro nelle pareti

Rimuove con facilità le formazioni di salnitro su clinker, mattoni, cemento armato e intonaco. Superfici adiacenti delicate come ad es. marmo e pietra vanno protette.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
	10 lt	€ 18,00	€ 180,00
	5 lt	€ 16,83	€ 84,15
6 pz	1 lt	€ 18,00	€ 108,00

Peso Specifico: 1,03

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: varia

Applicazione: con pennellina o pennello abbondantemente. Lasciare agire per 5-10 minuti, poi risciacquare

5 S-E-1 ANLAUGER

Pulente e irruvidente per fondi prima della pitturazione

Per un'efficace pulitura di ogni fondo prima della pitturazione. Non fa schiuma. Ravviva i colori. Può evitare la carteggiatura delle porte perchè irruvidisce lo smalto precedente.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
	5 lt	€ 20,89	€ 104,45
12 pz	0,5 kg	€ 12,69	

Peso Specifico: 1,60

Diluizione: da 1:5 a 1:10 con acqua

Resa Indicativa: 1 lt di soluzione per 10-15mq

Applicazione: applicare il prodotto diluito con pennello o spugna, lasciare agire quindi risciacquare



PITTURE PER ESTERNI

PITTURE PER FACCIATE AI SILOSSANI PAG. 57

PITTURE ACRILICHE PER FACCIATE PAG. 60

PITTURE AL QUARZO PER FACCIATE PAG. 62

PITTURE MINERALI E AI SILICATI PAG. 64

RIVESTIMENTI A SPESSORE SILOSSANICI PAG. 66

DINOVA DINOTECH SYSTEM PAG. 70

SISTEMI ELASTICI DINOVA PAG. 74

VISION 2.0

LA MAZZETTA COLORI DINOVA

Con la mazzetta Vision 2.0, Dinova offre una collezione colore di 846 tinte per tutti i campi di impiego: per progetti di interni, esterni, restauro, ferro, legno e calcestruzzo.

La mazzetta VISION 2.0 soddisfa in toto l'esigenza del mercato sia da un punto di vista estetico sia per quel che riguarda la resistenza e la stabilità del colore. Tutte le tinte sono a Normativa BFS26, che informa su variazioni di colore che si manifestano con il trascorrere del tempo, a seconda del tipo di utilizzo e dell'influsso degli agenti atmosferici e descrive un sistema di classificazione che può essere utilizzato nella prognosi di questa caratteristica.

Tali pitture, in combinazione a supporti adeguatamente preparati, offrono una maggior sicurezza nelle scelte del colore per facciate.



Dinova VISION 2.0 comprende 846 colori realizzabili con il sistema DinoMIX, dalle tinte pastello ai colori più intensi.

NORMATIVA BFS 26

NORMA PER LA MIGLIORE STABILITA' DEL COLORE PER LE FACCIATE

STABILITA' DEL COLORE CON LA MAZZETTA VISION 2.0
Con l'avvento della Normativa BFS n.26, l'azienda ha il dovere di consigliare ai suoi clienti i migliori fondi e finiture adatti per ottenere un ciclo che rispetti i parametri descritti dalla Norma. Con colori e prodotti scelti dalla Mazzetta VISION 2.0, Dinova offre ottime possibilità di scelta per ottenere lavori di alto pregio.



Dekosil Dinova

Innovativa finitura per facciate ed interni che riprende i "movimenti" degli antichi intonaci a calce, opaca ed originale, è in grado di ridonare sobria vetustà.

Perfetta per le nuove costruzioni dove, grazie alla sua struttura, riesce ad uniformare i supporti e a liberarli dalla consueta immagine di "Parete Piatta".

Negli interni, poi, conferisce alle pareti un gradevole effetto "anticato" e nel contempo maschera eventuali difetti del supporto.



1



2

1 DEKO-GRUND

Fondo pigmentato a granulometria fine

Specifico fondo pigmentato di granulometria fine per ciclo con rivestimento decorativo Dekosil. Uniforma gli assorbimenti, funge da prima mano in tinta.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 11,67	€ 145,88	24 pz	€ 1,66

Peso Specifico: 1,44

Diluizione: 10% con acqua

Resa Indicativa: 7-8 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo, anche airless



2 DEKO-SIL

Rivestimento decorativo a base silossanica a pennello per interno ed esterno

Finitura decorativa a granulometria medio-fine che permette di ottenere con una semplice applicazione a pennello, originali e gradevoli effetti di chiaroscuro e leggeri rilievi sabbiosi. Idoneo per il recupero di facciate nei centri storici.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	20 Kg	€ 10,61	€ 212,20	24 pz	€ 3,53

Peso Specifico: 1,57

Diluizione: max 5-10% con acqua

Resa Indicativa: 3-4 mq/kg per mano

Applicazione: a pennello





1 SI-FUSION FZ



Pittura silossanica per facciate con tecnologia nanoceramica

Pittura per facciate di alto livello con leganti innovativi (combinazione di emulsioni di resina siliconica con leganti ibridi su base organica e inorganica), per la protezione contro sporco, ingrigimento, umidità grazie alla tecnologia nano-ceramica. Ideale per zone molto esposte alle intemperie. Naturalmente antialga ed antimuffa. Prodotto secondo normativa DIN 55945.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 26,48	€ 331,00	24 pz	€ 2,64
Bianco di vendita	5 lt	€ 26,66	€ 133,30	52 pz	€ 2,66
Base 2	12,5 lt	€ 20,53	€ 256,63	24 pz	€ 2,05
Base 2	5 lt	€ 21,96	€ 109,80	52 pz	€ 2,19
Base 3	12,5 lt	€ 16,98	€ 212,25	24 pz	€ 1,69
Base 3	5 lt	€ 18,41	€ 92,05	52 pz	€ 1,84



Peso Specifico: 1,40

Diluizione: 1^ 10%, 2^ 5% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14$ m, Valore $W \leq 0,1$ kg/m²·h^{0,5}

2 DINO SKY FZ



Pittura a base di silossani per facciate di nuova tecnologia in dispersione con acrilati puri, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Pittura a base di silossani di nuova tecnologia, molto traspirante e adatta per molti fondi.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	10 lt	€ 19,48	€ 194,80	32 pz	€ 1,94
Bianco di vendita	5 lt	€ 21,20	€ 106,00	52 pz	€ 2,12
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 27,05	-	-	€ 2,70
Base 2	10 lt	€ 18,40	€ 184,00	32 pz	€ 1,84
Base 2	5 lt	€ 19,61	€ 98,05	52 pz	€ 1,96
Base 2	6x1 lt	€ 25,67	-	-	€ 2,56
Base 3	10 lt	€ 17,01	€ 170,10	32 pz	€ 1,70
Base 3	5 lt	€ 18,78	€ 93,90	52 pz	€ 1,87
Base 3	6x1 lt	€ 25,00	-	-	€ 2,50



Peso Specifico: 1,57

Diluizione: pronta all'uso 1^ 10%, 2^ 5% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo o airless

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14$ m, Valore $W \leq 0,1$ kg/m²·h^{0,5}



3 FASSADE PLUS FZ



Pittura silossanica in dispersione acrilica

Pittura per esterno a base di dispersioni acriliche, rinforzata ai silossani. È un prodotto veramente innovativo, con ottima idrorepellenza e permeabilità al vapore. Molto coprente, con film antialga e antimuffa.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	10 lt	€ 15,58	€ 155,80	32 pz	€ 1,73
Bianco di vendita	5 lt	€ 17,09	€ 85,45	52 pz	€ 1,89
Base 2	10 lt	€ 14,96	€ 149,60	32 pz	€ 1,66
Base 2	5 lt	€ 16,47	€ 82,35	52 pz	€ 1,83
Base 2	6x1 lt	€ 23,19	-	-	€ 2,57
Base 3	10 lt	€ 11,31	€ 113,10	32 pz	€ 1,25
Base 3	5 lt	€ 12,53	€ 62,65	52 pz	€ 1,39
Base 3	6x1 lt	€ 19,68	-	-	€ 2,18



Peso Specifico: 1,69

Diluizione: 1^ 5% con acqua, 2^ nessuna

Resa Indicativa: 9-10 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo o airless con filtro rete 0,2mm

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe C

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14$ m, Valore $W > 0,1 \leq 0,5$ kg/m²·h^{0,5}



PROTEZIONE, DECORAZIONE E INNOVAZIONE

Dinova ha sempre avuto il suo punto di forza nelle pitture per facciate sin dal 1949, che si tratti di nuovi edifici, di recupero e risanamento o di ammodernamento energetico, Dinova offre soluzioni e sistemi che mantengono e valorizzano nel tempo gli ambienti abitativi.



1 EUROPAINT FZ FZ

Pittura universale di alta qualità, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Pittura di alta qualità a base di pura resina acrilica in dispersione acquosa, si può usare su diversi tipi di fondo: minerale, lamiera zincata, plastica, legno. Contiene caratteristiche di ottima permeabilità al vapore e alta resistenza meccanica. Per le sue doti tecniche è specifica per il ciclo anticarbonatazione del cemento armato.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 24,22	€ 302,75	24 pz	€ 1,73
Base 2	12,5 lt	€ 23,24	€ 290,50	24 pz	€ 1,66
Base 2	6x1 lt	€ 31,28	-	-	€ 2,23
Base 3	12,5 lt	€ 16,63	€ 207,88	24 pz	€ 1,18
Base 3	6x1 lt	€ 26,90	-	-	€ 1,92

Peso Specifico: 1,45

Diluizione: 1^ 5% con acqua, 2^ nessuna

Resa Indicativa: 14-16 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A Gruppo 1-3

Valori Tecnici: Valore $S_d \leq 0,14$ - < 1,4 m
Valore W $\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Protezione all'anidride carbonica: ($S_d \text{CO}_2$): >50 m



2 DINO BETON FZ FZ

Pittura a base di acrilati puri

Pittura a base di acrilati, ottima per il ciclo anticarbonatazione del cemento armato, per il quale si raccomanda l'uso del sottofondo della Dinova Hybrid Multi-Primer. CON "CERTIFICATO ANTICARBONATAZIONE".

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 19,39	€ 242,38	24 pz	€ 1,93
Bianco di vendita	5 lt	€ 21,41	€ 107,50	24 pz	€ 2,14
Base 2	12,5 lt	€ 17,81	€ 222,63	24 pz	€ 1,78
Base 2	5 lt	€ 19,56	€ 97,80	52 pz	€ 1,95
Base 3	12,5 lt	€ 16,73	€ 209,13	24 pz	€ 1,67
Base 3	5 lt	€ 18,44	€ 92,20	52 pz	€ 1,84

Peso Specifico: 1,53

Diluizione: 1^ mano 20%, 2^ mano 10% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe B

Valori Tecnici: Valore $S_d \leq 0,14$ m
Valore W $\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$



3 ACRYL 2000 FASSADENFARBE FZ

Pittura acrilica a base di dispersioni, opaca

Pittura opaca, liscia, molto coprente, riempiente e resistente alle intemperie. Si consiglia l'uso nelle tinte medie-pastello da ossidi.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 9,06	€ 113,25	24 pz	€ 1,00
Bianco di vendita	5 lt	€ 11,01	€ 55,05	52 pz	€ 1,22
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 22,50	-	-	€ 2,50

Peso Specifico: 1,6

Diluizione: 1^ 5% con acqua, 2^ nessuna

Resa Indicativa: 9-10 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo o airless

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe C

Valori Tecnici: Valore $S_d \leq 0,14$ m
Valore W $> 0,1 \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$



PITTURE AL QUARZO PER FACCIATE



1 DINO-LOXAN QUARTZ FZ



Pittura acril-silossanica con inerti micronizzati di quarzo

Pittura acril-silossanica additivata con inerti micronizzati di quarzo con ottimo potere riempitivo ed elevata copertura, di aspetto opaco, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici e con film protettivo contro alghe, muffe e funghi. Adatta su intonaci, superfici minerali/cementizie in genere e cappotti opportunamente preparati, idonea su intonaci risananti o deumidificanti.

Peso Specifico: 1,19

Diluizione: max 10-20% con acqua

Resa Indicativa: 6-8 mq/lit per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26
Classe B Gruppo 1-3

Valori Tecnici: Valore $S_g \leq 0,14$ - < 1,4m
Valore $W \leq 0,1 \text{kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 12,70	€ 158,75	24 pz	€ 2,11
Bianco di vendita	5 lt	€ 13,40	€ 67,00	52 pz	€ 2,23
Bianco di vendita	6x1 lt	€ 20,78	-	-	€ 3,46
Base 2	12,5 lt	€ 12,49	€ 156,13	24 pz	€ 2,08
Base 2	5 lt	€ 13,17	€ 65,85	52 pz	€ 2,19
Base 2	6x1 lt	€ 19,85	-	-	€ 3,30
Base 3	12,5 lt	€ 11,66	€ 145,75	24 pz	€ 1,94
Base 3	5 lt	€ 12,31	€ 61,55	52 pz	€ 2,05
Base 3	6x1 lt	€ 18,53	-	-	€ 3,08

2 DINO 4 QUARTZ



Pittura a base di acrilati puri rinforzata con quarzi micronizzati

Pregiata pittura al quarzo per esterno, molto coprente, a grana fine, per tinteggiatura di facciate resistenti alle intemperie e ai raggi UV. Applicabile su intonaci, calcestruzzo, muratura, fibrocemento e arenaria calcarea. Adatta anche per tinteggiature resistenti all'abrasione in ambienti interni. Con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi.

Peso Specifico: 1,19

Diluizione: max 10% con acqua

Resa Indicativa: 8-10 mq/lit per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26
Classe C

Valori Tecnici: Valore $S_g \leq 0,14$ m
Valore $W > 0,1 \leq 0,5 \text{kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 9,56	€ 119,50	24 pz	€ 1,19
Bianco di vendita	5 lt	€ 10,83	€ 54,15	52 pz	€ 1,34



1



2



3

1 DINOSIL KONZENTRAT

Diluyente e sottofondo ai silicati

Concentrato a base di silicato liquido. Si usa sia come legante e diluente per i prodotti base di puro silicato Dinova che come primer da applicare preventivamente sulle opere murarie prima dell'applicazione delle pitture o fondi ai silicati.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	5 lt	€ 9,68	€ 48,40	30 pz	€ 0,96
Trasparente	6x1 lt	€ 13,84	-	-	€ 1,38



Peso Specifico: 1,0

Diluizione: 1:1 con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

2 RISSFÜLLER 1 für 3



Fondo riempitivo a base di silicati per interno ed esterno

Fondo intermedio riempitivo egualizzante a base di silicati secondo Norma DIN 18363. Idoneo per superfici con problemi di microlesioni da ritiro idraulico.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 14,58	€ 182,25	24 pz	€ 7,29



Peso Specifico: 1,70

Diluizione: max 10% con Dinosil Konzentrat diluito 1:1

Resa Indicativa: 2-3 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

3 DINOSIL CLASSIC LASUR



Velatura trasparente per interno ed esterno

Prodotto pronto all'uso per velature o tecniche decorative, da applicare su rivestimenti e fondi ai silicati.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	5 lt	€ 11,59	€ 57,95	30 pz	€ 0,96



Peso Specifico: 1,05

Diluizione: a seconda della trasparenza desiderata con Dinosil Konzentrat diluito 1:1 con acqua

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: pennellata, pennello, spugna naturale, a seconda dell'effetto ottico desiderato



4



5

4 DINOSIL-KERALITH



Pittura a base di silicati in tecnologia nano-ceramica

Pittura a base di dispersioni di silicati in tecnologia ceramica moderna, buona adesione su tutti i supporti silicizzati. Riduce il pericolo di riaffioramenti di carbonato di potassio. Ottimo per il sistema Dinotherm. Naturalmente antialga ed antimuffa.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 16,70	€ 208,75	24 pz	€ 1,85
Base 2	12,5 lt	€ 14,06	€ 175,75	24 pz	€ 1,56
Base 3	12,5 lt	€ 12,99	€ 162,38	24 pz	€ 1,44



Peso Specifico: 1,4

Diluizione: 1^mano 10% con acqua, 2^mano max 5%

Resa Indicativa: 9-10 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Valore $S_0 \leq 0,09m$, Valore $W \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

5 DINOSIL-FASSADENFARBEN



Pittura ai silicati per esterni

Pittura per esterno a base di puro silicato liquido di potassio monocomponente. Per tinteggiature minerali di alto pregio. Adatta per il recupero di centri storici. Applicabile su tutti i tipi di fondi a base minerale. Naturalmente antialga ed antimuffa. Prodotto secondo normativa DIN 18363.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 14,54	€ 181,75	24 pz	€ 1,61
Base 2	12,5 lt	€ 13,54	€ 169,25	24 pz	€ 1,50
Base 2	6x1 lt	€ 23,33	-	-	€ 2,59
Base 3	12,5 lt	€ 12,97	€ 162,13	24 pz	€ 1,44
Base 3	6x1 lt	€ 24,93	-	-	€ 2,77



Peso Specifico: 1,5

Diluizione: Varia

Resa Indicativa: 9-10 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo anche airless (in caso di spruzzo, filtro con rete da 0,2mm)

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe B

Valori Tecnici: Valore $S_0 < 0,14m$, Valore $W \geq 0,1 - \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$



RIVESTIMENTI A SPESSORE



1 DINO-ACRYL PUTZ FZ K 1,2



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con film resistente ad alghe, muffe e funghi

Rivestimento spatolato in dispersione acquosa, a base di resina sintetica, granulometria uniformata 1,2 mm. Ottimo potere riempitivo e mascherante, elevata resistenza alle intemperie, permeabile al vapore acqueo. Idoneo per la protezione e la decorazione di facciate a intonaco civile o come finitura di rasature armate. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,80

Diluizione: max 2% con acqua

Resa Indicativa: ca. 2 Kg/mq per 1 mano K1,2, ca. 2,2 Kg/mq per 1 mano K1,5

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Norma DIN EN 1062, Valore $S_p < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05kg/m^2 \cdot h^{0,5}$

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	25 Kg	€ 4,01	€ 100,25	24 pz	€ 8,02
Base HB	25 Kg	€ 4,01	€ 100,25	24 pz	€ 8,02

2 DINO-ACRYL PUTZ FZ K 1,5



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con film resistente ad alghe, muffe e funghi

Rivestimento spatolato in dispersione acquosa, a base di resina sintetica, granulometria uniformata 1,5 mm. Ottimo potere riempitivo e mascherante, elevata resistenza alle intemperie, permeabile al vapore acqueo. Idoneo per la protezione e la decorazione di facciate a intonaco civile o come finitura di rasature armate. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,80

Diluizione: max 2% con acqua

Resa Indicativa: ca. 2 Kg/mq per 1 mano K1,2, ca. 2,2 Kg/mq per 1 mano K1,5

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Norma DIN EN 1062, Valore $S_p < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05kg/m^2 \cdot h^{0,5}$

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	25 Kg	€ 4,01	€ 100,25	24 pz	€ 8,02



1 2 DINO SKY PUTZ K1,2 / K1,5



Rivestimento a spessore rinforzato con resina silossanica

Formulazione bilanciata per una finitura continua e compatta, con pellicola di protezione integrata alle muffe, alghe e funghi. Poco sfrido in fase applicativa per una maggior resa del prodotto. Elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore acqueo.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	25 Kg	€ 3,80	€ 95,00	24 pz	€ 6,84

Peso Specifico: 1,60 - 1,65

Diluizione: pronta all'uso

Resa Indicativa: 1,8/2 Kg/mq per mano

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Valore $S_p \leq 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Finitura compatta ed omogenea
- Con pellicola di protezione integrata alle muffe, alghe e funghi
- Esente da sfrido per una maggior resa del prodotto
- Elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore acqueo



3 HYBRID KRATZPUTZ K1,5 FZ



Rivestimento fotocatalitico per facciate con superficie mineralizzata, rinforzato con ceramica

Pregiato rivestimento per facciate a base di resina silconica combinato con la nuova tecnologia ceramica ibrida per una perfetta protezione delle facciate contro l'inquinamento e contro l'azione negativa dell'umidità. Applicabile su tutti i supporti e intonaci minerali, così come su rivestimenti ben ancorati. Adatto specialmente nell'ambito della tutela dei monumenti e delle opere d'arte. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	25Kg	€ 7,91	€ 197,75	24 pz	€ 19,77

Peso Specifico: 1,53

Diluizione: pronta all'uso, max 5% con acqua

Resa Indicativa: 2,5 Kg/mq per mano

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Norma DIN EN ISO 7783-2 Valore $S_p = 0,1-0,2m$, Valore $W \leq 0,03 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$ (DIN EN 1062)

4 5 DINO-SILOXAN PUTZ FZ K1,2 - K1,5 FZ



Rivestimento spatolato silossanico, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Rivestimento spatolato in dispersione acquosa, a base silossanica di carattere minerale, pronto all'uso, granulometria uniforme da 1,2 / 1,5 mm. Elevata traspirabilità, resistenza agli agenti atmosferici, alto potere riempitivo e mascherante, particolarmente idoneo come protezione decorativa di facciate a intonaco civile o come finitura per rasature armate. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco (K1,2 e K1,5)	25 Kg	€ 5,91	€ 147,75	24 pz	€ 11,82

Peso Specifico: 1,85 - 1,90

Diluizione: max 1-2% con acqua

Resa Indicativa: ca. 2 Kg/mq per mano K1,2, ca. 2,2 Kg/mq per mano K 1,5

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Valore $S_p = 0,01m$ ISO 7783-2, Valore $W = 0,12 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$ EN 1062-3

DINOVA DINOTECH PUTZ SYSTEMS



RIVESTIMENTI E CICLI INNOVATIVI ACRIL-SILOSSANICI
AD ALTE PRESTAZIONI PER L'APPLICATORE PROFESSIONISTA



NUOVA LINEA DINOVA

DINOTECH PUTZ SYSTEM

LA LINEA DINOTECH PUTZ OLTRE A RISPONDERE ALLE COMPLESSITA' DELLE RICHIESTE DI CANTIERE PER LE NUOVE COSTRUZIONI, E' IDEALE COME FINITURA DI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO, DOVE OLTRE AD UN'ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, ABBINA UN ELEVATO POTERE DI PROTEZIONE ALLA PROLIFERAZIONE DI ALGHE E MUFFE.

Intonachino effetto compatto chiuso ed uniforme ad elevata resa

Dinova
Luxury Products

DinoTech Putz

Il Rivestimento Acril-Silossanico
per l'Applicatore Professionista

Inquadra il QR per maggiori
info sul prodotto

www.dinovaitalia.it
seguici su:

Pronto all'uso facilmente lavorabile ed esente da sfrido

DINOTECH PUTZ SYSTEM

RIVESTIMENTI E CICLI INNOVATIVI ACRIL-SILOSSANICI AD ALTE PRESTAZIONI PER L'APPLICATORE PROFESSIONISTA



1 DINOTECH PUTZ FZ K 0,7



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Rivestimento con leganti di nuova concezione a base di resine silossaniche con inerti sferici e granulometria bilanciata 0,7mm. Studiata per la lavorazione anche con temperature estive, dove serve un' elevata apertura per eseguire l'adeguata lavorazione a frattazzo. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco (K0,7)	20 Kg	€ 4,32	€ 86,40	24 pz	€ 8,64
Base HB (K0,7)	20 Kg	€ 4,25	€ 85,00	24 pz	€ 8,50



Peso Specifico: 1,60 - 1,65

Diluizione: pronta all'uso

Resa Indicativa: 2 - 2,2 Kg/mq per due mani

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Valore $S_p = < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

2 DINOTECH PUTZ FZ K 1,0



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Rivestimento con leganti di nuova concezione a base di resine silossaniche con inerti sferici e granulometria bilanciata 1,0 mm. Studiata per la lavorazione anche con temperature estive, dove serve un' elevata apertura per eseguire l'adeguata lavorazione a frattazzo. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco (K1,0)	20 Kg	€ 4,32	€ 86,40	24 pz	€ 6,91
Base HB (K1,0)	20 Kg	€ 4,25	€ 85,00	24 pz	€ 6,80



Peso Specifico: 1,60 - 1,65

Diluizione: pronta all'uso

Resa Indicativa: 1,6-1,8 Kg/mq per mano

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Valore $S_p = < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$



3 DINOTECH PUTZ FZ K 1,2



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Rivestimento con leganti di nuova concezione a base di resine silossaniche con inerti sferici e granulometria bilanciata 1.2 mm. Studiata per la lavorazione anche con temperature estive, dove serve un' elevata apertura per eseguire l'adeguata lavorazione a frattazzo. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	20 Kg	€ 4,32	€ 86,40	24 pz	€ 7,77
Bianco	5 Kg	€ 6,68	€ 33,40	52 pz	€ 12,02
Base HB	20 Kg	€ 4,25	€ 85,00	24 pz	€ 7,65

Peso Specifico: 1,60 - 1,65

Diluizione: pronta all'uso

Resa Indicativa: 1,8-2 Kg/mq per mano

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Valore $S_p = < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$



4 DINOTECH PUTZ FZ K 1,5



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Rivestimento con leganti di nuova concezione a base di resine silossaniche con inerti sferici e granulometria bilanciata 1.5mm. Studiata per la lavorazione anche con temperature estive, dove serve un' elevata apertura per eseguire l'adeguata lavorazione a frattazzo. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	20 Kg	€ 4,32	€ 86,40	24 pz	€ 8,64
Bianco	5 Kg	€ 6,68	€ 33,40	52 pz	€ 13,36

Peso Specifico: 1,60 - 1,65

Diluizione: pronta all'uso

Resa Indicativa: 2-2,2 Kg/mq per mano

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Valore $S_p = < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$



SISTEMI ELASTICI DINOVA

■ SISTEMA ELASTICO DINO GARANT

Il ciclo Dinogarant rappresenta la soluzione definitiva per la realizzazione di un sistema protettivo di lunga durata e di alto livello tecnologico, è specifico per lesioni fino a 0,5mm.

■ SISTEMA ELASTICO DINO-SILOXAN ELAST

È il sistema traspirante per il risanamento delle crepe reticolari e da ritiro fino a 0,3mm.

■ SISTEMA ELASTICO DINOTECH ELAST SYSTEM

È un sistema di cicli elastici versatili e innovativi per le piccole, medie e grandi lesioni.



SISTEMA ELASTICO DINO GARANT

Il ciclo Dinogarant rappresenta la soluzione definitiva per la realizzazione di un sistema protettivo di lunga durata e di alto livello tecnologico, è specifico per lesioni fino a 0,5mm



1 RISS-SPACHTEL

Stucco elastico fibrato riempiente

Stucco riempitivo elastico in dispersione contenente inerti di natura minerale. L'elasticità e l'alto potere riempiente, permettono una rapida applicazione e il trattamento di crepe di una certa entità. Ottimo prodotto di completamento per il sistema elastico DinoTech Elast System.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	3Kg	€ 22,50	€ 67,50	-	-

Peso Specifico: 1,97

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: varia

Applicazione: spatola o frattazza liscia



2

2 DINO GARANT COMPACT

Rivestimento elastico intermedio

Rivestimento intermedio che fa da ponte su crepe, adatto anche per inserimento di rete. Tra le caratteristiche spiccano l'elevata elasticità anche a basse temperature, ottima resistenza alle intemperie, agli alcali e al biossido di carbonio.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
*Bianco	12,5 lt	€ 33,56	€ 419,50	24 pz	€ 11,18

* SOLO SU ORDINAZIONE



4

3 RETE ELASTIC GEWEBE 10/10

Rete elastica

Rete in rotolo, per crepe da ritiro, da diverse dilatazioni e da assestamento o vibrazioni. Specifica per il sistema 'Dinogarant System'.

CONFEZIONI	Q.TA'	M	CONF.
*1 pz	50m	€ 11,81	€ 590,50

* SOLO SU ORDINAZIONE



Peso Specifico: 1,29

Diluizione: 1^10%, 2^5% con acqua

Resa Indicativa: 3-4 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Valori Tecnici: Valore S₁ => 0,14 - < 1,4m, Valore W =< 0,1 kg/m²·h^{0,5}



4 DINO GARANT MULTITOP FZ



Rivestimento elastico satinato di finitura, con film resistente alla proliferazione di alghe, muffe e funghi

Pittura di finitura elastica anche alle basse temperature, resistente allo smog, alle intemperie e agli influssi atmosferici. La sua formulazione permette la pitturazione e protezione dal cemento armato sia dai microcavilli che dall'effetto carbonatazione.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
*Bianco	12,5 lt	€ 24,24	€ 303,00	24 pz	€ 2,69
*Base 3 FZ	12,5 lt	€ 21,59	€ 269,88	24 pz	€ 2,39

* SOLO SU ORDINAZIONE

Peso Specifico: 1,45

Diluizione: 1^10%, 2^5% con acqua

Resa Indicativa: 9-10 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Valore S₁ = > 0,14 - < 1,4 m, Valore S₁(CO₂) = 108 m, Valore W =< 0,1 kg/m²·h^{0,5}, Certificato di Dortmund⁰⁵



SILOXAN ELAST

IL SISTEMA TRASPIRANTE DI RISANAMENTO DELLE CREPE RETICOLARI E DA RITIRO FINO A 0,3mm

L'80% circa di tutte le crepe, sono crepe reticolari e da ritiro sulla superficie dell'intonaco o sottili crepe capillari nel primo strato dell'intonaco.

In questi casi il ciclo SiloxanElast in abbinamento con Siloxan Stretch rappresentano la soluzione per un sistema di copertura traspirante delle crepe.



ARMATURA CON PITTURA

Crepe sulla superficie dell'intonaco, come leggere crepe reticolari, di ritiro e capillari, con una larghezza massima di 0,1 mm.

CICLO CONSIGLIATO

Mano di Fondo: Siloxan Grund LF
Prima Mano: Siloxan Elast
Mano Finale: Siloxan Elast



ARMATURA CON PITTURA RIEMPITIVA

Crepe nello strato superiore dell'intonaco come crepe capillari o da ritiro, di larghezza compresa tra 0,1 e 0,2 mm.

CICLO CONSIGLIATO

Mano di Fondo: Siloxan Grund LF
Prima Mano: Siloxan Stretch
Mano Finale: Siloxan Elast



ARMATURA CON TESSUTO

Armatura di crepe capillari e da ritiro fino ad una larghezza massima di 0,3 mm su fondo liscio o crepe fini nelle giunte.

CICLO CONSIGLIATO

Mano di Fondo: Siloxan Grund LF
Prima Mano: Inserire nella fessura la Rete Elast Gewebe 10/10 e ricoprire totalmente con Siloxan Stretch
Mano Finale: Siloxan Elast



ARMATURA COMPLETA

Armatura di crepe nel caso di intonaci non uniformi e concentrazione di crepe capillari e da ritiro, di una larghezza massima di 0,3 mm e crepe fini nelle giunte.

CICLO CONSIGLIATO

Mano di Fondo: Siloxan Grund LF
Prima Mano: Siloxan Stretch, in caso di intonaci ruvidi incorporare la Rete Elast Gewebe 10/10 e coprire completamente con una seconda mano di Siloxan Stretch
Mano Finale: Siloxan Elast

IL SISTEMA ELASTICO DINO-SILOXAN ELAST

L'ALTERNATIVA TRASPIRANTE PER RISOLVERE I PIU' FREQUENTI PROBLEMI CAUSATI DALLE CREPE



1 SILOXAN STRETCH

Fondo elastico ai silossani

Fondo riempitivo ad alto spessore a base di silossani, rinforzato con fibre. Adatto a far da ponte su crepe capillari e da ritiro, si presta anche all'inserimento di rete o garze. Le sue caratteristiche sono l'alta permeabilità, l'ottima resistenza alle intemperie ed allo sporco, l'idrorepellenza.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
*Bianco	18 Kg	€ 9,44	€ 169,92	32 pz	€ 5,66

* SOLO SU ORDINAZIONE

2 SILOXAN ELAST FZ



Finitura elastica silossanica

Pittura elastica di alto pregio a base di silossani. La sua formulazione la rende permeabile al vapore, resistente alle intemperie, idrorepellente, elastica. Adatta per centri storici e supporti murari in cemento armato poichè previene le microcavillature dovute alle dilatazioni termiche ed impedisce il passaggio di CO₂. Non termoplastica, quindi bassa presa di sporco. Opaca.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
*Bianco	12,5 lt	€ 18,97	€ 237,13	24 pz	€ 2,71

* SOLO SU ORDINAZIONE



Peso Specifico: 1,58

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 600 gr/mq per mano

Applicazione: a pennello o rullo



Peso Specifico: 1,49

Diluizione: 1^ mano diluita 2% con acqua, ultima mano non diluita

Resa Indicativa: 7-8 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Valore S₂ => 0,14 - < 1,4m, Valore W =< 0,1 kg/m²·h^{0,5}

E' UN SISTEMA DI CICLI ELASTICI VERSATILI E INNOVATIVI PER LE PICCOLE, MEDIE E GRANDI LESIONI



1 DINOTECH ELAST KLEBE NEW PRODUCT

Rasante elastomerico in pasta fibrinforzato per superfici microlesionate

Rasante elastomerico fibrinforzato in pasta pronto all'uso, ad alto potere riempitivo, adatto per tutte le superfici con lesioni. E' il prodotto ideale per le rasature armate e in tutti quei cicli in cui venga annegata la rete di armatura. Per il fatto di essere un rasante esente da cemento a differenza dei normali rasanti, non ha bisogno di maturazione ma solo di asciugatura abbassando notevolmente i tempi di esecuzione dei lavori.

Peso Specifico: 1,70

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: rasatura semplice 1,8/2,2 kg/mq, rasatura con rete 3-3,5 kg/mq

Applicazione: spatola



CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	20Kg	€ 4,78	€ 95,60	24 pz	€ 8,60

2 RETE NT 90

Rete per rasatura 90 g/mq

Rete in fibra di vetro, utilizzata nelle rasature per evitare eventuali fessurazioni in presenza di finiture a base di gesso e in corrispondenza di giunzioni tra materiali con diversi coefficienti di dilatazione. Distribuisce in maniera omogenea le tensioni a cui è sottoposta.



CONFEZIONI	Q.TA'	M	CONF.
*1 pz	50m	€ 2,74	€ 137,00

* SOLO SU ORDINAZIONE

3 DINO THERM GEWEBE

Rete apprettata indemagliabile per cappotto e rasatura armata

Rete in fibra di vetro certificata ETAG 004, maglia 4x4 160 gr +-5%.

Resistente agli alcali. Viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema ed evitare quindi la formazione di crepe in facciata.

Dimensioni: 1 x 50 mt

€/Mq: € 2,09

€/Rotolo: € 104,50



G004



4 UNI-RISSGRUND FX NEW PRODUCT

Fondo di collegamento per supporti cavillati

Fondo di collegamento pigmentato bianco, adatto per la copertura delle crepe dei supporti microlesionati, adatto come fondo e mano intermedia ancorante per tutti i supporti e vecchie pitture. E' il prodotto ideale per il ripristino di vecchi rivestimenti elastici lesionati, migliorando l'adesione della successiva mano di finitura. Copertura delle crepe capillari attraverso l'uso delle fibre PAC altamente esistenti allo strappo.

Peso Specifico: 1,55

Diluizione: 5% con acqua

Resa Indicativa: 2-4 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 9,23	€ 166,14	32 pz	€ 4,61



5 DINOTECH FINISH ELAST K 0,5 DinoMix FZ

Finitura elastomerica acrisilossanica con particelle micronizzate di quarzo

E' una finitura elastomerica fibrinforzata ad effetto intonaco fine specifica per il ciclo Dinotech Elast in caso di intonaci microcavillati. Grazie all'elevata quantità di resina silossanica e alle particelle micronizzate di quarzo ha un ottimo potere riempitivo. E' il prodotto ideale per il risanamento di facciate con microfessurazioni da ritiro e per uniformare differenze strutturali. E' eccezionale anche come mano di fondo prima della finitura Dinotech Elast K 1.2. Possiede film che contrasta la proliferazione di muffe e alghe.

Peso Specifico: 1,64

Diluizione: 10-20% con acqua

Resa Indicativa: 4 mq/lt per 2 mani

Applicazione: a pennello o rullo

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 22,97	€ 287,13	24 pz	€ 5,74



6 DINOTECH PUTZ ELAST K 1,2 - K 1,5 DinoMix GEGEN FZ

Rivestimento elastomerico acrisilossanico

Rivestimento fibrinforzato elastico in dispersione a base d'acqua con leganti di nuova concezione a base di resine silossaniche. Specifico per intonaci microcavillati, ottimo potere riempitivo e uniformante con eccezionale lavorabilità e scorrevolezza anche ad alte temperature grazie alla sua elevata quantità di resina.

E' un rivestimento a struttura piena, molto compatto e uniforme, queste qualità evitano la creazione di sfido.

Elevata idrorepellenza con una bassa ritenzione dello sporco. Con film resistente alla proliferazione di muffe e alghe.

Peso Specifico: 1,70

Diluizione: pronto all'uso

Resa Indicativa: 1,8/2 kg/mq

Applicazione: spatola in acciaio inox

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	20Kg	€ 7,09	€ 141,80	24 pz	€ 12,76
Base HB	20Kg	€ 6,46	€ 129,20	24 pz	€ 11,63



SMALTI ALL'ACQUA

SMALTI E FONDI ALL'ACQUA PER INTERNI
ED ESTERNI - LINEA PREMIUM

PAG. 84

SMALTI E FONDI ALL'ACQUA PER INTERNI
ED ESTERNI - LINEA PU

PAG. 88



1 PREMIUM 2K EPOXI-PRIMER D-40

Fondo innovativo per interno ed esterno

Fondo bicomponente a base di resina epossidica emulsionata in acqua. Ottima adesione su supporti come alluminio, PVC, plastica, poliestere, piastrelle in ceramica e vetro. Anticorrosivo su superfici ferrose tipo ferro arrugginito, acciaio, superfici zincate. Colore: bianco

CONFEZIONI	€/CONF.
Componente A (600 gr) + Componente B (400 gr)	€ 78,93



Peso Specifico: 1,40

Diluizione: max 10% con acqua

Resa Indicativa: ca 6,5 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o airless

2 PREMIUM MULTI-PRIMER D-41

Smalto per mano di fondo universale, all'acqua

Prodotto innovativo per più soluzioni e per il trattamento su strutture in legno che devono mantenere le misure. Adatto su PVC, leghe leggere, zinco, rame, acciaio. Vecchie pitture, smalti alchidici purché portanti. Ottima lavorabilità e buon riempimento. Colorabile a tintometro con il Sistema BaseColor 1 - 2.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 48,58	€ 121,45
Bianco	0,75 lt	-	€ 53,84



Peso Specifico: 1,45

Diluizione: nessuna o al max 15% con acqua per applicazione a spruzzo

Resa Indicativa: ca 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

3 PREMIUM ISO PRIMER



Speciale fondo antitannino

Fondo isolante, diluibile in acqua, per interno ed esterno. Isola le sostanze interne nel legno. Regola l'umidità. Adatto anche su giocattoli secondo Normativa DIN EN 71.3. Colore Bianco semicoprente.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 42,02	€ 105,05
Bianco	0,75 lt	-	€ 36,65



Peso Specifico: 1,36

Diluizione: nessuna o al max 15% con acqua

Resa Indicativa: ca 10 mq/lt

Applicazione: a pennello o spruzzo

4 PREMIUM 2K PU SATIN D-44



Smalto bicomponente a base poliuretanica, per interno ed esterno

Idoneo per supporti sottoposti a forte sollecitazione meccanica o chimica. Adatto in ambienti industriali, medici e pubblici. Vista la sua caratteristica è idoneo su vecchie superfici in plastica, piani di cucina, ecc. direttamente senza fondo. Tempo di apertura ca.2 ore.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco Componente A	0,9 lt	€ 57,41	
Bianco Componente A	2,25 lt	€ 57,93	€ 130,34
Componente B	0,1 lt	€ 46,31	
Componente B	0,25 lt	€ 79,60	



Peso Specifico: 1,28

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: ca 7 mq/lt

Applicazione: a pennello o rullo

5 PREMIUM THERM GLOSS D-45



Smalto a base poliuretanica, specifico per termosifoni

Speciale smalto diluibile in acqua per il rivestimento dei termosifoni. Buona scorrevolezza e buona copertura, essicca velocemente. Molto resistente all'abrasione, non ingiallisce e mantiene la lucentezza. Colore: bianco.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 54,90	€ 137,25
Bianco	0,75 lt	-	€ 47,02



Peso Specifico: 1,24

Diluizione: 5% con acqua, 10% a spruzzo

Resa Indicativa: ca 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo



1 PREMIUM PU MATT



Smalto coprente opaco per professionisti a base acrilica poliuretana

Smalto all'acqua opaco di nuova generazione per professionisti a base acrilica poliuretana. Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed ai raggi UV, non ingiallisce ed è completamente inodore. Colore: bianco.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 53,31	€ 133,28
Bianco	0,75 lt	-	€ 44,71

Peso Specifico: 1,25

Diluizione: nessuna o al max 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 8 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

2 PREMIUM PU GLOSS D-43



Smalto poliuretano-alchidico pigmentato lucido per interno ed esterno

Smalto all'acqua lucido di nuova generazione a base alchidica. Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ottima resistenza ai raggi UV, non ingiallisce, completamente inodore.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 55,18	€ 137,95
Bianco	0,75 lt	-	€ 50,46
Base 1	2,5 lt	€ 52,58	€ 131,45
Base 1	0,75 lt	-	€ 49,13
Base 2	2,425 lt	€ 50,31	€ 122,00
Base 2	0,728lt	-	€ 48,20
Base 3	2,375 lt	€ 47,32	€ 112,39
Base 3	0,7135 lt	-	€ 46,51

Peso Specifico: 1,22

Diluizione: nessuna, per applicazione a spruzzo max 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

3 PREMIUM PU SATIN D-42



Smalto poliuretano-alchidico pigmentato satinato per interno ed esterno

Smalto all'acqua satinato di nuova generazione a base alchidica. Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ottima resistenza ai raggi UV, non ingiallisce, completamente inodore.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 57,35	€ 143,38
Bianco	0,75 lt	-	€ 53,97
Base 1	2,5 lt	€ 55,86	€ 139,65
Base 1	0,75 lt	-	€ 51,48
Base 2	2,425 lt	€ 54,32	€ 131,73
Base 2	0,728lt	-	€ 49,75
Base 3	2,375 lt	€ 51,89	€ 123,24
Base 3	0,7135 lt	-	€ 47,43

Peso Specifico: 1,40

Diluizione: nessuna, per applicazione a spruzzo max 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo





1 PU HAFTGRUND D-30

Fondo ancorante per interno ed esterno

Fondo ancorante poliuretano molto coprente per supporti critici, per interno ed esterno. Adatto per strutture in legno che devono mantenere le misure. Adatto anche su metallo pretrattato, pvc duro e vecchi strati di pittura carteggiati. Traspirante, leggermente riempitivo, di rapida essiccazione.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 38,65	€ 96,63
Bianco	0,75 lt	-	€ 37,17

Peso Specifico: 1,45

Diluizione: nessuna, max 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 9 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

2 PU VORLACK D-31

Smalto per mano di fondo poliuretano-acrilico

Smalto per mano di fondo in poliuretano e acrilico puro, diluibile con acqua, per interno ed esterno. Colore: bianco.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 40,37	€ 100,93
Bianco	0,75 lt	-	€ 36,58

Peso Specifico: 1,45

Diluizione: 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 8 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

3 PU MATTLACK



Smalto poliuretano-acrilico pigmentato opaco per interno ed esterno

Smalto all'acqua opaco di nuova generazione a base alchidica. Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ottima resistenza ai raggi UV, non ingiallisce, completamente inodore.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Base 1	2,5 lt	€ 47,50	€ 118,75
Base 1	0,75 lt	-	€ 41,87

Peso Specifico: 1,25

Diluizione: nessuna, max 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 8 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo



4 PU GLANZLACK D-32



Smalto poliuretano-acrilico lucido

Pregiato smalto lucido, in poliuretano e acrilico puro. Smalto per interni ed esterni, diluibile in acqua. Per pregiate verniciature satinata, resistenti a urti e graffi. Ideali su legno, metallo con mano di fondo, superfici di zinco.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco di vendita	2,5 lt	€ 51,44	€ 128,60
Bianco di vendita	0,75 lt	-	€ 46,74
Base 1	2,5 lt	€ 48,09	€ 120,23
Base 1	0,75 lt	-	€ 40,38
Base 2	2,425 lt	€ 45,98	€ 111,50
Base 2	0,728lt	-	€ 38,13
Base 3	2,375 lt	€ 41,45	€ 98,44
Base 3	0,7135 lt	-	€ 34,35

Peso Specifico: 1,20

Diluizione: 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 8 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26
Classe A

5 PU SEIDENGLANZLACK D-33



Smalto poliuretano-acrilico semilucido

Pregiato smalto satinato, in poliuretano e acrilico puro. Smalto per interni ed esterni, diluibile in acqua. Per pregiate verniciature satinata, resistenti a urti e graffi. Ideali su legno, metallo con mano di fondo, superfici di zinco.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco di vendita	2,5 lt	€ 54,54	€ 136,35
Bianco di vendita	0,75 lt	-	€ 47,93
Base 1	2,5 lt	€ 53,35	€ 133,38
Base 1	0,75 lt	-	€ 44,16
Base 2	2,425 lt	€ 51,38	€ 124,60
Base 2	0,728lt	-	€ 41,84
Base 3	2,375 lt	€ 46,84	€ 111,25
Base 3	0,7135 lt	-	€ 37,96

Peso Specifico: 1,20

Diluizione: 5% con acqua

Resa Indicativa: ca 8 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26
Classe A

SMALTI AL SOLVENTE

PRIVI DI SOSTANZE AROMATICHE

SISTEMI DI PITTURAZIONE AL SOLVENTE PAG. 92

CONVERTITORI DI RUGGINE ED
ANTIRUGGINE A FINIRE PAG. 97



1 VORLACK D-10

Smalto per mano di fondo al solvente

Presmalto privo di solventi aromatici, molto coprente, facile da applicare, per interno ed esterno. Colore: bianco.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 41,40	€ 103,50
Bianco	0,75 lt	-	€ 36,83

Peso Specifico: 1,40

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo



2 ROSTSCHUTZ D-11

Fondo anticorrosivo

Pregiato fondo anticorrosivo per interno ed esterno, a base di resina alchidica. Adatto per supporti in ferro ed acciaio come mano protettiva antiruggine. Buona adesione, elevata copertura, facile da lavorare e da sovrapporre. Privo di aromati.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Tinte pronte	2,5 lt	€ 35,52	€ 88,80
Tinte pronte	0,75 lt	-	€ 39,57

Peso Specifico: 1,40

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Colore: RAL 9010 - RAL 7001



3 ALL GRUND D-12

Fondo universale

Fondo antiruggine e anticorrosivo universale da usare come mano di fondo e di ancoraggio su ferro, acciaio, zinco, metalli leggeri, PVC duro e pannelli in truciolato e legno. Privo di odore.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Tinte pronte	2,5 lt	€ 43,52	€ 108,80
Tinte pronte	0,75 lt	-	€ 37,82

Peso Specifico: 1,10

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Colore: bianco, grigio silver



DINO-LACK Linea Smalti al solvente

Naturalmente Prive si Sostanze Aromatiche

Colori ALL GRUND



Colori ROSTSCHUTZ





1 HOCHGLANZLACK WEISS D-20

Smalto alchidico lucido, bianco

Pregiato smalto lucido in resina alchidica. Smalto per interni ed esterni, privo di solventi aromatici. Per pregiate verniciature, molto resistente alle intemperie e al logorio.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 39,38	€ 98,45
Bianco	0,75 lt	-	€ 34,13

Peso Specifico: 1,17

Diluizione: max 5% con Spezial Verdünner (diluente inodore)

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Colore: bianco

2 HOCHGLANZLACK MIX D-20

Smalto alchidico lucido (basi tintometriche)

Pregiato smalto lucido in resina alchidica. Smalto per interni ed esterni, privo di solventi aromatici. Per pregiate verniciature, molto resistente alle intemperie e al logorio.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Base 1	2,5 lt	€ 37,03	€ 92,58
Base 1	0,75 lt	-	€ 32,21
Base 2	2,425 lt	€ 33,02	€ 80,07
Base 2	0,728lt	-	€ 28,82
Base 3	2,375 lt	€ 30,48	€ 72,39
Base 3	0,7135 lt	-	€ 26,72

Peso Specifico: 1,17

Diluizione: max 5% con Spezial Verdünner (diluente inodore)

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo



3 SEIDENMATTLACK WEISS D-21

Smalto alchidico semilucido, bianco

Pregiato smalto semilucido in resina alchidica. Smalto per interni ed esterni, privo di solventi aromatici. Per pregiate verniciature, molto resistente alle intemperie e al logorio.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Bianco	2,5 lt	€ 41,25	€ 103,13
Bianco	0,75 lt	-	€ 35,33

Peso Specifico: 1,21

Diluizione: nessuna o con Spezial Verdünner (diluente inodore)

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Colore: bianco

4 SEIDENMATTLACK MIX D-21

Smalto alchidico semilucido (basi tintometriche)

Pregiato smalto semilucido in resina alchidica. Smalto per interni ed esterni, privo di solventi aromatici. Per pregiate verniciature, molto resistente alle intemperie e al logorio.



CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Base 1	2,5 lt	€ 38,17	€ 95,43
Base 1	0,75 lt	-	€ 33,06
Base 2	2,425 lt	€ 34,42	€ 83,47
Base 2	0,728lt	-	€ 29,82
Base 3	2,375 lt	€ 30,41	€ 72,22
Base 3	0,7135 lt	-	€ 27,38

Peso Specifico: 1,21

Diluizione: nessuna o con Spezial Verdünner (diluente inodore)

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

Colore: bianco



1



1 DINOLACK MICACEO

Smalto ferro micaceo

Primer e finitura ad alto spessore con effetto metallico, a base di leganti in resina acrilica. Azione anticorrosione, di rapida essiccazione. Alta protezione dalla corrosione anche su acciaio ripulito dalla ruggine.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.
Tinte pronte	2,5 lt	€ 55,27	€ 138,18
Tinte pronte	0,75 lt	-	€ 47,52


Peso Specifico: 1,17

Diluizione: max 5% con Spezial Verdünner (diluente inodore)


Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo


Grigio Acciaio




Canna di Fucile



Antracite



Nero

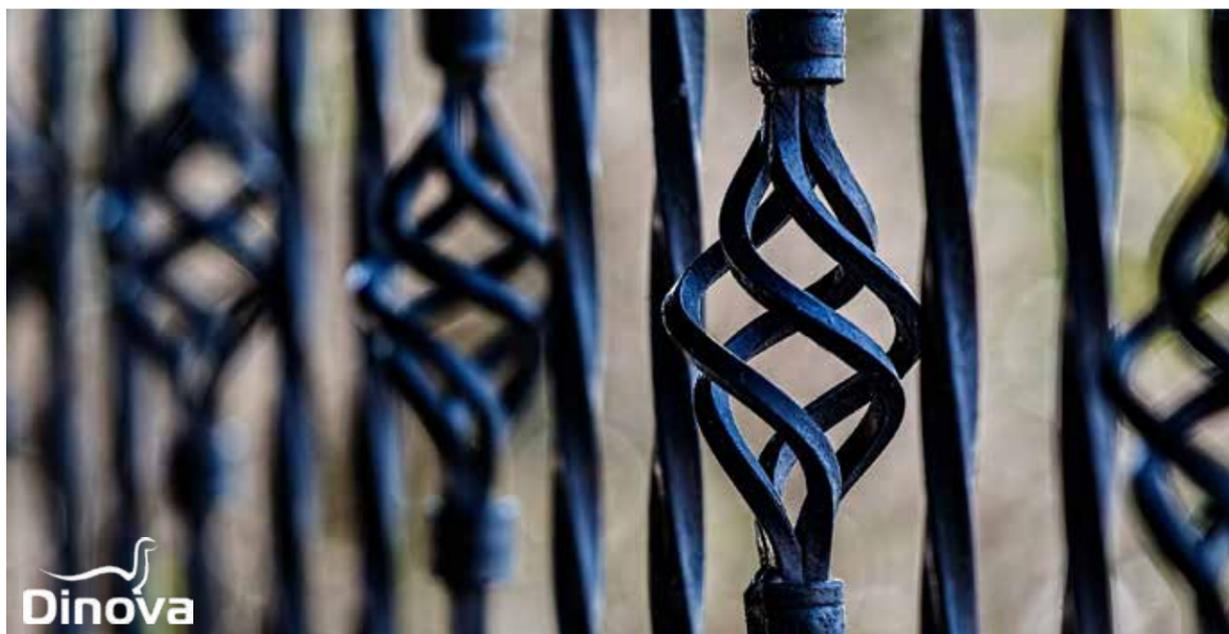

2



3



2 BLACK WALL

Smalto per lavagne

Smalto nero opaco per lavagne, resistente e lavabile. Al solvente.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/PZ	€/CONF.	CONFEZIONE
Nero	0,75 lt	€ 34,83	-	6 pz

Peso Specifico: 1,40

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: ca. 7-8 mq/lt

Applicazione: a pennello o rullo

3 KORROLESS N.1



Primer convertitore di ruggine

Convertitore di ruggine sovrapplicabile con qualsiasi smalto a solvente, facile da carteggiare è anche antiruggine. Colore rosso bruno. Ha il simbolo dell'Angelo Azzurro, perché privo di cromo e piombo. È di eccezionale efficacia.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	CONFEZIONE
Rosso Bruno	2,5lt	€ 44,26	€ 110,65	4 pz
Rosso Bruno	1 lt	€ 47,48	-	6 pz
Rosso Bruno	0,5 lt	-	€ 28,07	6 pz

Peso Specifico: 1,0

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 8 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

VANTAGGI

- È carteggiabile
- È anche un antiruggine
- È sovrapplicabile con vernici e smalti alla nitro
- È di colore rosso bruno e non nero: è più facile coprirlo, anche col bianco
- Non ha contrassegni di pericolosità
- Contrassegnato dal simbolo dell'Angelo Azzurro, perché privo di cromo e piombo
- Ha un'ottima resa
- È un prodotto professionale, adatto anche per il fai da te
- È venduto in tutto il mondo



LINEA LEGNO DINOLIN

SISTEMI PER LA PROTEZIONE
E LA DECORAZIONE DEL LEGNO

LINEA LEGNO ALL'ACQUA

PG. 100

LINEA LEGNO AL SOLVENTE INODORE

PG. 102



1



2

1 PREMIUM ISO PRIMER D-47

Speciale fondo antitannino

Fondo isolante, diluibile in acqua, per interno ed esterno. Isola le sostanze interne nel legno. Regola l'umidità. Adatto anche su giocattoli secondo Normativa DIN EN 71.3 Colore Bianco semicoprente.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	CONFEZIONE
Bianco	2,5 lt	€ 42,02	€ 105,05	-
Bianco	0,75 lt	-	€ 36,65	-



Peso Specifico: 1,36
Diluizione: nessuna o max 5% con acqua
Resa Indicativa: ca 10 mq/lt
Applicazione: a pennello o spruzzo

2 WETTERSCHUTZFARBE H-42

Finitura laccata coprente

Speciale finitura diluibile in acqua per tinteggiature coprenti e protettive del legno all'interno ed esterno. Crea un film protettivo contro alghe e funghi. Adatto anche su PVC duro e lamiera zincata dopo adeguato trattamento.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	CONFEZIONE
Bianco Tinta pronta	2,5 lt	€ 34,46	€ 86,15	-
Bianco Tinta pronta	0,75 lt	-	€ 31,19	-
Base 3	2,375 lt	€ 28,00	€ 66,50	-
Base 3	0,713 lt	-	€ 25,97	-



Peso Specifico: 1,36
Diluizione: nessuna o max 5% con acqua
Resa Indicativa: ca 10 mq/lt
Applicazione: a pennello o spruzzo
Tinte Pronte: Bianco Tinta Pronta e Base 3 per colorazione a Tintometro



3

3 GEL LASUR H-45

Impregnante effetto cera con finitura a basso spessore all'acqua

Impregnante e finitura tixotropica per la colorazione e protezione di strutture in legno dimensionalmente stabili e dimensionalmente instabili. Per interno ed esterno. Protettivo contro l'umidità. Base 3 per colorazioni a tintometro.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	CONFEZIONE
Base 3 (incoloro)	2,375 lt	€ 22,39	€ 53,18	-
Base 3 (incoloro)	0,713 lt	-	€ 25,36	-

Peso Specifico: 1,00
Diluizione: nessuna
Resa Indicativa: ca 10 mq/lt
Applicazione: a pennello o spruzzo





1 HOLZSCHUTZGRUND H-10



Fondo impregnante protettivo

Fondo impregnante protettivo per legno, privo di solventi aromatici, trasparente, con principi attivi contro fungo blu, insetti, con certificato RAL.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	CONFEZIONE
Trasparente	2,5 lt	€ 41,59	€ 103,98	-
Trasparente	0,75 lt	-	€ 37,93	-



Peso Specifico: 0,90

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello

2 HOLZLASUR



Impregnante e finitura a basso spessore al solvente con tinte pronte

Impregnante e finitura a basso spessore per legno esterno non dimensionalmente stabile, come recinzioni, tettoie, ecc. Privo di solventi aromatici.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	CONFEZIONE
Tinta pronta	2,5 lt	€ 25,26	€ 63,15	-
Tinta pronta	0,75 lt	-	€ 24,96	-



Peso Specifico: 0,90

Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: 10 mq/lt

Applicazione: a pennello o spruzzo

Tinte Pronte: Incolore, Noce, Eiche (quercia), Kiefer (abetè), Teak, Palissandro e Mogano



Mazzetta Legno VISION WOOD

Con la collezione VISION WOOD abbiamo a disposizione ben 39 tinte velanti di tendenza. Tutte queste tinte le potrete trovare nel sistema tintometrico "DinoMix Premium" nella cartella VISION WOOD.



3 FLACHENLASUR



Finitura gel di lunga durata a medio spessore per esterno

Impregnante e finitura a basso spessore per legno esterno dimensionalmente stabile, come recinzioni, tettoie, ecc. Privo di solventi aromatici.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	CONFEZIONE
Base 3	2,375 lt	€ 27,68	€ 65,74	-
Base 3	0,7135 lt	-	€ 26,59	-



Peso Specifico: 1,0


Diluizione: nessuna

Resa Indicativa: ca 10 mq/lt

Applicazione: a pennello o spruzzo

Tinte Pronte: Base 3 per colorazione a Tintometro

TINTE PRONTE

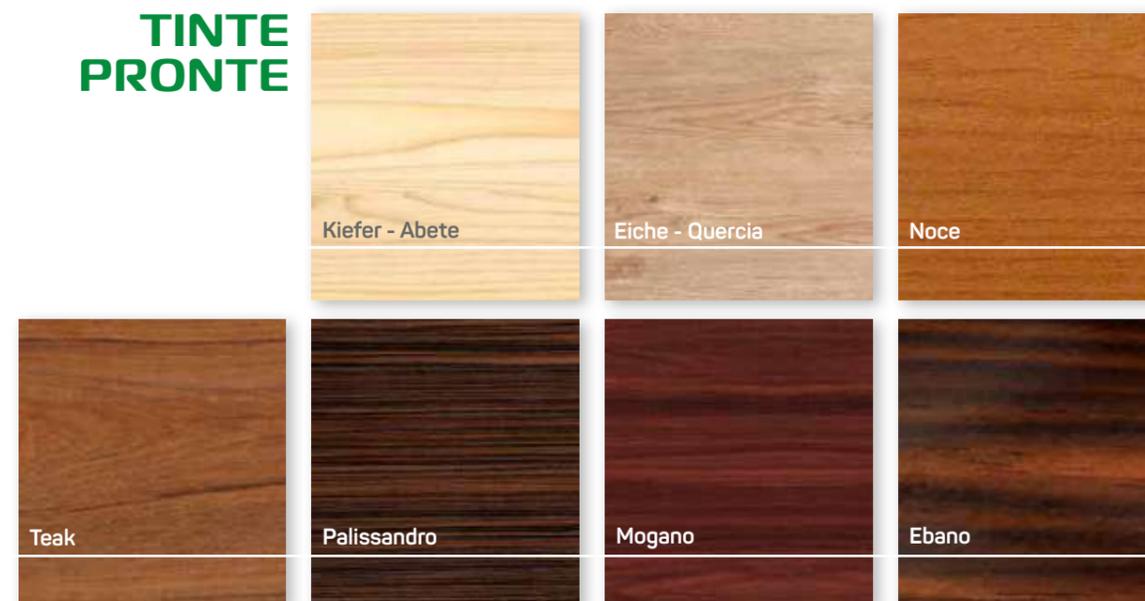

MIXOL®



COLORANTI UNIVERSALI ORIGINALI TEDESCHI

Speciali coloranti universali concentrati per tutte le pitture sia a base acrilica, silossanica e ai silicati, smalti all'acqua o al solvente, nitro-sintetici, impregnanti e vernici trasparenti per legno, vernici per pavimenti e mordenti.

MIXOL è un colorante universale: colora qualsiasi tipo di pittura, ottimizzando in questo modo costi e giacenze.

MIXOL ha un potere colorante molto intenso: ne basta poco.

MIXOL non forma pelle e non si secca: anche dopo anni basta scuotere bene il flacone ed il prodotto è pronto all'uso.

MIXOL non teme il gelo nè il calore: può essere lasciato senza rischi in cantiere o in furgone anche con temperature sotto zero.

COLORI MIXOL 2023



Legenda Tabelle

N.	COLORE	10 pz x 20 ml	200 ml	500 ml	N.	COLORE	10 pz x 20 ml	200 ml	500 ml
GRUPPO 1					GRUPPO 4				
1	Nero	€ 50,90	€ 25,50	€ 56,84	15	Oliva	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
2	Ombra	€ 50,90	€ 25,50	€ 56,84	16	Verde/Giallo	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
3	Bruno	€ 50,90	€ 25,50	€ 56,84	17	Senape	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
4	Rosso Ossido	€ 50,90	€ 25,50	€ 56,84	19	Cammello	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
5	Ocra Ossido	€ 50,90	€ 25,50	€ 56,84	20	Castagno	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
GRUPPO 2					21	Bruno T.	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
8	Verde	€ 50,90	€ 33,09	€ 75,87	22	Tabacco	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
9	Blu	€ 50,90	€ 33,09	€ 75,87	23	Marrone	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
10	Rosso	€ 50,90	€ 33,09	€ 75,87	24	Grigio Pietra	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
12	Pino	€ 50,90	€ 33,09	€ 75,87	25	Bianco Ossido	€ 50,90	€ 27,08	€ 59,38
13	Verde Erba	€ 50,90	€ 33,09	€ 75,87	GRUPPO 5				
14	Verde Ossido	€ 50,90	€ 33,09	€ 75,87	26	Giallo	€ 105,10	€ 50,24	€ 116,13
29	Nero Ossido		€ 33,09	€ 75,87	27	Rosso	€ 105,10	€ 50,24	€ 116,13
99	Blu Mare	€ 50,90	€ 33,09		28	Fucsia	€ 105,10	€ 50,24	€ 116,13
GRUPPO 3					GRUPPO 6				
6	Giallo Gr.	€ 50,90	€ 35,96	€ 83,20	30	Giallo Ossido		€ 102,59	€ 248,72
7	Giallo R.	€ 50,90	€ 35,96	€ 83,20	31	Verde Ossido		€ 102,59	€ 248,72
11	Viola	€ 50,90	€ 35,96	€ 83,20	32	Blu Ossido		€ 102,59	€ 248,72
18	Arancio	€ 50,90	€ 35,96	€ 83,20	CONCENTRATI AD EFFETTO METALLICO: ORO, ARGENTO E RAME				

COLORE: Me Gold	30 gr: € 8,97	300 gr: € 69,83
COLORE: Me Silver	20 gr: € 5,82	200 gr: € 44,34
COLORE: Me Kupfer	20 gr: € 5,10	200 gr: € 37,16

SISTEMI TINTOMETRICI DINOMIX



1 FAST & FLUID HARBIL HA480

Macchina tintometrica per volumi medi

Il distributore automatico HA 480 è il nuovo standard nella colorazione e si distingue per l'alta qualità, precisione ed affidabilità. E' la soluzione ideale per centri di vendita di medie dimensioni. La migliore velocità di erogazione e la tecnologia AutoDrive garantiscono efficienza ed affidabilità in qualsiasi vostra colorazione.

CARATTERISTICHE:

- 20 contenitori POM/SST in formato 2/3/6/10 l
- Sistema ad Alta Velocità
- Easy Brush System*
- Valvole a doppia sfera completamente in acciaio inossidabile
- Pesi variabili
- Portata di erogazione da 0,4 a 2 litri al minuto
- Accesso diretto dal lato frontale

2 FAST & FLUID HARBIL HA680

Macchina tintometrica per alti volumi

Il nostro distributore di pitture per alti volumi, ideale per grandi punti vendita al dettaglio e centri servizi. L'HA 680 è la soluzione ideale per le posizioni ad alto turnover. La grande capacità e la migliore velocità di erogazione permettono un flusso di lavoro ottimale, che unito alla tecnologia AutoDrive, garantiscono colorazioni veloci, perfette ed affidabili.

CARATTERISTICHE:

- Portata di erogazione da 0,4 a 2 litri al minuto
- From 1oz to 10oz pumps provide shotsizes dwn to 1/676 fl.oz.
- Colorazione industriale combinata con una capacità unica di erogazione
- Da 20 (2, 3, 6, 10 e 20 litri) canestri polimerici o in acciaio inossidabile
- Molte opzione come sistema elettronico di perforazione, sistema di riscaldamento, ricarica automatica per il contenitore spazzola, interruttore computerizzato, luci a Led



1




2



3

PASTE COLORANTI PER SISTEMA TINTOMETRICO
DINOVA COLOR MIX ABTÓN PASTE

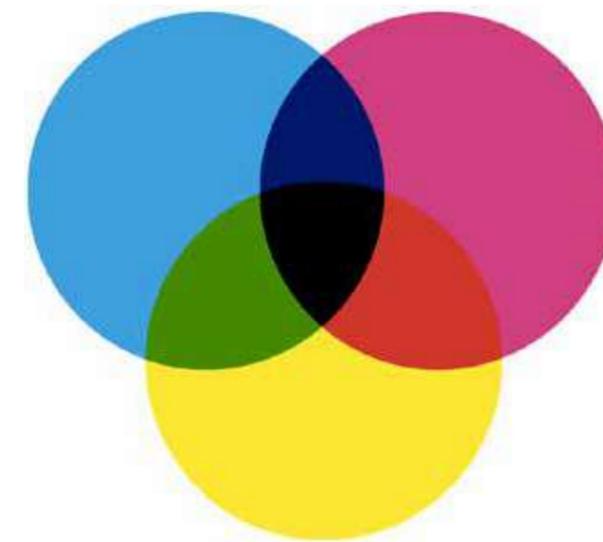

1 DINOVA M250

Miscelatore semi-automatico

- Serraggio della latta (chiusura): Manuale.
- Riposizionamento automatico della latta a fine ciclo di mescolamento.
- Chiusura di sicurezza per la porta.
- Ripiano in acciaio inossidabile per un semplice inserimento della latta.
- Pulsante di arresto di emergenza.
- Elettronica e componenti di facile accessibilità.

2 DINOVA M400

Miscelatore automatico

- Serraggio della latta (chiusura): Automatico.
- Riposizionamento automatico della latta a fine ciclo di mescolamento.
- Chiusura di sicurezza per la porta.
- Ripiano in acciaio inossidabile per un semplice inserimento della latta.
- Selezione automatica della velocità di miscelazione sulla base dell'altezza della latta rilevata.
- Piatto poggia-latta estraibile per un agevole inserimento della latta nel mescolatore.
- Pulsante di arresto di emergenza.
- Elettronica e componenti di facile accessibilità.

3 DINOVA M1300

Miscelatore ad immersione

L'agitatore a immersione CTX è stato studiato sulle esigenze di un punto vendita professionale o di un deposito di vernici per edilizia o per industria di medio grandi dimensioni, per miscelare in poco tempo grandi volumi delle vernici, anche le più "difficili".

- CTX M1300 con rulliera manuale, sistema di bloccaggio della latta automatico e con il riconoscimento automatico dell'altezza della latta da miscelare per permettere la gestione di differenti formati di latte.
- Rulliera manuale come buffer in alimentazione e in uscita dal mescolatore per la gestione del lotto di prodotti da mescolare.
- Sistema di bloccaggio automatico per latte ovali o cilindriche, per garantire l'operatività della macchina in sicurezza.
- Sistema di riconoscimento automatico dell'altezza della latta da mescolare.
- Protezione in plexiglass verticale collegata a microinterruttori di sicurezza, per garantire il controllo visivo della latta da miscelare e garantire l'operatività in totale sicurezza.
- Movimento verticale bidirezionale della girante durante la rotazione della stessa per facilitare la miscelazione anche di materiali molto difficili (come, ad esempio, intonaci).

COLORE	Q.TA'	€/LT
B Blu	1 lt	€ 95,71
BK Nero	1 lt	€ 53,71
BKM Nero manganese	1 lt	€ 56,98
BC Blu ossido	1 lt	€ 386,72
G Verde	1 lt	€ 77,52
GC Verde cobalto	1 lt	€ 263,92
GX Verde ossido	1 lt	€ 151,01
MX Magenta ossido	1 lt	€ 153,33
O Arancio	1 lt	€ 204,74
OYX Arancio/Giallo ossido	1 lt	€ 137,24

COLORE	Q.TA'	€/LT
R Rosso	1 lt	€ 202,73
RV Violetto	1 lt	€ 187,64
RX Rosso ossido	1 lt	€ 78,70
W Bianco	1 lt	€ 64,68
YB Giallo ossido	1 lt	€ 298,62
YC Giallo cedro	1 lt	€ 146,43
YR Giallo medio	1 lt	€ 91,63
YRX Giallo/Rosso ossido	1 lt	€ 72,29
YXB Giallo ossido brillante	1 lt	€ 51,00
DINOCLEAN pulente per canestri	10 lt	€ 15,42

DINOVA

LINEA HI-TECH

DINOTHERM

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

REPAIR PROTECT SYSTEM

RASANTI E MALTE DA RIPRISTINO PER INTONACI

SANIER SYSTEM PUTZ

SISTEMI DEUMIDIFICANTI E RISANANTI PER UMIDITA' DI RISALITA
SISTEMI COMPLETI PER IL RISANAMENTO DI MURATURE UMIDE

BETON PROTECT SYSTEM

SISTEMA DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CEMENTO ARMATO



ECCELLENZA NEL SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO



DINOVA ITALIA IN CORTEXA
A PARTIRE DAL 01.01.2022



SINCE 1988



SISTEMA CERTIFICATO DINOTHERM SYSTEM B1 CLASSIC-EPS

EOTA ETA-07/0236

SISTEMA COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO
CON PANNELLO IN EPS.



SISTEMA CERTIFICATO DINOTHERM SYSTEM A2 CLASSIC-ROCK

EOTA ETA-08/0322

SISTEMA COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO
CON PANNELLO IN LANA MINERALE.



DINOTHERM CERTIFICATE EPS SYSTEM B1 CLASSIC



- 1 Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Grau/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 2 Isolamento:** Isolamento con Lastra Dinotherm Platte Weiss CAM / Platte Grau CAM
- 3 Fissaggio:** Tasselli Dinotherm Schlagdubel STR-U 2G / H2 / H3 / S1
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Grau/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgeweber Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Putzgrund Gross Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di Finitura:** Dino Siloxanputz K1,5
Dino Acrylputz K1,5



DINOTHERM CERTIFICATE ROCK SYSTEM A2 CLASSIC



- 1 Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Grau/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 2 Isolamento:** Isolamento con Lastra Dinotherm Platte Rock CAM
- 3 Fissaggio:** Tasselli Dinotherm Schlagdubel STR-U 2G / H2 / H3 / S1
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Grau/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgeweber Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Putzgrund Gross Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di Finitura:** Dino Siloxanputz K1,5
Dino Acrylputz K1,5



DINOTHERM EPS CLASSIC SYSTEM

SISTEMI COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO CON AMPIA VARIETA' DI SOLUZIONI


- 1 Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe 777
DT Klebe 888
DT Klebe Light Glass
- 2 Isolamento:** Isolamento con Lastra Dinotherm Platte Weiss / Platte Grau
- 3 Fissaggio:** Tasselli Dinotherm Sthal Dubel
Dinotherm PVC Dubel
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe 777
DT Klebe 888
DT Klebe Light Glass
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Streichfuller
Dinova Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di Finitura:** Dinotech Putz K1,2 - K1,5 FZ
Acryl Putz K1,2 - K1,5 FZ
Siloxan Putz K1,2 - K1,5 FZ
Dino Sky Putz K1,2 - K1,5 FZ



DINOTHERM CERTIFICATE ROCK SYSTEM A2 CLASSIC

SISTEMI COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO INCOMBUSTIBILE E CON OTTIMA RESISTENZA AGLI URTI

- 1 Incollaggio:** Collante DT Light Glass
- 2 Isolamento:** Isolamento con Lastra Dinotherm Platte Rock CAM
- 3 Fissaggio:** Tasselli Dinotherm Sthal Dubel
Dinotherm PVC Dubel
- 4 Malta di Armatura:** Rasante DT Light Glass
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di Finitura:** Dinova Hybrid Kratzputz K1,5 FZ
Siloxan Putz K1,5 FZ
Dinotech Putz K1,5 FZ
Dino Sky Putz K1,5 FZ

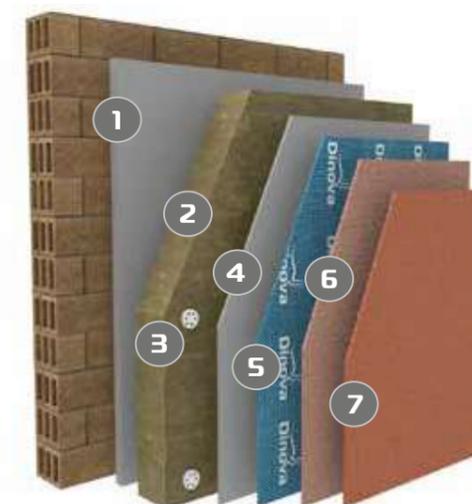

DINOTHERM ADVANTAGE SYSTEM

SISTEMI COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO DI NUOVA GENERAZIONE

- 1 Incollaggio:** Collante Dintherm Spachtelmasse
Leicht EPS
DT Klebe Light Glass
- 2 Isolamento:** Isolamento con Lastra Dinotherm Doppel Platte CAM
Perform Platte CAM
- 3 Fissaggio:** Tasselli Dinotherm Sthal Dubel Grun
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Spachtelmasse
Leicht EPS
DT Klebe Light Glass
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di Finitura:** Dinova Hybrid Kratzputz K1,5 FZ
Siloxan Putz K1,5 FZ
- 8 Mano Finale Opzionale:** Dinova Si-Fusion FZ
Dinosil Keralith



DINOTHERM BIO SYSTEM

SISTEMI COMPOSITO ECOLOGICO DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO BIO-COMPATIBILE ED ESENTE DA CEMENTO

- 1 Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe 1,2 Weiss
- 2 Isolamento:** Isolamento con Lastra Dinotherm Holzfasen Platte
- 3 Fissaggio:** Tasselli Dinotherm Sthal Dubel
Dinotherm PVC Dubel
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe 1,2 Weiss
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di Finitura:** Dinova Hybrid Kratzputz K1,5 FZ
Siloxan Putz K1,5 FZ
Dinotech Putz K1,5 FZ
Dino Sky Putz K1,5 FZ



COLLANTI E RASANTI MINERALI

Dinova offre una gamma completa di collanti e rasanti minerali. Prodotti eccellenti nella lavorabilità (excellent workability), e dalle elevate caratteristiche prestazionali che garantiscono soluzioni durabili nel tempo.



1 DINTHERM KLEBE 777 G

Collante e rasante fibrorinforzato grigio

Collante e rasante fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali, di ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc). Idoneo nei sistemi di isolamento termico "cappotto" per l'incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Dinotherm Gewebe 160. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: Grigio

Granulometria: 0,7 mm

Consumo al Mq: 3-4 kg circa, sia come collante che per rasature armate

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg grigio	€ 1,05	€ 26,25	45 pz

2 DINTHERM KLEBE 777 B

Collante e rasante fibrorinforzato bianco

Collante e rasante fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali, di ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc). Idoneo nei sistemi di isolamento termico "cappotto" per l'incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Dinotherm Gewebe 160. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: Bianco

Granulometria: 0,7 mm

Consumo al Mq: 3-4 kg circa, sia come collante che per rasature armate

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg bianco	€ 1,16	€ 29,00	45 pz



1 DINO THERM KLEBE 888 G

Collante e rasante fibrorinforzato grigio

Collante e rasante fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali, di ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc). Idoneo nei sistemi di isolamento termico "cappotto" per l'incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Dinotherm Gewebe 160. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: Grigio

Granulometria: 0,8 mm

Consumo al Mq: 3-4 kg circa, sia come collante che per rasature armate

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg grigio	€ 1,28	€ 32,00	45 pz

2 DINO THERM KLEBE 888 B

Collante e rasante fibrorinforzato bianco

Collante e rasante fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali, di ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc). Idoneo nei sistemi di isolamento termico "cappotto" per l'incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Dinotherm Gewebe 160. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: Bianco

Granulometria: 0,8 mm

Consumo al Mq: 3-4 kg circa, sia come collante che per rasature armate

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg bianco	€ 1,34	€ 33,50	45 pz



3 DINO THERM KLEBE 1,2 GRAU

Collante e rasante fibrorinforzato grigio

Collante e rasante grigio di granulometria 1.2 fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali. Idoneo nei sistemi di isolamento termico a "cappotto" per incollaggio dei pannelli in eps o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete "Dinotherm Glasgewebe".

Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Granulometria: 1 mm

Consumo al Mq: 3,5-4 kg circa come collante; 1,3-1,5 kg/mq/mm circa come rasante

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,06	€ 26,50	45 pz

4 DINO THERM KLEBE 1,2 WEISS

Collante e rasante fibrorinforzato bianco naturale

Collante e rasante bianco di granulometria 1.2 fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali. Idoneo nei sistemi di isolamento termico a "cappotto" per incollaggio dei pannelli in eps o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete "Dinotherm Glasgewebe".

Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Granulometria: 1 mm

Consumo al Mq: 3,5-4 kg circa come collante; 1,3-1,5 kg/mq/mm circa come rasante

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,14	€ 28,50	45 pz

5 DINO THERM LIGHT GLASS BIANCO

Collante e rasante con microsfere in vetro

Collante e rasante minerale premiscelato in polvere di colore bianco, a base di cemento, inerti silicei e microsfere di vetro. Ottima lavorabilità e leggerezza.

Idoneo per la realizzazione in interni ed esterni, di isolamento termico a cappotto. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: Bianco

Granulometria: 1 mm

Consumo al Mq: 2-2,5 kg circa come collante; 1-1,1 kg circa come rasante

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
18 Kg	€ 1,82	€ 32,76	60 pz



1 DINOTECH THERMIK KLEBE

NEW PRODUCT

Collante/rasante in pasta termico

Rasante/collante organico in pasta pronto all'uso, costituito da un legante capolimero in dispersione acquosa ad alta traspirabilità, con promotori di adesione, inerti a curva granulometrica controllata, fibre resistenti agli alcali che migliorano le caratteristiche di resistenza all'impasto, microsferi di vetro cave e ceramiche, perlite espansa rivestita, con additivi di nuova concezione. Alta permeabilità al vapore. Classe V2. Reazione al fuoco (EN 13501-1) classe europea B-s2, d0. Protezione dall'attacco di muffe secondo norma UNI EN 15457:2008. Assenza di sviluppo fungocino (0).

Consumo: come Collante 1,5-2,5kg/mq, come Rasante 1-1,5kg/mq

Granulometria Massima: 0,5mm

Colore: Bianco

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
15 Kg	€ 4,90	€ 73,50	24



2 DINOTECH ELAST KLEBE

NEW PRODUCT

Collante/rasante in pasta

Rasante/collante organico in pasta pronto all'uso, privo di cemento, ideale per sistemi di isolamento con lastra termoisolante e rasature armate, costituito da un legante capolimero in dispersione acquosa ad alta traspirabilità, con promotori di adesione, sabbie di quarzo selezionate, fibre resistenti agli alcali che migliorano le caratteristiche di resistenza all'impasto e da additivi di nuova generazione, esremamente elastico, ottima resistenzamalle sollecitazioni meccaniche. Non forma crepe.

Consumo: come Collante 2-2,5kg/mq, come Rasante 1-1,5kg/mq

Granulometria Massima: 0,5mm

Colore: Bianco

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
20 Kg	€ 4,78	€ 95,60	24



3 DINOTECH CARBON SPACHTEL

NEW PRODUCT

Collante/rasante in pasta rinforzato con fibre di carbonio


Rasante organico, pronto all'uso, addizionato con speciali fibre di carbonio, ideale per la realizzazione di rasature armate ad elevata resistenza meccanica, certificato per resistere ad impatti fino a 23 Joule (con singola rete di armatura da 160g/mq e spessore totale applicato di 3mm) in zone soggette ad urti quali grandine pallonate, oppure oggetti addossati (biciclette...). Risponde ai principi definiti da EN 15824 (specifiche per intonaci esterni ed interni a base di leganti organici); marcato come intonaco per impegno in esterni. Permeabilità al vapore acqueo. EN ISO 7783:V2. Assorbimento d'acqua EN 1062-3:W2. Resistenza antigrandine (con finitura colorata) UNI 10890 eseguita su pannelli inclinati di 45° rispetto alla direzione di incidenza della grandine: 23J.

Consumo: rasatura semplice 1mm, 1,7-1,8kg/mq

Granulometria Massima: 1,2mm

Colore: Grigio Chiaro

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
20 Kg	€ 5,49	€ 109,80	24

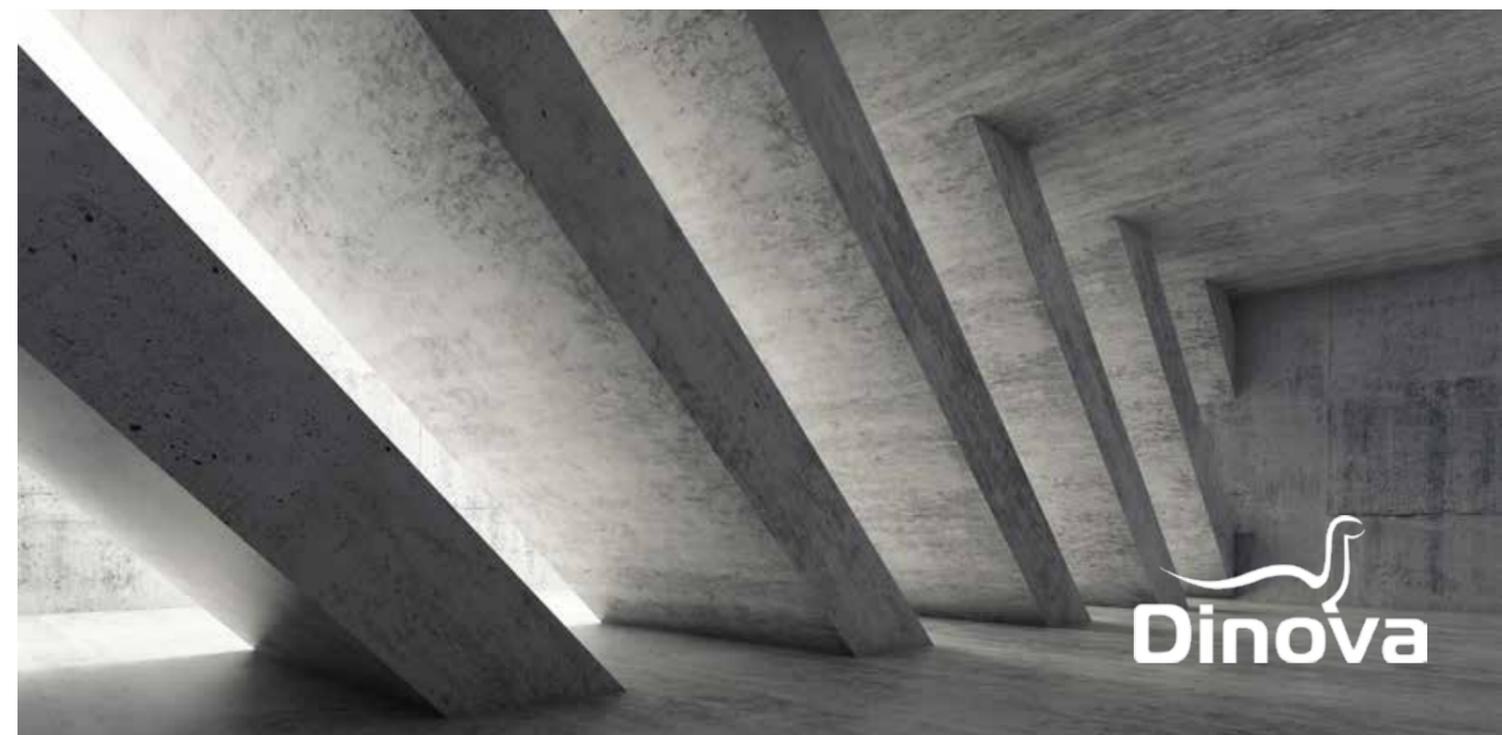



1 DINOThERM KLEBE UND SPACHELMASSE GRAU

Collante e rasante minerale grigio

Per l'incollaggio di tutti i comuni pannelli isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura e per il rifacimento di vecchi intonaci minerali. Adatto anche come intonaco di finitura a strato sottile, finito a feltro. Per interni ed esterni. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Adatto per la zona della zoccolatura soggetta a spruzzi d'acqua.

Consumo al mq: per incollare ca.4,5 kg/mq, per armatura: ca. 5 kg/mq per 4 mm. di spessore

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,12	€ 28,00	45 pz



2 DINOThERM KLEBE UND SPACHELMASSE WEISS

Collante e rasante minerale bianco

Per l'incollaggio di tutti i comuni pannelli isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura e per il rifacimento di vecchi intonaci minerali. Adatto anche come intonaco di finitura a strato sottile, finito a feltro. Per interni ed esterni. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1. Adatto per la zona della zoccolatura soggetta a spruzzi d'acqua.

Consumo al mq: per incollare ca.4,5 kg/mq., per armatura: ca. 5 kg/mq per 4 mm. di spessore

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,23	€ 30,75	45 pz



3 DINOThERM KLEBE UND SPACHELMASSE LEICHT

Collante e rasante minerale alleggerito in polvere con microsferi di EPS

Per l'incollaggio di tutti i comuni pannelli isolanti EPS e fibra minerale, portanti o adeguatamente pretrattati, per realizzare strati di armatura, per la sovrapposizione di vecchi intonaci e per il rifacimento di facciate con intonaco fessurato. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1. Adatto anche per realizzare strati di armatura su materiali isolanti in fibra di legno.

Consumo al mq: per incollare ca.4 kg/mq., per armatura: ca. 5 kg/mq per 5 mm. di spessore

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
*25 Kg	€ 2,17	€ 54,25	64 pz



*SU ORDINAZIONE



4 DINOThERM FIX-EPS

Adesivo per incollaggio lastre

Prodotto innovativo monocomponente in bombola spray per l'incollaggio di lastra con scanalatura prefresata ad incastro scorrevole in EPS.

Pronto all'uso, adatto anche per lana di roccia, truciolare, fibra di legno, cartongesso.

Conforme a Classe B1 secondo DIN 4102. ETAG 004. Resa Indicativa: fino a 10 mq per bombola.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT	€/CONF.	SCATOLE
	750 ml	€ 18,85	€ 226,20	12 pz

5 DINOThERM PISTOLA

Pistola applicazione adesivo FIX-EPS

Pistola in plastica o in metallo per l'applicazione dell'adesivo FIX-EPS.

CONFEZIONI	Q.TA'	€/LT
Plastica KS-KP	1 pz	*
Metallo KS-MP	1 pz	*

* PREZZI SU RICHIESTA



1 DINOThERM PLATTE WEISS



Lastra EPS per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore bianco per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto in conformità alle normative: Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E.

Confezioni: EPS 100, 120 e 150 spessori disponibili da 2cm a 20cm

Dimensioni: 100 x 50cm

Canducibilità Termica: EPS 100 = λ .037, EPS 120m= λ .036, EPS 150 = λ .035

Prezzi su Richiesta (al MC)

2 DINOThERM PLATTE GRAU



Lastra EPS con grafite per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. In versione grafite con aggiunta di minerali ed additivi che ne migliorano le prestazioni. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E.

Confezioni: spessori disponibili da 2cm a 20cm

Dimensioni: 100 x 50cm

Canducibilità Termica: EPS 100 = λ .030

Prezzi su Richiesta (al MC)

3 DINOThERM SOKEL PLATTE



Lastra EPS ad alta densità per zoccolatura

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio ad alta densità per pannellatura di partenza, per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017

Confezioni: spessori disponibili da 4cm a 20cm

Dimensioni: 100 x 60cm

Canducibilità Termica: EPS 200 = λ .030

Prezzi su Richiesta (al MC)

4 DINOThERM PLATTE DOPPLE



Lastra EPS con grafite e parte esterna bianca per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio internamente e bianca esternamente, per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E.

Confezioni: spessori disponibili da 6cm a 20cm

Dimensioni: 100 x 60cm

Canducibilità Termica: EPS 100 = λ 0.030

Prezzi su Richiesta (al MC)

5 DINOThERM PLATTE ROCK



Pannello termoisolante accoppiato

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate con densità nominale – variabile in funzione dello spessore. Prodotto a marcatura CE conformemente alla norma UNI EN 13162. Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004. e Reazione al fuoco Classe A1.

Confezioni: spessori disponibili da 3cm a 20cm

Dimensioni: 100 x 60cm

Canducibilità Termica: = λ .035

Prezzi su Richiesta (al MC)

6 DINOThERM PLATTE ECHORAY



Lastra EPS gofrata e detensionata con grafite per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS gofrata e detensionata di colore grigio per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. In versione grafite con aggiunta di minerali ed additivi che ne migliorano le prestazioni. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017.

Confezioni: spessori disponibili da 4cm a 20cm


Dimensioni: 100 x 60cm

Canducibilità Termica: EPS 150 = λ .030

Prezzi su Richiesta (al MC)



Categorie d'uso dei tasselli in base alle direttive ETA:

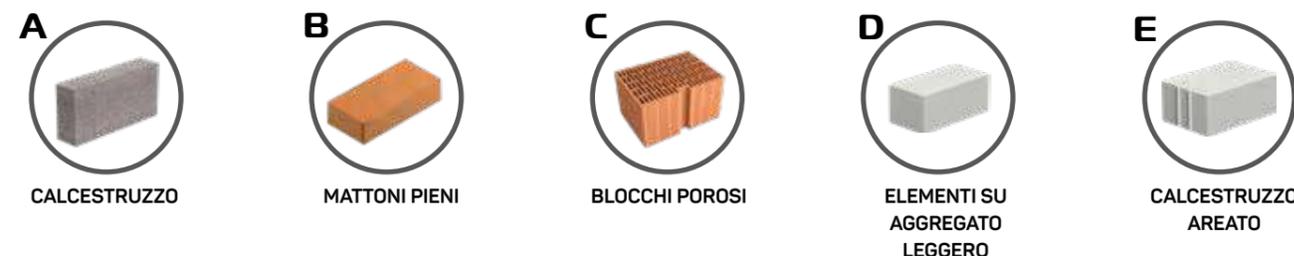

1 DINO THERM PVC DUBEL
Tasselli a percussione in polipropilene diametro 10 mm. con chiodo in PVC

Confezione: da 200 pz fino a 200 mm. Oltre conf. da 100 pz

DIMENSIONI	70 mm	90 mm	110 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	260 mm
PREZZI	€ 0,18	€ 0,20	€ 0,22	€ 0,25	€ 0,28	€ 0,32	€ 0,36	€ 0,43	€ 0,46	€ 0,53



2 DT STAHL DUBEL GLATT
Tasselli a percussione con chiodo in acciaio liscio e testa in nylon, diam 8 mm.

Confezione: da 200 pz

DIMENSIONI	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
PREZZI	€ 0,39	€ 0,43	€ 0,50	€ 0,57	€ 0,64	€ 0,68



3 DINO THERM H3
Tasselli universali a percussione
Tasselli a percussione con chiodo in poliammide rinforzata con fibra di vetro.

Confezione: da 200 pz

DIMENSIONI	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
PREZZI	€ 0,40	€ 0,42	€ 0,44	€ 0,50	€ 0,56	€ 0,65



4 DINO THERM H2
Tasselli universali a percussione
Tasselli a percussione con chiodo in acciaio liscio e testa in nylon, diam 8 mm.

Confezione: da 200 pz


DIMENSIONI	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
PREZZI	€ 0,50	€ 0,53	€ 0,59	€ 0,65	€ 0,78	€ 0,96

DINO THERM SISTEMI DI TASSELLATURA

PROGRAMMA COMPLETO PER IL FISSAGGIO DEI SISTEMI
DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO (SISTEMI ETICS)



5 DINO THERM S1




Tasselli universali ad avvitamento

Tasselli ad avvitamento con vite in plastica per il montaggio a filo.

Confezione: da 100 pz

DIMENSIONI	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm	220mm	240mm	260mm	280mm	300mm	320mm	340mm
PREZZI	€ 0,53	€ 0,56	€ 0,62	€ 0,75	€ 0,93	€ 1,09	€ 1,24	€ 1,40	€ 1,62	€ 1,74	€ 2,43	€ 2,83

6 DINO THERM SGR-UNI




Tasselli elicoidali

Tasselli elicoidali, unica misura da 100mm a 400mm.

Confezione: da 150 pz

Prezzo: € 1,40 al pz.

7 DT SCHLAGDUBEL STR-U 2G



Tassello in PVC con chiodo in acciaio

Tassello per pannelli isolanti per il montaggio ad affondamento o a filo.

Per evitare il segno dei tasselli. Con zona di espansione universale, pertanto adatti per quasi tutti i supporti.

DINOVA ETA 04/0023.

Confezione: da 100 pz

Profondità di Ancoraggio: 25 mm

DIMENSIONI	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm	295 mm	315 mm	335 mm
PREZZI	€ 0,68	€ 0,78	€ 0,93	€ 1,09	€ 1,34	€ 1,37	€ 1,49	€ 1,68	€ 1,96	€ 2,18	€ 2,80	€ 3,27

8 DINO THERM SCHLAGDUBEL STR-H



Tasselli per pannelli in legno e lamiera

Tassello con rondella comprensivo di vite zincata galvanicamente per il montaggio ad affondamento o a filo di pannelli isolanti su materiali derivati del legno e lamiera fino 0,75 mm di spessore. Per evitare il segno dei tasselli

Confezione: da 100 pz

Diametro Vite: 6 mm

Profondità di Ancoraggio: 30-40 mm

DIMENSIONI	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm
PREZZI	€ 0,78	€ 0,87	€ 0,96	€ 1,12	€ 1,28	€ 1,40	€ 1,56	€ 1,74	€ 1,96	€ 2,21	€ 2,49	€ 2,74

1 DINO THERM DUBELTELLER VT 2G FUR STR DUBEL

Piatto tassello

Piatto tassello aggiuntivo per i tasselli termici STR-U e STR-H da utilizzare in caso di tassellatura a scomparsa nei pannelli termoisolanti in lana minerale.

Confezione: da 100 pz

DIMENSIONI	122 mm
PREZZO CONF.	€ 119,68

2 DINO THERM VT 90

Piattello aggiuntivo

Piattello riparatore di carico per isolamento, utilizzato per aumentare il diametro del piattello dei tasselli.

Diametro: 90 mm

Confezione: da 100 pz

PREZZO CONF.	€ 58,77
--------------	---------

3 DINO THERM RONDELLA

Rondella

Rondella di maggiorazione

Confezione: Diametro 90; Diametro 140

PREZZI SU RICHIESTA

4 DINO THERM STR-U 2G TOOL SET

Attrezzo da montaggio appositamente calibrato a scomparsa dei tasselli a vite STR-U e STR-H

PREZZO CONF.	€ 227,76
--------------	----------

5 DINO THERM CAROTATRICE

Carotatrice per cavità

Carotatrice impiegata per realizzare un'adeguata cavità nella lastra isolante nella posa dei tasselli. Per fori tassello diam. 70.

DIMENSIONI	Ø 70 mm
PREZZO CONF.	€ 22,22



6 DINO THERM TAPPO EPS

Tappo per copertura tasselli

Tappo in EPS da inserire a copertura della testa del tassello per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie piana a filo con la lastra isolante.

Confezione: 60 mm x 20 mm

Pezzi: 100

PREZZO CONF. € 18,27

7 DINO THERM TAPPO EPS GRAU

Tappo per copertura tasselli

Tappo in EPS da inserire a copertura della testa del tassello per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie piana a filo con la lastra isolante.

Confezione: 60 mm x 20 mm

Pezzi: 100

PREZZO CONF. € 22,17

8 DINO THERM TAPPO ROCK

Tappo per copertura tasselli

Tappo in EPS da inserire a copertura della testa del tassello per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie piana a filo con la lastra isolante.

Confezione: 60 mm x 20 mm

Pezzi: 100

PREZZO CONF. € 29,77

9 DINO THERM S1 TOOL PRO

Accessorio utensile

Utensile per un perfetto montaggio a filo del tassello DT S1.

PREZZO CONF. € 331,08



1 DT PUNTA SPECIALE HIGH SPEED

Punta

Punta speciale ad intaglio positivo per la foratura su supporti in laterizio forato. Permette di forare in tempi rapidi con il solo movimento di rotazione. Fornisce al tassello un'ottima superficie di ancoraggio.

PREZZO € 28,00 LUNGHEZZA 210mm

PREZZO € 34,22 LUNGHEZZA 300mm

2 DT FRESA DA RISANAMENTO STR

Fresa da risanamento

Consente il ristabilimento a costi contenuti della stabilità del sistema a cappotto attraverso una ritassellatura dello stesso.

PREZZI SU RICHIESTA

3 DT KIT DI RICAMBIO STR-TOOL

Kit di ricambio

Il set comprende: 3 testine da taglio, 3 bit T30 per il montaggio ad incasso.


PREZZO € 97,81

4 DT TAMPONCINO STR

Tamponcino

Tamponcino di chiusura in polistirolo, in abbinamento ai tasselli per il montaggio a filo.

PREZZO € 2,51 CONFEZIONE da 500 pz.

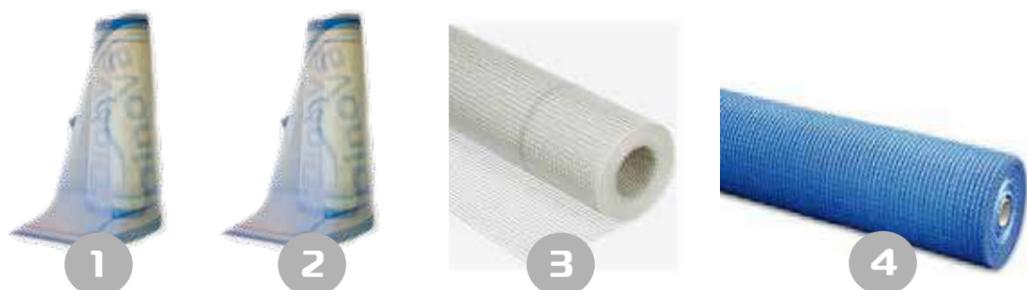

1 DINOTHERM GEWEBE

Rete apprettata indemagliabile per cappotto e rasatura armata

Rete in fibra di vetro certificata ETAG 004, maglia 4x4 160 gr +-5%.

Resistente agli alcali. Viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema ed evitare quindi la formazione di crepe in facciata.

Dimensioni: H 1,00 x Lungh. 50 mt

€/Mq: € 2,09

€/Rotolo: € 104,50



G004

2 DINOVA GLASSGEWEBE FEIN

Rete apprettata indemagliabile per cappotto e rasatura armata

Rete in fibra di vetro certificata ETAG 004, maglia 4x4 165 gr +-5%.

Resistente agli alcali. Viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema ed evitare quindi la formazione di crepe in facciata.

Dimensioni: H 1,10 x Lungh. 60,50 mt

€/Mq: €2,18

€/Rotolo: €131,89



G004

3 DINOTHERM NET R131

Rete gialla con sormonti e riferimenti al taglio

Rete in fibra di vetro impiegata nei sistemi termoisolanti a cappotto, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema.

Gr: 165 mq

Maglia: 3,5 x 3,8

Dimensioni: H 1,10 x Lungh. 55 mt

€/Mq: €2,24



G004

4 DINOTHERM NET R117

Rete con sormonti e riferimenti al taglio

Rete in fibra di vetro impiegata nei sistemi termoisolanti a cappotto, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema.

Gr: 150 mq

Maglia: 4,0 x 4,5

Dimensioni: H 1,10 x Lungh. 50 mt

€/Mq: €2,08



G004



5 DINOTHERM NET FLAT WINGS

Rete in fibra di vetro con spessore minore sui lati

Flat Wings è la soluzione definitiva ai problemi di rasatura nei Sistemi a Cappotto. Flat Wingsha infatti uno spessore minore su entrambi i lati, per garantire nel sormonto un risultato finale omogeneo e senza dislivelli.

Gr: 155 mq

Misure: H,10 x Lungh. 50 m

€/Mq: €3,11



G004

6 DINOTHERM PANZER

Rete gialla per cappotto

Rete in fibra di vetro impiegata come rinforzo per le zoccolature ed in tutte le applicazioni in cui è richiesta una particolare resistenza meccanica del sistema a cappotto (logge, atri, corridoi, basamenti di fabbricati in prossimità di zone ad elevato traffico veicolare).

Gr: 380 mq



Maglia: 8,5 x 6,5

€/Mq: €10,27



G004



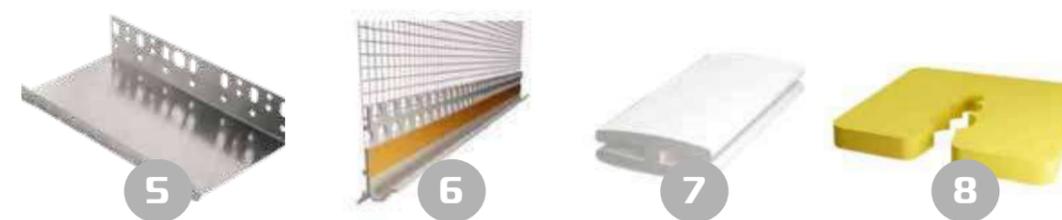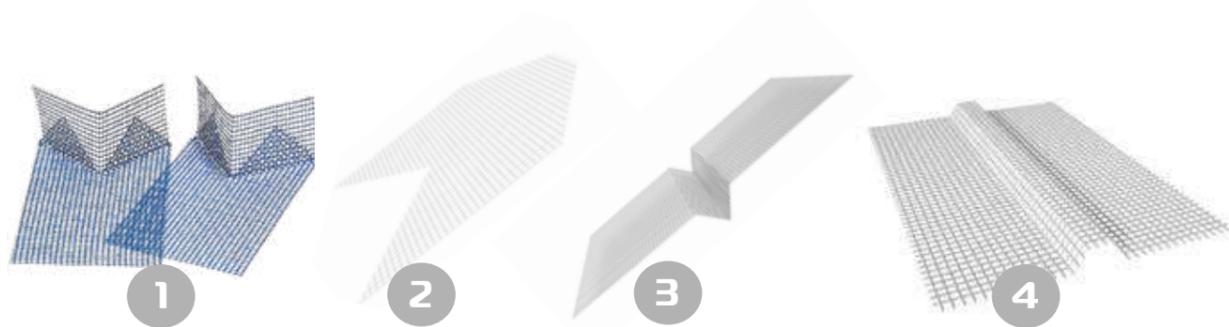

1 DINOThERM DIAGONALARMIERUNGS GEWEBE

Rete rinforzata in diagonale presagomata

Rete per armatura dell'angolo esterno dell'intradosso di porte e finestre. Permette un rinforzo aggiuntivo dell'armatura evitando la concentrazione delle tensioni in corrispondenza degli spigoli e la conseguente fessurazione della rasatura.

Misure: 35 x 30 x 20 cm

Confezione: 25 pz

PREZZI SU RICHIESTA

2 DINOThERM ARROW GEWEBE

Rete per armatura

La rete in fibra di vetro Arrow, è utilizzata per il rinforzo delle scanalature nei pannelli isolanti, garantendo la continuità del sistema cappotto.

Misure: 35 x 30 x 20 cm

Confezione: 25 pz

PREZZI SU RICHIESTA

3 DINOThERM RETE PREFORMATA A "V"

Rete in fibra di vetro

La rete preformata termo-sagomata è una soluzione ottimale per la creazione di fughe su facciate con cappotto. Il suo utilizzo permette una finitura esteticamente perfetta, la fuga avrà esattamente la stessa finitura del resto della facciata e sarà perfettamente dritta. Inoltre il sistema protegge dagli agenti atmosferici.

Misure: 24 x 200 cm

Confezione: 10 pz

PREZZI SU RICHIESTA

4 DINOThERM RETE PREFORMATA A "U"

Rete in fibra di vetro

La rete preformata termo-sagomata è una soluzione ottimale per la creazione di fughe su facciate con cappotto. Il suo utilizzo permette una finitura esteticamente perfetta, la fuga avrà esattamente la stessa finitura del resto della facciata e sarà perfettamente dritta. Inoltre il sistema protegge dagli agenti atmosferici.

Misure: 24 x 200 cm

Confezione: 25 pz

PREZZI SU RICHIESTA

5 DINOThERM SOKEL PROFILE

Profilo di partenza per cappotto in EPS e lana di roccia

Profilo di partenza a "U" in alluminio indeformabile per la tenuta corretta del sistema. Barra da 2,5 mt. fino a 120 mm (conf. 20 barre), poi 25 mt. (conf. 10 barre).

SP. ISOL 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm
PREZZI SU RICHIESTA

SP. ISOL 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm 200 mm 210 mm 220 mm 230 mm 240 mm 250 mm
PREZZI SU RICHIESTA

6 DINOThERM KIT DI PARTENZA

Kit profilo di partenza composto da supporti di varie dimensioni

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 10 barre

PREZZI SU RICHIESTA

7 DINOThERM GIUNZIONE DI PARTENZA

Elemento di giunzione per una posa lineare e veloce

Utilizzata per giuntare orizzontalmente le basi di partenza impedendone il distacco causato dagli assestamenti termici.

Misure: 30 mm

Confezione: 100pz

PREZZI SU RICHIESTA


8 DINOThERM DISTANZIATORI DI PARTENZA

Elemento per basi di partenza

Utilizzato per la compensazione dei difetti di planarità del supporto nella posa delle basi di partenza.

Confezione: 50pz

PREZZI SU RICHIESTA



1 DINTOTHERM PARASPIGOLO CON RETE RINFORZATO

Paraspigolo a freccia con rete in fibra di vetro termosaldato

Utilizzato in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a cappotto. Ne agevola la posa ed il raccordo con le superfici.

Misure: 15 x 10 cm lungh. 2,5 mt

Confezione: 125 mt (50 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

2 DINTOTHERM PARASPIGOLO CON RETE ROTOLO

Angolare ad angolo aperto

Utilizzato in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a cappotto. Ne agevola la posa ed il raccordo con le superfici.

Misure: 10 x 10 lungh. 2,5 mt

Confezione: 25 mt

PREZZI SU RICHIESTA

3 DINTOTHERM PARASPIGOLO PER ARCHI FLESSIBILI CON RETE

Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro

Utilizzato specificatamente per la protezione e il rinforzo dei bordi degli archi, si può adattare a diversi raggi di curvatura. Previene le fessurazioni e crea un arco perfettamente regolare. Profilo 30x30.

Barra senza Rete: Barra da 3m

Barra con Rete 15x10: Barra da 2,5m

PREZZI SU RICHIESTA



4 DINTOTHERM ROMPIGOCCIA CON RETE A VISTA STRIP PLUS

Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro Cert .ETAG 004

Paraspigolo con gocciolatoio con rete in fibra di vetro, termosaldato. Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da una strip removibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.

Misure: 10 x 10 cm lungh. 2,5 mt

Confezione: 50 mt (20 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

5 DINTOTHERM ROMPIGOCCIA CON RETE RINFORZATO

Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro Cert. ETAG004

Paraspigolo con gocciolatoio rinforzato con rete in fibra di vetro, termosaldato. Il profilo in plastica è rinforzato in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 62,5 mt (25 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

6 DINTOTHERM ROMPIGOCCIA IN PVC CON RETE

Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV. Cert .ETAG 004

Paraspigolo con gocciolatoio in fibra di vetro, termosaldato. Il profilo di plastica è rasabile, in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.

Misure: 10 x 10 cm lungh. 2,5 mt

Confezione: 50 mt (20 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

7 DINTOTHERM ROMPIGOCCIA IN PVC CON RETE SPECIAL

Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV. Cert .ETAG 004

Paraspigolo con gocciolatoio in fibra di vetro, termosaldato. Il profilo di plastica è rasabile, in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.

Misure: 10 x 10 cm lungh. 2,5 mt

Confezione: 62,5 mt (25 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

8 DINTOTHERM ROMPIGOCCIA IN PVC CON RETE SCOSSALINA


Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV. Cert .ETAG 004

Paraspigolo con gocciolatoio in fibra di vetro, termosaldato. Il profilo di plastica è rasabile, in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.

Misure: 2,5 mt

Confezione: 62,5 mt (25 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

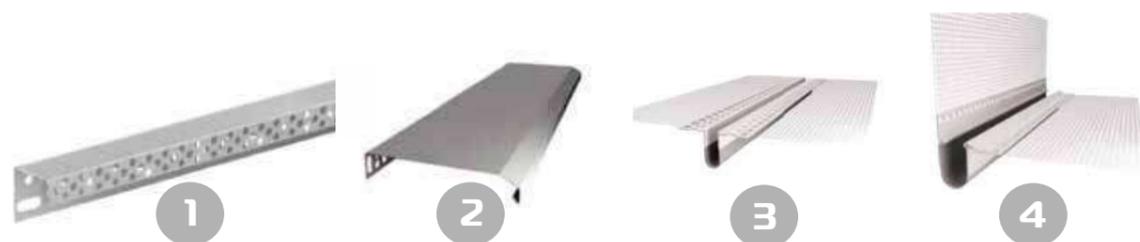

1 DINOThERM PROFILO DI CHIUSURA

Profilo di chiusura in alluminio

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte laterale e superiore del cappotto. Crea inoltre un'elevata protezione contro i danni meccanici.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 50 mt (20 barre)

SP. ISOL 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm
PREZZI SU RICHIESTA

2 DINOThERM PROFILO COPERTINA CON GOCCIOLATOIO

Profilo sottofinestra

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte superiore del cappotto. In particolare il gocciolatoio previene la penetrazione dell'acqua.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 25 mt (10 barre)

MISURE 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 110 mm
PREZZI SU RICHIESTA

MISURE 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm
PREZZI SU RICHIESTA

3 DINOThERM GIUNTO DI DILATAZIONE CON RETE LINEARE

In PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro certificata ETAG 004

Serve per unire superfici separate e creare un giunto visibile che prevenga il formarsi di crepe sulla facciata dovute al fisiologico movimento del cappotto, causate dagli sbalzi di temperatura. Rete 10x10.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: da 62,5 mt (25 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

4 DINOThERM GIUNTO DI DILATAZIONE CON RETE ANGOLARE


Giunto resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro certificata ETAG 004

Serve per unire superfici separate e creare un giunto visibile che prevenga il formarsi di crepe sulla facciata dovuto al fisiologico movimento del cappotto causate dagli sbalzi di temperatura. Modello a bordi nascosti e dotato di strisce sovrapponibili per una migliore tenuta nella giuntura tra barra e barra. Rete 10x10.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: da 62,5 mt (25 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

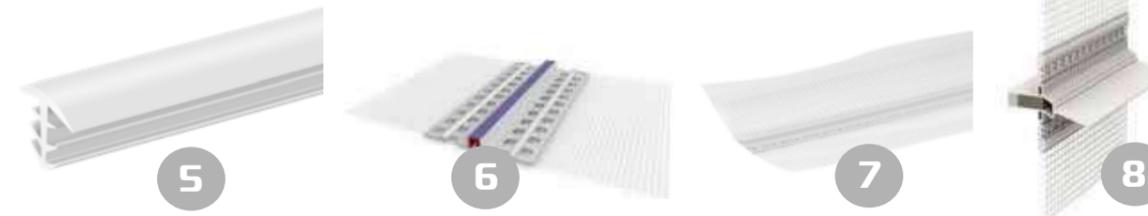

5 DINOThERM ELEMENTO COPRI GIUNTO

Elemento in gomma

Giunto di dilatazione.

Misure: lungh. 2,5 mt

Confezione: 50 mt (20 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

6 DINOThERM GIUNTO DI DILATAZIONE 6MM

In PVC e rete in fibra di vetro Vertex R131

Per giunti di dilatazione di spessore max 10 mm. Per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione visibile nell'angolo o in facciata nel sistema di isolamento termico. Rete 12,5x12,5 - Spessore 5, Spessore 9.

Lunghezza: 2,0 mt

Confezione: 50 mt (20 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

7 DINOThERM GIUNTO DI DILATAZIONE PLUS

In PVC e rete in fibra di vetro Vertex R131

Per giunti di dilatazione di spessore max 10 mm. Per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione visibile nell'angolo o in facciata nel sistema di isolamento termico. Rete 12,5x12,5 - Spessore 10, Spessore 15.

Lunghezza: 2,0 mt

Confezione: 50 mt (20 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

8 DINOThERM GIUNTO DI DILATAZIONE ORIZZONTALE


In PVC e rete in fibra di vetro Vertex R131

Per giunti di dilatazione di spessore max 10 mm. Per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione visibile nell'angolo o in facciata nel sistema di isolamento termico. Rete 12,5x12,5 - Spessore 5, Spessore 9.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 62,5 mt

PREZZI SU RICHIESTA

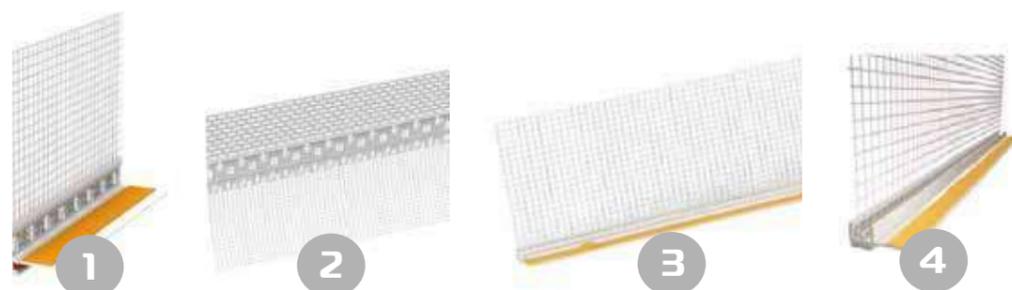

1 DINO THERM PROFILO SOTTOTETTO

Terminale con rete per sottotetto

Terminale per sottotetto con corpo rigido parainsetti e rete in fibra di vetro termosaldata.

Misure: 2,0 mt
Confezione: 50 m (25 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

2 DINO THERM PROFILO FINESTRA 3D

Profilo per finestra PVC 3D con rete

Profilo in PVC autoadesivo con rete in fibra di vetro, con raccordo flessibile in TPE, che permette l'assorbimento delle movimentazioni. L'aletta con nastro adesivo permette di proteggere l'infisso in vetro.

Misure: 2,40 mt
Confezione: 60 mt (25 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

3 DINO THERM PROFILO FINESTRA STANDARD

Profilo per finestra standard

Profilo con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro, standard, termosaldata.

Misure: 2,40 mt
Confezione: 48 mt (20 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

4 DINO THERM PROFILO FINESTRA CON RETE

Profilo per finestra con rete

Profilo in PVC autoadesivo, dotato di tessuto VWS saldato e di una fascia protettiva in TPE.

Misure: 2,40 mt
Confezione: 48 mt (20 barre)

PREZZI SU RICHIESTA

5 DINO THERM NASTRO AUTO-ESPANDENTE

A base di materiale poliuretano a struttura cellulare aperta alla dispersione e impregnazione

Il nastro è indispensabile per garantire l'impermeabilità dell'aria come da normativa UNI EN 13829 nelle fughe aperte. Viene impiegato per sigillare le giunzioni tra il sistema a cappotto con finestre, serramenti da tetto, davanzali che fuoriescono dall'involucro edile. Tenuta alla pioggia battente a 600 Pa. Stabile ai raggi UV

Spessore in Opera: 3/7
Lunghezza: 8 mt
Confezione: 16 rotoli

PREZZO: € 528,89



DINOVA da oltre **35 anni** è una delle aziende Leader in Germania nel settore dell'isolamento termico.

Dinova produce e sviluppa **prodotti e sistemi per l'isolamento termico e soluzioni innovative** per edifici ad elevato **risparmio energetico**, realizzati secondo i più alti standard costruttivi.

La gamma di soluzioni per l'isolamento termico degli edifici prende il nome di **DINO THERM**: sistemi di rivestimento a cappotto disponibili in diverse varianti, attraverso una gamma di soluzioni completa ed idonea per ogni tipo di intervento.



1 DT ELDOLINE EPS VIMAR

Cassetta elettrica isolata a tre frutti

Cassetta elettrica prevista per il montaggio senza ponti termici di connettori elettrici e prese in sistemi di isolamento termico.

Dimensioni: 150x150mm
Spessori: 80-300 mm
Peso specifico: 30 kg/mc

Inserto: Vimar 503-V71303
Resistenza al fuoco: GW650°C
Conducibilità termica: $\lambda=0,031$ W/mK

PREZZI SU RICHIESTA

2 DT VARIO E VARIR

Barra di fissaggio sezionabile

Barra di fissaggio in EPS ad alta densità per il fissaggio di carichi leggeri e medi nei sistemi ETICS senza formazione di ponte termico. Funge inoltre da spessore di appoggio in caso di carichi intermedi.

Dimensioni: 100x100/160x100 mm
Superficie utile: 80x80/140x80 mm
Lunghezza: 1000 mm

Peso specifico: 140 kg/mq
Applicazioni: luci da esterno, telecamere, pluviali, fermascuri per imposte
Conducibilità Termica: $\lambda=0,047$ W/mK
Codice DEI: B15115

PREZZI SU RICHIESTA

3 DT SPIRALDUBEL

Tassello in plastica

Spiraldubel è un tassello in plastica a forma di spirale con rondella di tenuta e alloggiamento interno filettato per una vite. Ideale per montaggio non pianificato di carichi leggeri su facciate.

Confezione: 10 pz. **PREZZI SU RICHIESTA**

4 DT ISO-DART

Elemento di fissaggio

Elemento di fissaggio costituito da una boccia di montaggio in materiale plastico con guarnizione di tenuta ed un tassello per facciata. Viene utilizzato per il montaggio di carichi non pianificati da leggeri a medi.

PREZZI SU RICHIESTA



5 DT QUADROLINE-PU

Blocco di montaggio

Spessore di appoggio in caso di carichi di compressione elevati.

Spessori: 60-300 mm
Peso specifico: 200 kg/mq
Applicazione: tende da sole, pensiline, condizionatori, etc.

Dimensioni: 198x198 mm
Superficie utile: 198x198 mm
Conducibilità Termica: $\lambda=0,49$ W/mK

PREZZI SU RICHIESTA

6 DT KI-PE

Elemento di supporto cardini ed inferriate

Elementi di supporto cardini ed inferriate in sistemi di isolamento ETICS.

Peso specifico: 350 kg/mq
Applicazione: cardini, binari persiane scorrevoli, inferriate
Spessori: 60-200mm

Superficie di base: 240x125 mm
Superficie utile: 108x48 mm
Codice DEI: B15117

PREZZI SU RICHIESTA

7 DT TRA-WIK-PU

Staffe di supporto cardini, inferriate, parapetti

Elementi di supporto cardini, parapetti sull'imbotte finestra ed inferriate in sistemi di isolamento ETICS.

Peso specifico: 550 kg/mq
Applicazione: cardini, inferriate, parapetti, binari persiane scorrevoli
Spessori: 60-300mm

Superficie di base: 280x125 mm
Superficie utile: 85x20 mm
Codice DEI: B15117

PREZZI SU RICHIESTA

8 DT UMP-ALU-TR

Piastra per carichi elevati

Piastra per il fissaggio di carichi elevati in sistemi di isolamento ETICS.

Spessori: 80-300 mm
Peso specifico: 350 kg/mq
Applicazione: tende da sole, pensiline, ringhiere, parapetti, etc.

Superficie di base: 238x138 mm
Superficie utile: 162x80 mm
Codice DEI: B15116


PREZZI SU RICHIESTA

9 DT ISO-BAR

Elemento di fissaggio

Fissaggio di carichi medio-pesanti non pianificati.

PREZZI SU RICHIESTA

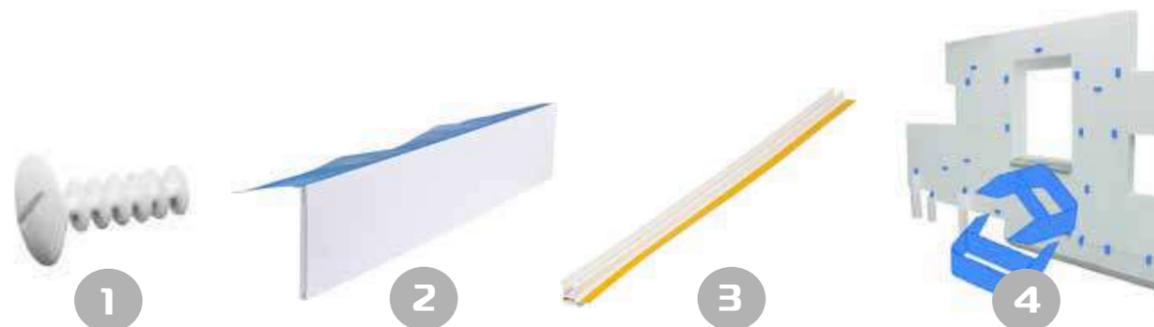

1 DINO THERM TAPPO

Tappo a vite bianco

Per coprire i fori lasciati dagli attacchi dei ponteggi. Si avvita facilmente nello strato isolante e si può rimuovere in caso fosse necessario rimontare i ponteggi.

Confezione: da 100 pz

PREZZI SU RICHIESTA

2 DT SPALLETTA LAI-SYS

Elemento di spalletta

Soluzione ideale per realizzare l'isolamento degli intradossi di finestre e portefinestre in sistemi di isolamento termico.



A _ Lai-Sys in EPS

Lunghezza: 1350/1600/2000/2500 mm
Larghezza: 300/400 mm
Spessore: 14/24 mm

B _ Lai-Sys in MW

Lunghezza: 1350/1600/2000/2500 mm
Larghezza: 300/400 mm
Spessore: 24 mm

C _ Lai-Sys in PU

Lunghezza: 1350/1600/2000/2500 mm
Larghezza: 300/400 mm
Spessore: 24 mm

PREZZI SU RICHIESTA

3 DT PROFILO DI COLLEGAMENTO

Profilo di collegamento

Profili di collegamento per il raccordo della spalletta Lai-Sys contro il serramento o contro il binario dell'avvolgibile.

Profilo U-AL-PVC: spessori 14/24mm - lunghezze 1600/2700mm

Profilo U alluminio: spessori 14x2500mm / lunghezze 2500mm

PREZZI SU RICHIESTA

4 DT MORSETTI UNIVERSALI

Morsetti universali

Morsetto in plastica rigida per il fissaggio temporaneo dei pannelli installati in facciata. Evita la creazione di fessure tra un pannello e l'altro durante la fase di asciugatura della colla.

PREZZI SU RICHIESTA



5

5 DT SPEWE 112SL-28

Taglierina a filo caldo

Taglierina a filo caldo con trasformatore per il taglio di EPS ed XPS.

Lunghezza di Taglio: 1270mm
Profondità di Taglio a 90°: 285mm
Profondità di Taglio a 45°: 185mm
Peso: 11,5kg

PREZZI SU RICHIESTA



6

6 DT SPEWE GT127-34

Taglierina a filo caldo

Taglierina a filo caldo telescopica, incluso alimentatore per il taglio di EPS ed XPS.

Lunghezza di Taglio: da 780 a 1280mm
Profondità di Taglio a 90°: 340mm
Profondità di Taglio a 45°: 240mm
Peso: 16,5kg

PREZZI SU RICHIESTA



1 DINOTECH PUTZGRUND GROB



Fondo universale bianco per esterni ed interni promotore di adesione per successivi rivestimenti strutturati

Putzgrund Grob è un fondo di collegamento universale pigmentato ad acqua, fibrorinforzato secondo norma DIN 55945, con granulometria media. Ottimo potere riempitivo e buona copertura. La sua caratteristica permette al supporto di uniformare gli assorbimenti conferendo allo stesso un'elevata resistenza tecnica e meccanica.

Peso Specifico: 1,44
Diluizione: max 20% con acqua
Resa Indicativa: 3-4 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello o rullo, spruzzo o airless

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 6,92	€ 124,56	pz 32	€ 2,30

2 STREICHFÜLLER



Fondo ancorante al quarzo per interno ed esterno

Fondo intermedio al quarzo di colore bianco, a granulometria medio-fine, specifico nei cicli con rivestimenti a spessore. Resistente alle intemperie. Idrorepellente, traspirante, utilizzabile su intonaci freschi ma asciutti in superficie. Molto riempitivo. Ecocompatibile.

Peso Specifico: 1,8
Diluizione: 10% con acqua
Resa Indicativa: 5-6 mq/Kg per mano
Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 6,12	€ 110,16	36 pz	€ 1,40

3 DINO SKY PUTZ K1,2 / K1,5



Rivestimento a spessore rinforzato con resina silossanica

Formulazione bilanciata per una finitura continua e compatta, con pellicola di protezione integrata alle muffe, alghe e funghi. Poco sfrido in fase applicativa per una maggior resa del prodotto. Elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore acqueo.

Peso Specifico: 1,60 - 1,65
Diluizione: pronta all'uso
Resa Indicativa: 1,8/2 Kg/mq per mano
Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	25 Kg	€ 3,80	€ 95,00	24 pz	€ 6,84

Valori Tecnici: Valore S_w < 0,3m EN 7783, Valore W = 0,05 kg/m²h^{0,5}

4 5 DINOTECH PUTZ FZ K1,2 / 1,5



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con pellicola di protezione resistente alle alghe, muffe e funghi

Rivestimento con leganti di nuova concezione a base di resine silossaniche con inerti sferici e granulometria bilanciata 1,2/1,5 mm. Studiata per la lavorazione anche con temperature estive, dove serve un'elevata apertura per eseguire l'adeguata lavorazione a frattazza. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,60-1,65
Diluizione: pronta all'uso
Resa Indicativa: ca. 1,8 kg/mq per mano
Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox
Valori Tecnici: Valore S_w < 0,3m EN 7783, Valore W = 0,05 kg/m²h^{0,5}

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco (K 1,2/K 1,5)	20 Kg	€ 4,32	€ 86,40	24 pz	€ 7,77
Bianco (K 1,2/K 1,5)	5 Kg	€ 6,68	€ 33,40	52 pz	€ 12,02
Base HB (K 1,2)	20 Kg	€ 4,25	€ 85,00	24 pz	€ 7,65

4 5 DINOACRYL PUTZ FZ K1,2 / 1,5



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche, con pellicola di protezione alle alghe, muffe e funghi

Rivestimento spatolato in dispersione acquosa, a base di resina sintetica, granulometria uniformata 1,2/1,5 mm. Ottimo potere riempitivo e mascherante, elevata resistenza alle intemperie, permeabile al vapore acqueo. Idoneo per la protezione e la decorazione di facciate a intonaco civile o come finitura di rasature armate. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,80
Diluizione: max 2% con acqua
Resa Indicativa: ca. 2 kg/mq per 1 mano
Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox
Valori Tecnici: Valore S_w < 0,3m EN 7783, Valore W = 0,05 kg/m²h^{0,5}

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco (K 1,2/K 1,5)	25 Kg	€ 4,01	€ 100,25	24 pz	€ 8,02
Base HB (K 1,2)	25 Kg	€ 4,01	€ 100,25	24 pz	€ 8,02



1 HYBRID KRATZPUTZ K 1,5 FZ



Rivestimento fotocatalitico per facciate con superficie mineralizzata, rinforzato con ceramica

Pregiato rivestimento per facciate a base di resina silconica combinato con la nuova tecnologia ceramica ibrida per una perfetta protezione delle facciate contro l'inquinamento e contro l'azione negativa dell'umidità. Applicabile su tutti i supporti e intonaci minerali, così come su rivestimenti ben ancorati. Adatto specialmente nell'ambito della tutela dei monumenti e delle opere d'arte. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,53
Diluizione: pronta all'uso, max 5% con acqua
Resa Indicativa: 2,5 kg/mq per 1 mano
Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox
Stabilità al Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Norma DIN EN ISO 7783-2, Valore $S_d = 0,1-0,2$ m, Valore $W = <0,03$ kg/m²·h^{0,5} (DIN EN 1062) 5

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	25Kg	€ 7,91	€ 197,75	24 pz	€ 19,77

2 3 DINO-SILOXAN PUTZ FZ K 1,2 / 1,5



Rivestimento spatolato silossanico, con pellicola resistente alle alghe, muffe e funghi

Rivestimento spatolato in dispersione acquosa, a base silossanica di carattere minerale, pronto all'uso, granulometria uniforme da 1,2 / 1,5 mm. Elevata traspirabilità, resistenza agli agenti atmosferici, alto potere riempitivo e mascherante, particolarmente idoneo come protezione decorativa di facciate a intonaco civile o come finitura per rasature armate. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,85 - 1,90
Diluizione: max 1-2% con acqua
Resa Indicativa: ca. 2 kg/mq per 1 mano
Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox
Valori Tecnici: Valore $S_d = 0,01$ m ISO 7783-2, Valore $W = 0,12$ kg/m²·h^{0,5} EN 1062-3

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco (K1,2 e K1,5)	25 Kg	€ 5,91	€ 147,75	24 pz	€ 11,82
Base HB (K1,2)	25 Kg	€ 5,91	€ 147,75	24 pz	€ 11,82

4 SI-FUSION FZ



Pittura silossanica per facciate con tecnologia nanoceramica come finitura del sistema Dinotherm, dopo la finitura a spessore

Pittura per facciate di alto livello con leganti innovativi (combinazione di emulsioni di resina silconica con leganti ibridi su base organica e inorganica), per la protezione contro sporco, ingrigimento, umidità grazie alla tecnologia nano-ceramica. Ideale per zone molto esposte alle intemperie. Naturalmente antialga ed antimuffa. Prodotto secondo normativa DIN 55945.

Peso Specifico: 1,40
Diluizione: 1^ 10%, 2^ 5% con acqua
Resa Indicativa: 10-12 kg/mq per mano
Applicazione: pennello o rullo
Stabilità al Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14$ m, Valore $W \leq 0,1$ kg/m²·h^{0,5}

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 26,48	€ 331,00	24 pz	€ 2,64
Bianco di vendita	5 lt	€ 26,66	€ 133,30	52 pz	€ 2,66
Base 2	12,5 lt	€ 20,53	€ 256,63	24 pz	€ 2,05
Base 2	5 lt	€ 21,96	€ 109,80	52 pz	€ 2,19
Base 3	12,5 lt	€ 16,98	€ 212,25	24 pz	€ 1,69
Base 3	5 lt	€ 18,41	€ 92,05	52 pz	€ 1,84

Pittura Silossanica con innovativa combinazione di leganti, rinforzata con Tecnologia Nano-Ceramica:

- Pittura di alto livello con leganti innovativi
- Eccezionale resistenza alle intemperie
- Ideale per l'uso in centri abitativi ad alto traffico veicolare
- Elevata protezione contro alghe e muffe
- Ottimo per il recupero di vecchi sistemi di isolamento termico


NEW LINEA HI-TECH

Linea Dinotech

REPAIR PROTECT SYSTEM

RASANTI E MALTE
DA RIPRISTINO PER
INTONACI


Dinova
Luxury Products

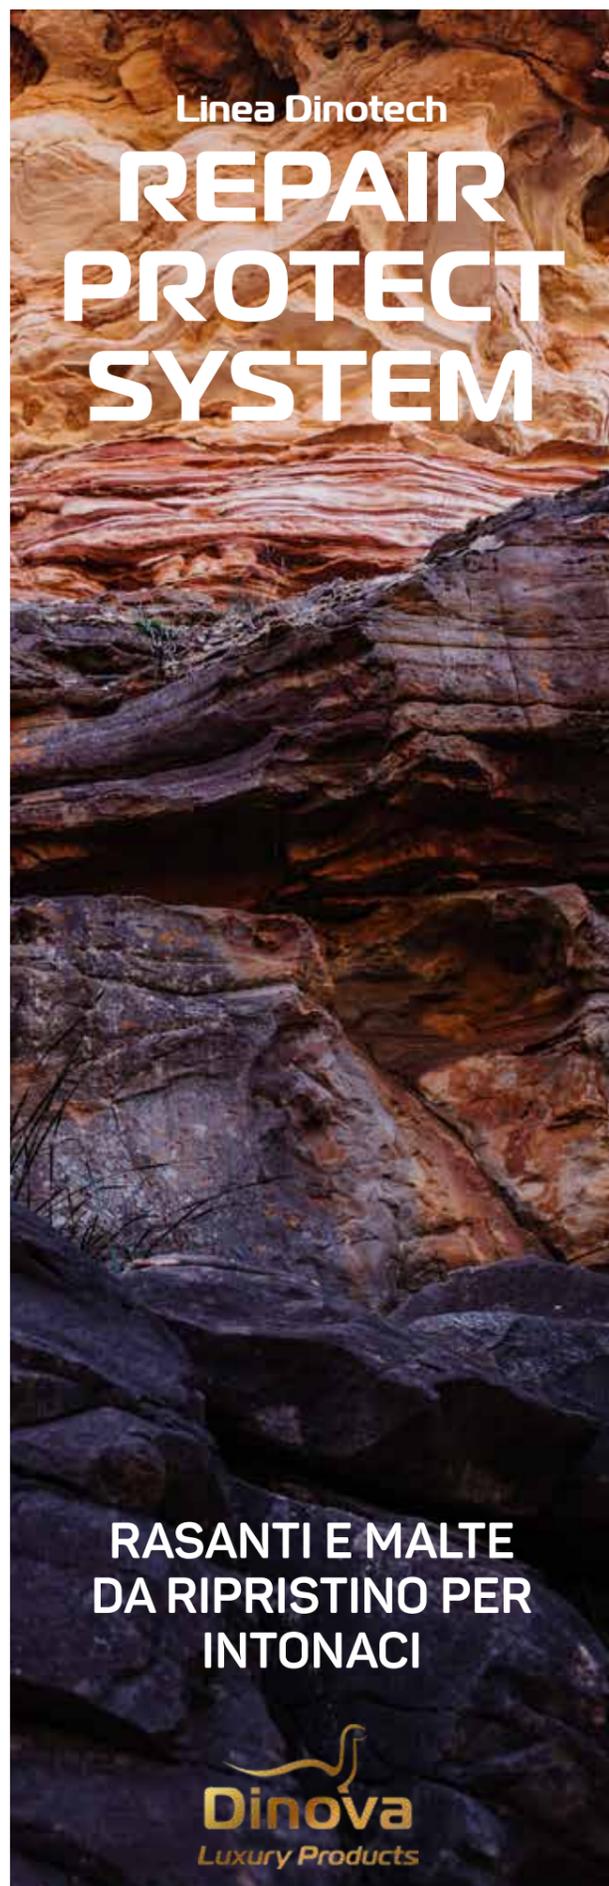

Linea Dinotech

SANIER SYSTEM PUTZ

SISTEMI COMPLETI
PER IL RISANAMENTO
DI MURATURE UMIDE


Dinova
Luxury Products




Linea Dinotech

BETON PROTECT SYSTEM

SISTEMA DI RIPRISTINO
E PROTEZIONE DEL
CEMENTO ARMATO


Dinova
Luxury Products



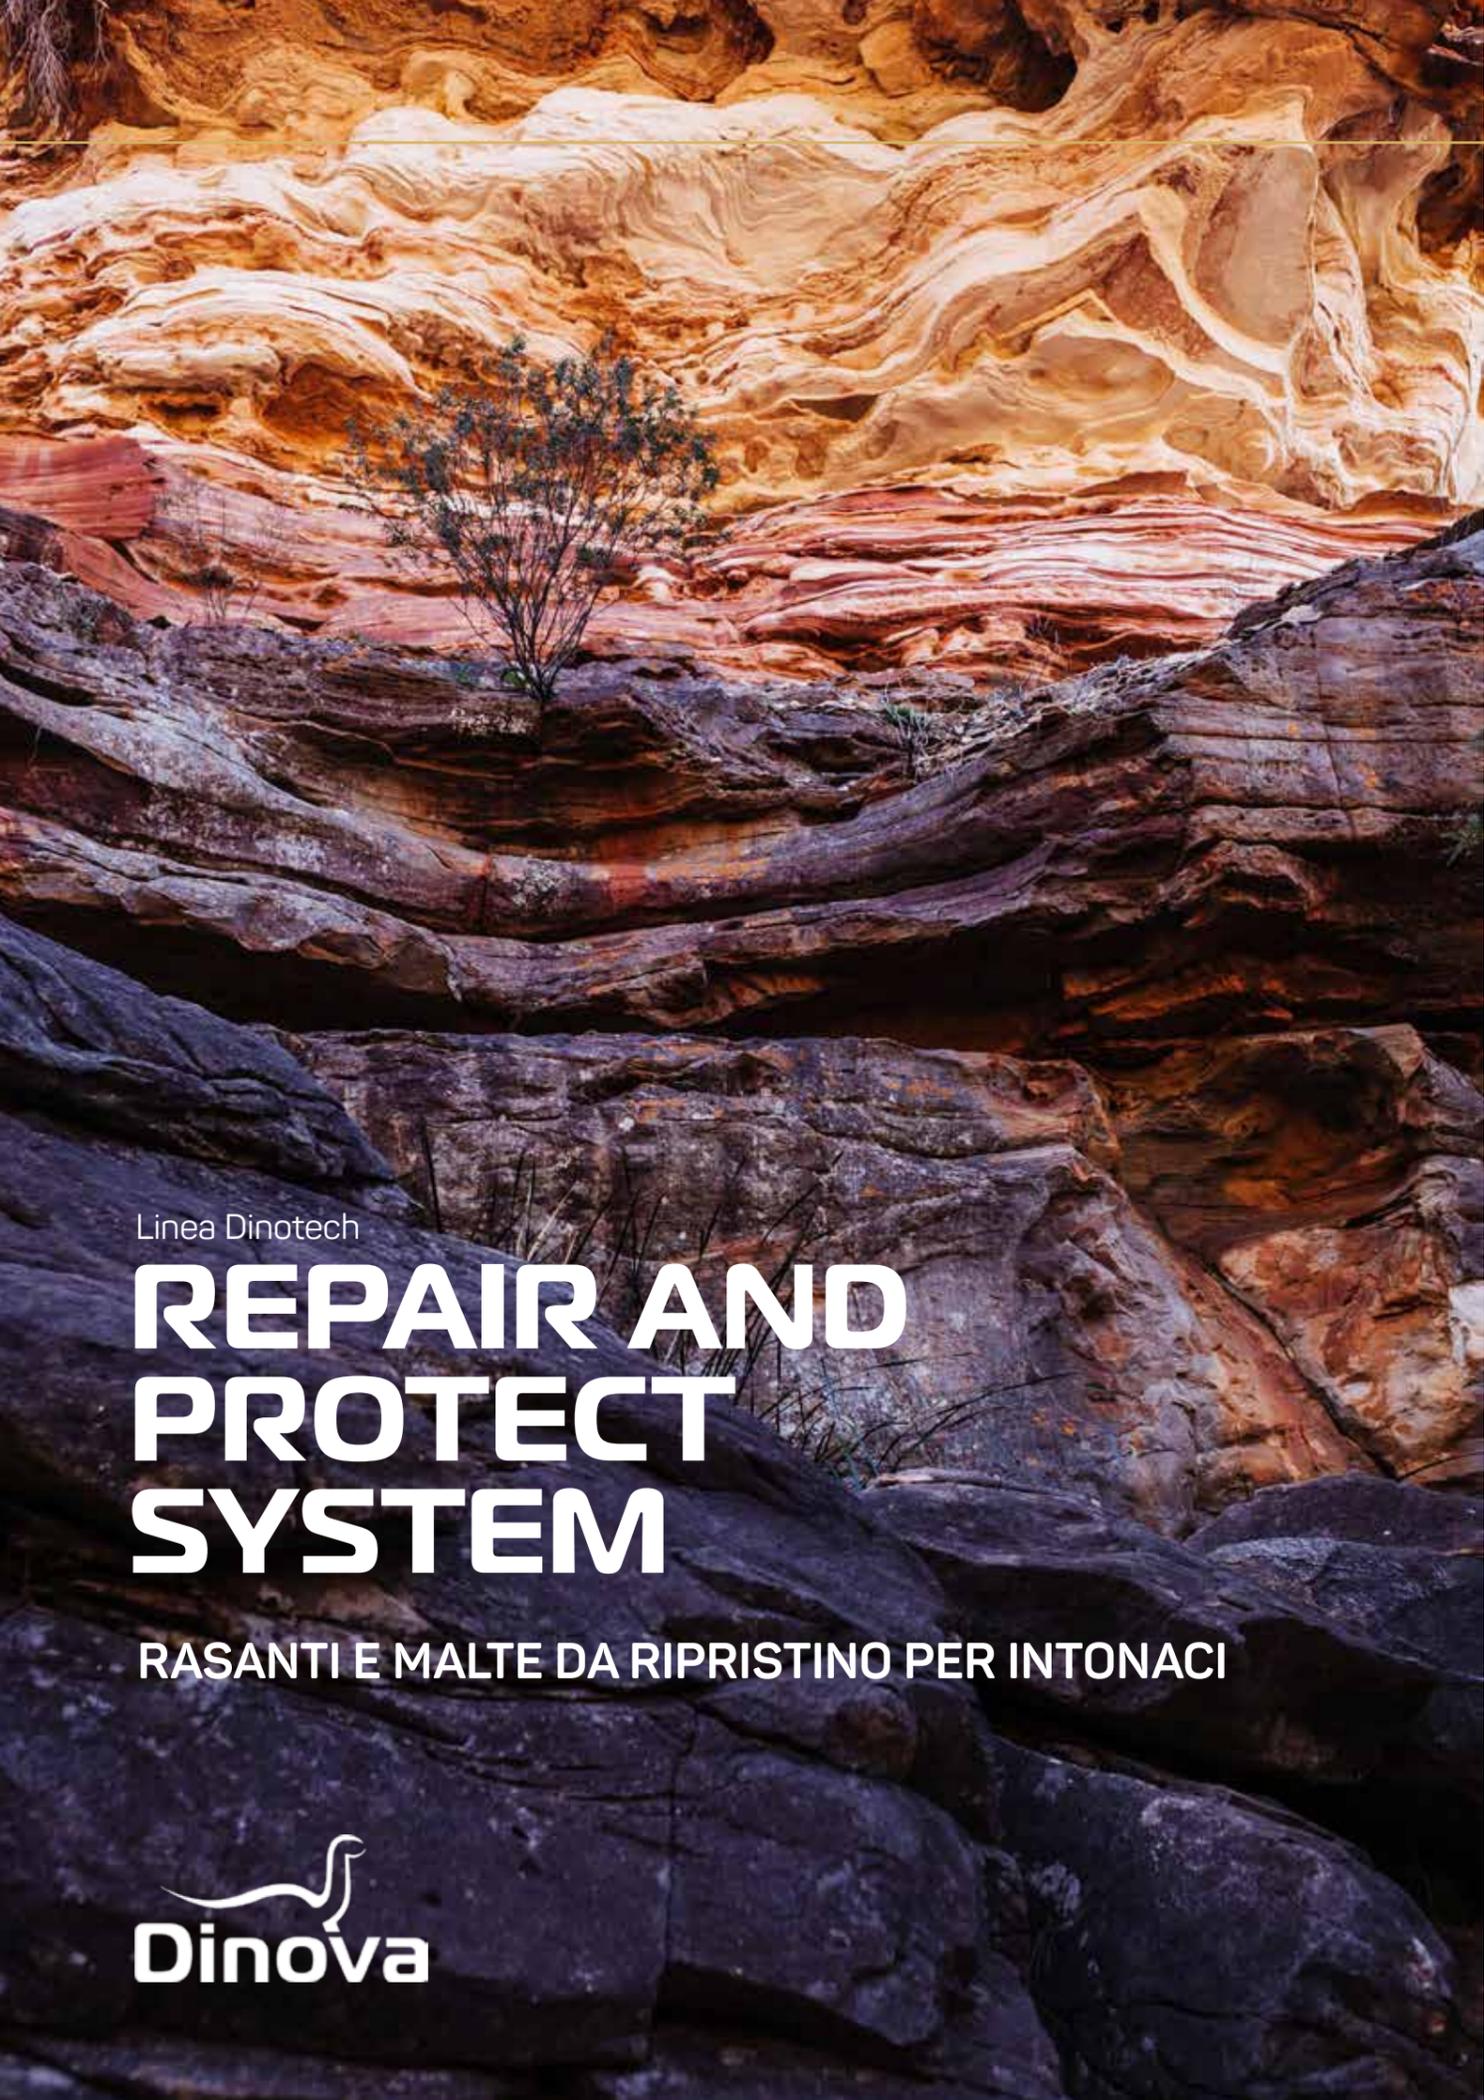

Linea Dinotech

REPAIR AND PROTECT SYSTEM

RASANTI E MALTE DA RIPRISTINO PER INTONACI



1 DINOTECH INTO 30 NHL

Malta a base di calce idraulica naturale e inerti naturali

Malta tixotropica fibrinforzata a base di calce idrauliche per il ripristino e la regolarizzazione di murature in laterizio, pietra e miste. Malta per il ripristino di intonaci in spessori fino a 3 cm per mano. Rispondente alle marcature CE secondo norma EN 998-1, EB998-2 e EN1504-3 in R1. Può essere frattazzato con finitura ad intonaco civile fine direttamente dopo l'applicazione.

Consumo: ca. 16kg/mq per 10mm di spessore

Granulometria Massima: 2,5mm

Colore: Bianco Avorio

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,21	€ 30,25	-



2 DINOTECH MODEL MIX

Rasante cementizio esente da ritiro grana 0,6 mm

Intonaco-rasante cementizio esente da ritiro, per spessori fino a 5cm per mano, per esterni ed interni. Dotato di elevate caratteristiche di plasticità, anche in fase di presa, è ideale per la realizzazione di rasature, riparazioni, stuccature, per la creazione di manufatti in bassorilievo, sia a mano libera che su sagoma. Grana 0,6mm. Rispondente alle marcature CE secondo norma EB998-2. Classificazione: GP-SCIII. Può essere frattazzato con finitura ad intonaco civile fine direttamente dopo l'applicazione.

Consumo: ca. 1,4kg/mq per 1mm di spessore

Granulometria Massima: 0,6mm

Colore: Bianco

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,98	€ 49,50	-





1 DINOTECH KLEBE 600

NEW PRODUCT



Rasante a base di calce e cemento, per finitura civile di interni ed esterni

Premiscelato in polvere monocomponente, formulato con leganti idraulici, inerti selezionati e resine, facilmente spatolabile per superfici verticali, ideale come mano di finitura "a civile fine" a frattazzo di spugna o di acciaio, per intonaci interni ed esterni. Marcatura CE: EN 998-1. Classificazione: GP-CSIV.

Granulometria Massima: 0,6 mm

Consumo: ca. 1,4kg/m per 1mm di spessore

Colore: Bianco Avorio

Durata dell'impasto: 90 min

Tempo di Attesa: 60 min (per la successiva sovrapposizione)

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,13	€ 28,25	-

2 DINOTECH KLEBE 800S

NEW PRODUCT



Rasante ad elevata aderenza ed elevate prestazioni

Rasante fortemente modificato ad alte prestazioni per l'ancoraggio in esterni ed interni su vecchie murature intonacate, pitturate o piastrellate, caratterizzato da elevate adesioni e resistenza a compressione, composto da leganti idraulici, inerti selezionati e granulometria specifica, resine e additivi. Frattazzabile. Marcature CE: EN 998-1. Classificazione: GP-CSIV.

Granulometria Massima: 0,8 mm

Consumo: ca. 1,5kg/m per 1mm di spessore

Colore: Bianco

Durata dell'impasto: 90 min

Tempo di Attesa: 60 min (per la successiva sovrapposizione)

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,43	€ 35,75	-



Linea Dinotech

SANIER SYSTEM PUTZ

SISTEMI COMPLETI PER IL RISANAMENTO
DI MURATURE UMIDE



1



2

1 DINOTECH DRY CONTROL 1

Malta minerale pre-dosata per interno ed esterno

Malta minerale di colore bianco, pre-dosata, specifica per risanare i degradi causati alla muratura dagli effetti dell'umidità di risalita capillare. Per interno ed esterno. La sua formulazione esclusiva ne permette un utilizzo efficace con spessori di applicazione inferiore a 1 cm. A base di calce idraulica, conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Consumo: 1,6 kg/mq/mm

Applicazione: miscelare la malta con 5-5,5 lt di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg. Impastare a basso numero di giri con miscelatore a frusta e lasciar riposare per almeno 8-10 min. Bagnare la superficie e applicare Dry Control 1 in due mani fino ad uno spessore finale di almeno 7-8 mm. Seguire indicazioni in scheda tecnica.

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 4,39	€ 109,75	45 pz



2 DINOTECH DRY CONTROL 2

Rasante minerale specifico per la rasatura dopo Dry Control 1

Rasante minerale a base di leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi non filmogeni, conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1. Specifico per la rasatura finale delle superfici risanate con la malta Dry Control 1, per ottenere l'effetto "stabilitura civile".

Consumo: 1,5 kg/mq/mm

Applicazione: miscelare la malta con 5,5-6,25 lt di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg. Impastare a basso numero di giri con miscelatore a frusta e lasciar riposare per almeno 8-10 min. Applicare con spatola in acciaio. Per ottenere l'effetto "stabilitura civile" lavorare con frattazzo di spugna non appena inizia l'asciugatura. Seguire indicazioni in scheda tecnica.

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 5,80	€ 145,00	45 pz



INDICAZIONI GENERALI

In linea generale le superfici da risanare devono essere solide ed assorbenti.

Asportare meccanicamente ogni strato corticale e ogni porzione incoerente o in via di distacco (pitture, vernici, stabilitura, ecc.) fino ad arrivare all'intonaco sano e compatto. Per stabilire le dimensioni dell'area da risanare bisogna considerare lo spessore della muratura: è necessario risanare le murature per un'altezza, dal piano di calpestio, pari ad almeno il triplo dello spessore della muratura da risanare oppure di almeno cm.100 oltre il punto più alto della linea di degrado visibile.

1. Stabilita l'area da risanare si procederà con la sua bagnatura e con la successiva applicazione di Dinotech DryControl 1 in almeno due mani fino a raggiungere uno spessore finale MAI INFERIORE a 7-8 mm. con l'annegamento di una retina porta intonaco in fibra di vetro da almeno 160gr/mq.

2. Applicazione di Dinotech Dry Control 2 con spatola in acciaio, per ottenere l'effetto "stabilitura civile", lavorare Dino Tech Dry Control 2 con frattazzo di spugna non appena inizia l'asciugatura.



1 DINOTECH GRUND SALT

Liquido risolutore delle salinità per sistema deumidificante

Liquido antisale da applicarsi sulle murature a vista e/o disintonate. DinoTech Grund Salt è una miscela silossanica micromolecolare in soluzione acquosa.

Applicazione: Il sottofondo deve essere preparato per un'altezza di almeno 50 cm oltre la linea evidente del degrado. DinoTech Grund Salt va applicato senza diluizione a pennello o a spruzzo sulla totalità della superficie da risanare precedentemente bagnata a rifiuto. Seguire indicazioni in scheda tecnica.

CONFEZIONI	€/LT	€/CONF.	BANCALE
10 Lt	€ 21,18	€ 211,80	-



2 DINOTECH BIO PUTZ

Intonaco macroporoso per il risanamento di murature degradate dall'umidità

Intonaco deumidificante monofasico per muri bagnati e salini. E' un premiscelato a secco a base di leganti idraulici resistenti ai solfati, inerti selezionati, cariche minerali leggere, fibre sintetiche e additivi specifici. La malta indurita possiede struttura macroporosa di particolare efficacia sia nei confronti dei sali presenti (di cui provoca la cristallizzazione all'interno della propria massa), sia nei confronti dell'umidità di risalita capillare (di cui provoca la diffusione verso l'esterno). Marcatura CE: EN 998-1. Classificazione:

Consumo: ca. 20-22kg/mq per 20mm di spessore

Granulometria Massima: 2,5mm

Spessore Minimo Applicabile: 20mm

Spessore Massimo Applicabile in mano unica: 30mm

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,49	€ 37,25	50 pz



3 DINOTECH BIO SPACHTEL

Rasante a base di calce idraulica naturale a finitura civile

Rasatura di finitura specifico per intonaci deumidificanti o risananti, di colore bianco a base di leganti aerei e idraulici, inerti calcarei e particolari additivi e resine che rendono il prodotto altamente traspirante. Frattazzabile.

Consumo: ca. 3kg/mq per 2mm di spessore

Granulometria Massima: 0,6mm

Colore: Bianco

Spessore Minimo Applicabile: 2mm

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,29	€ 32,25	45 pz



4 DINOSIL KONZENTRAT

Diluyente e sottofondo ai silicati

Concentrato a base di silicato liquido. Si usa sia come legante e diluente per i prodotti base di puro silicato Dinova che come primer da applicare preventivamente sulle opere murarie prima dell'applicazione delle pitture o fondi ai silicati.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	5 lt	€ 9,68	€ 48,40	30 pz	€ 0,96
Trasparente	6x1 lt	€ 13,84	-	-	€ 1,38

Peso Specifico: 1,0

Diluizione: 1:1 con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo



5 DINOSIL-FASSADENFARBE



Pittura ai silicati per esterni

Pittura per esterno a base di puro silicato liquido di potassio monocomponente. Per tinteggiature minerali di alto pregio. Adatta per il recupero di centri storici. Applicabile su tutti i tipi di fondi a base minerale. Naturalmente antialga ed antimuffa. Prodotto secondo normativa DIN 18363.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 14,54	€ 181,75	24 pz	€ 1,61
Base 2	12,5 lt	€ 13,54	€ 169,25	24 pz	€ 1,50
Base 2	6x1 lt	€ 23,33	-	-	€ 2,59
Base 3	12,5 lt	€ 12,97	€ 162,13	24 pz	€ 1,44
Base 3	6x1 lt	€ 24,93	-	-	€ 2,77

Peso Specifico: 1,5

Diluizione: Varia

Resa Indicativa: 9-10 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo anche airless (in caso di spruzzo, filtro con rete da 0,2mm)

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe B

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14m$, Valore $W >= 0,1 - <= 0,5 kg/m^2 \cdot h^{0,5}$



6 DINOSIL-KERALITH



Pittura a base di silicati in tecnologia nano-ceramica

Pittura a base di dispersioni di silicati in tecnologia ceramica moderna, buona adesione su tutti i supporti silicizzati. Riduce il pericolo di riaffioramenti di carbonato di potassio. Ottimo per il sistema Dinotherm. Naturalmente antialga ed antimuffa.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 16,70	€ 208,75	24 pz	€ 1,85
Base 2	12,5 lt	€ 14,06	€ 175,75	24 pz	€ 1,56
Base 3	12,5 lt	€ 12,99	€ 162,38	24 pz	€ 1,44

Peso Specifico: 1,4

Diluizione: 1^mano 10% con acqua, 2^mano max 5%

Resa Indicativa: 9-10 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A

Valori Tecnici: Valore $S_d <= 0,09m$, Valore $W <= 0,1 kg/m^2 \cdot h^{0,5}$



Linea Dinotech

BETON PROTECT SYSTEM

**SISTEMA DI RIPRISTINO E PROTEZIONE
DEL CEMENTO ARMATO**


1 DINOTECH BETON PROTECT

Passivante protettivo per armature di calcestruzzi in fase di ripristino

Passivante protettivo per armature di calcestruzzi in fase di ripristino da applicare a pennello. Monocomponente in polvere a base di cementi, inerti speciali, polimeri e inibitori altamente passivanti presentando così un'ottima adesione al supporto ed altrettanta protezione. Messo a contatto con il ferro la molecola migra attraverso il calcestruzzo ionizzando anche la superficie di acciaio adiacente e non direttamente trattata.

Resa Indicativa: 2 kq/mq per mm di spessore

Applicazione: Miscelare la polvere con acqua pulita pari al 30% per ogni kg di polvere, mescolando con cazzuola fino ad ottenere una boiaccia cremosa e ben dispersa. Lasciar trascorrere qualche minuto e rimescolare. Applicare subito dopo la preparazione e non oltre i 30 minuti.

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
2 Kg	€ 8,09	€ 16,18	-



2 DINOTECH BETON R2

Malta/rasante anticarbonatazione per calcestruzzo

Rasante per la protezione di superfici in calcestruzzo e per il trattamento di finitura di superfici ripristinate con Dinotech Beton R3, applicabile in strati di spessore da 1 a 5mm per mano. Malta con marcatura CE a norma EN 1540-3, resistenza e compressione classe R2. Può essere utilizzata per il ripristino di vasche in calcestruzzo o muratura atte al contenimento di acqua potabile, secondo il D.M. 174-200. Può essere applicato in spessori fino a 10mm in due mani. Frattazzabile con spugna.

Consumo: ca. 1,4kg/mq per 1mm di spessore

Granulometria Massima: 0,4mm

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,24	€ 31,00	-



3 DINOTECH BETON R3

Malta fibrorinforzata tixotropica per la ricostruzione del calcestruzzo

Malta cementizia a ritiro ridotto specifica per il ripristino di parti mancanti in manufatti di calcestruzzo degradato, fibrorinforzata, tixotropica, utilizzabile per spessori fino a 50mm in unica mano, marcatura CE a norma EN 1504-3. Resistenza a compressione classe R3. Può essere utilizzata per il ripristino di vasche in calcestruzzo o muratura atte al contenimento di acqua potabile, secondo il D.M. 174-200. Frattazzabile con spugna.

Consumo: ca. 17kg/mq per 1mm di spessore

Granulometria Massima: 2,5mm

CONFEZIONI	€/KG	€/CONF.	BANCALE
25 Kg	€ 1,22	€ 30,50	-





1



2

NEW PRODUCT



3

NEW PRODUCT

1 TIEFGRUND SPEZIAL

Fissativo al solvente molto penetrante

Sottofondo al solvente in dispersione. Permette una profonda penetrazione nei supporti minerali sferinanti, offrendo così un ottimo potere consolidante, adatto anche per fissare vecchie pitture sintetiche, lascia passare il vapore d'acqua ed è resistente alle intemperie e agli alcali.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 17,07	€ 204,84	20 pz	€ 1,70
Trasparente	6 lt	€ 20,15	€ 120,90	30 pz	€ 2,01



Peso Specifico: 0,81

Diluizione: max 30% con diluente Dinova Spezial Verdunner

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello

2 DINOGRUND LH

NEW PRODUCT

Fondo coprente uniformante dei supporti murali

Fondo coprente a base solvente, isolante e consolidante, ideale come ponte di adesione per superfici murali e C.A. all'esterno e all'interno. L'elevato contenuto di legante e l'impiego di solventi consentono al prodotto di penetrare in profondità attraverso la rete capillare del supporto. L'elevata copertura permette di uniformare superfici cromaticamente diverse regolarizzando l'assorbimento del supporto e creando i presupposti ideali per la successiva finitura. Specifico nei cicli DinoTech Elast System e nel ciclo anticarbonatazione del C.A. Come fondo, prima delle finiture, EuroPaint e Dino Beton FZ.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12 lt	€ 22,61	€ 271,32	32 pz	€ 2,83
Bianco	5 lt	€ 25,12	€ 125,60	72 pz	€ 3,14



Peso Specifico: 1,50

Diluizione: 10-20% con dil. sintetico o acqua

Resa Indicativa: 8-10 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo

3 UNI-RISSGRUND FX



Fondo di collegamento per supporti cavillati

Fondo di collegamento pigmentato bianco, adatto per la copertura delle crepe dei supporti microlesionati, adatto come fondo e mano intermedia ancorante per tutti i supporti e vecchie pitture. È il prodotto ideale per il ripristino di vecchi rivestimenti elastici lesionati, migliorando l'adesione della successiva mano di finitura. Copertura delle crepe capillari attraverso l'uso delle fibre PAC altamente esistenti allo strappo.

CONFEZIONI	Q.TA'	KG	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	18 Kg	€ 9,23	€ 166,14	32 pz	€ 4,61



Peso Specifico: 1,55

Diluizione: 5% con acqua

Resa Indicativa: 2-4 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello o rullo



4



5



6

NEW PRODUCT

4 COVER GRUND LF

Pittura di fondo pigmentata, liscia, per interni ed esterni

Speciale fondo pigmentato bianco per pitture coprenti all'interno ed all'esterno, su vecchi rivestimenti plastici e vecchie pitture portanti con assorbimento omogeneo. Eccellente ancorante su superfici lisce. Prodotto secondo normativa DIN 55945. **Ottima in combinazione con le pitture per facciate nel ciclo anticarbonatazione Dinova.**

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,41	€ 167,63	24 pz	€ 1,12



Peso Specifico: 1,40

Diluizione: 10% con acqua; su cartongesso 30% con acqua

Resa Indicativa: 12-14 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo o airless

5 DINO BETON FZ



Pittura a base di acrilati puri

Pittura a base di acrilati, ottima per il ciclo anticarbonatazione del cemento armato, per il quale si raccomanda l'uso del sottofondo della Dinova Hybrid Multi-Primer. **CON "CERTIFICATO ANTICARBONATAZIONE".**

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 19,39	€ 242,38	24 pz	€ 1,93
Bianco di vendita	5 lt	€ 21,41	€ 107,50	24 pz	€ 2,14
Base 2	12,5 lt	€ 17,81	€ 222,63	24 pz	€ 1,78
Base 2	5 lt	€ 19,56	€ 97,80	52 pz	€ 1,95
Base 3	12,5 lt	€ 16,73	€ 209,13	24 pz	€ 1,67
Base 3	5 lt	€ 18,44	€ 92,20	52 pz	€ 1,84



Peso Specifico: 1,53

Diluizione: 1^ mano 20%, 2^ mano 10% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe B

Valori Tecnici: Valore $S_{0,14} \leq 0,14$ m
Valore $W \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

6 EUROPAINT FZ



Pittura universale di alta qualità, antialga e antimuffa

Pittura di alta qualità a base di pura resina acrilica in dispersione acquosa, si può usare su diversi tipi di fondo: minerale, lamiera zincata, plastica, legno. Contiene caratteristiche di ottima permeabilità al vapore e alta resistenza meccanica. Per le sue doti tecniche è specifica per il ciclo anticarbonatazione del cemento armato.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco di vendita	12,5 lt	€ 24,22	€ 302,75	24 pz	€ 1,73
Base 2	12,5 lt	€ 23,24	€ 290,50	24 pz	€ 1,66
Base 2	6x1 lt	€ 31,28	-	-	€ 2,23
Base 3	12,5 lt	€ 16,63	€ 207,88	24 pz	€ 1,18
Base 3	6x1 lt	€ 26,90	-	-	€ 1,92



Peso Specifico: 1,45

Diluizione: 1^ 5% con acqua, 2^ nessuna

Resa Indicativa: 14-16 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello o rullo

Stabilità del Colore: secondo BFS 26 Classe A Gruppo 1-3

Valori Tecnici: Valore $S_{0,14} \leq 0,14$ - < 1,4 m
Valore $W \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Protezione all'anidride carbonica: (S_0CO_2): >50 m



NEW
PRODUCT

1 TIEFGRUND W ELF



Fissativo in dispersione acquosa

Sottofondo a base di speciali resine sintetiche in dispersione acquosa. Pur essendo a base acqua, è molto penetrante e fissante, per questo si presta per il trattamento di fondi finemente porosi e sabbiosi. Tra le sue caratteristiche: ottima resa, forte adesione, egualizzante per le assorbenze, permeabilità al vapore, applicabile all'interno e all'esterno.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	10 lt	€ 12,64	€ 126,40	20 pz	€ 1,26
Trasparente	5 lt	€ 15,59	€ 77,95	30 pz	€ 1,56

Peso Specifico: 1,0

Diluizione: dal 10 al 50% con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/Kg per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo con apparecchio adatto

2 DINOSIL KONZENTRAT



Diluyente e sottofondo ai silicati

Concentrato a base di silicato liquido. Si usa sia come legante e diluyente per i prodotti base di puro silicato Dinova che come primer da applicare preventivamente sulle opere murarie prima dell'applicazione delle pitture o fondi ai silicati.

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Trasparente	5 lt	€ 9,68	€ 48,40	30 pz	€ 0,96
Trasparente	6x1 lt	€ 13,84	-	-	€ 1,38

Peso Specifico: 1,0

Diluizione: 1:1 con acqua

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

3 BIO-MINERALWEISS ELF



Pittura ai silicati per interno

Pittura per interni a base di silicati secondo norma DIN EN 18363, per ambienti sani. Regola l'umidità attraverso l'alto potere di assorbimento. Tiene lontana la muffa per l'alta alcalinità. Molto traspirante. Alto potere coprente. Molto adatta per uffici pubblici, scuole, chiese. Con certificato A2 di non infiammabilità secondo norma DIN 4102.

Certificato IUG per le persone con allergie.

Peso Specifico: 1,58

Diluizione: max 10% con Dinosil Konzentrat

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt per mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo, anche airless (filtro con rete da 0,2mm)

Copertura: Classe 1 DIN EN 13300

Resistenza allo Sfregamento: Classe 2 DIN EN 13300

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,15	€ 164,38	24 pz	€ 1,31
Bianco	5 lt	€ 15,00	€ 75,00	52 pz	€ 1,50

4 SOL RAPID



Pittura per interno con tecnologia "Mineral" e "Rapid"

Pittura per interni caratterizzata dalla fusione di nuovi leganti ad elevate prestazioni e leganti minerali testati. L'elevata componente minerale permette una miglior traspirabilità delle superfici e di conseguenza un clima abitativo sano. Le pareti sono naturalmente protette da muffe e batteri, grazie all'alcalinità delle sue componenti.

Peso Specifico: 1,49

Diluizione: max 5% con acqua

Sfregamento a umido: Classe 2

Resa Indicativa: 12-14 mq/lt per mano

Applicazione: Pennello, rullo o airless

Copertura: Classe 1

CONFEZIONI	Q.TA'	LT	CONF.	BANCALE	€/MQ TEORICO
Bianco	12,5 lt	€ 13,11	€ 163,88	24 pz	€ 1,63



VISION 2.0 RAL WOOD VISION COLOR TREND

COMUNICAZIONE E MERCHANDISING

PER IL PROFESSIONISTA

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

- Cappellini Dinova €2,50
- T-Shirt Dinova €5,50
- Pantaloni Dinova €12,50
- Bermuda Dinova €10,50
- Felpa Dinova €26
- Gilet Dinova €18

COMUNICAZIONE & MERCHANDISING

- Mazzetta Colore VISION 2.0 €38
- Mazzetta Colore VISION WOOD €35
- Cartella Smalti Dinova €14
- Mazzetta Colore RAL €16
- DEKO-SIL Cartella Nuances €16

STRUMENTI PROFESSIONALI

- Color Catch €445
- Dinova Filter €7,50
- Striscione da cantiere €78

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI

- Colour Trends 2021 €14
- Catalogo Collezione Prodotti €9,80
- Mazzetta DINOTECH PUTZ €25

ORDINI:

Tutti gli ordini comunque assunti si intendono "salvo nostra definitiva approvazione" e non possono vincolarci alla loro evasione o impegnarci circa i termini di consegna richiesti dal cliente. Il committente, per il semplice fatto di trasmetterci un ordine, implicitamente dichiara di accettare le nostre condizioni generali di vendita, di conoscere le caratteristiche del prodotto richiesto e le norme per il suo corretto uso ed impiego.

PREZZI:

I prezzi nel listino si intendono I.V.A. esclusa.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti listini.

I prezzi indicati nel presente listino potranno subire variazioni in ogni momento successivamente all'accettazione dell'ordine. Le variazioni saranno comunicate al cliente prima della spedizione.

PAGAMENTI:

Verranno riconosciuti come liberatori solo quelli effettuati direttamente alla ns. sede di Illasi od a persone munite di ns. autorizzazione scritta. I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze pattuite senza applicare sconti, detrazioni ed abbuoni. Eventuali arrotondamenti o sconti unilaterali del cliente non avranno comunque potere liberatorio.

Nel caso di ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di mora in ragione del Prime Rate ABI (Tasso di Sconto Ufficiale) maggiorato di cinque punti. Per gli insoluti verranno addebitate le eventuali spese bancarie sostenute.

Nel caso di rateizzazione del pagamento, l'I.V.A. relativa all'intero importo graverà sulla prima rata. Eventuali contestazioni non dovranno in nessun caso interrompere il regolare pagamento delle fatture.

SPEDIZIONI:

Il porto franco è concesso solo per ordini superiori a 100 kg/lt e/o a € 1000. Per spedizioni di prodotti inferiori a 100 kg /lt. e/o € 1000 di valore, sarà addebitato in fattura l'importo di € 20,00 come contributo spese di trasporto. Per consegne effettuate su pallets, in caso di mancata restituzione, l'azienda provvederà ad emettere un addebito di € 18,00 +I.V.A. per pallet. La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del committente, anche se franco destino. Termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti se il ritardo dipende dal corriere o da cause di forza maggiore. In ogni caso sono esclusi risarcimenti danni o indennità a vario titolo per il mancato rispetto del termine di consegna. La nostra società si riserva inoltre, la facoltà di ridurre il quantitativo e/o effettuare consegne parziali.

IMBALLI:

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori, imballi e confezioni, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti o parzialmente utilizzati sono, in ogni loro fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto (D.P.R. 915/1982).

RECLAMI/RESI:

Eventuali ammanchi, avarie, anomalie o difetti dei colli devono essere contestati per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare al vettore stesso. Copia della bolla controfirmata dovrà essere inviata alla nostra società per rivalsa nei confronti del vettore. I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge (art. 1495 del C.C.).

Non si accettano resi di prodotti che abbiano superato la vita di stoccaggio indicata nelle schede tecniche. Non si accettano per motivi fiscali resi relativi a ordini con più di un anno dall'emissione della fattura.

Gli eventuali resi concordati con l'azienda dovranno essere spediti in porto franco. Qualora il reso venisse accettato, rispetto al prezzo da accreditare al cliente sarà detratta una percentuale del 20% a copertura spese di riconfezionamento od altro. Non si accettano resi di merce scaduta.

TINTE CAMPIONE:

Per i prodotti e le tinte a campione fabbricate su richiesta, non espressamente riportate nel listino, i prezzi, le quantità minime e i tempi di consegna dovranno essere preventivamente concordati con il produttore.

COLORI A TINTOMETRO:

Il rivenditore prima della vendita all'utilizzatore, è tenuto a controllare i colori che realizza con il sistema "DinoMix Profcenter". Eventuali differenze di tonalità, a qualsiasi causa attribuibili, dovranno essere corrette prima dell'applicazione del prodotto. La società non risponde, pertanto, per eventuali contestazioni e non è tenuta a risarcimenti di qualsiasi genere.

FORO COMPETENTE:

Per ogni controversia unico foro competente è quello di Verona.



**ABBIAMO A CUORE
I NOSTRI CLIENTI**

#DINOVAPHILOSOPHY



**TECNOLOGIA TEDESCA
FEELING ITALIANO**



I NOSTRI VALORI CI RENDONO UNICI

#dinovaphilosophy

DINOVA ITALIA SRL

Via Dante, 54 - 37031 Illasi (VR)

Tel. 045 7834 222

info@dinovaitalia.it

www.dinovaitalia.it

Follow Us

